

| | |
|------------------------------------|----|
| Inleiding | 52 |
| Rema Force rondstroppen Dyneema® | 54 |
| Polyamide hijsbanden | 55 |
| Polyester hijsbanden | 56 |
| Polyester hijsbanden met triangles | 59 |
| Polyester rondstroppen | 61 |
| Beschermmiddelen | 64 |
| Rondstropwerk | 65 |



! BELANGRIJK

- Overschrijd nooit de aangegeven veilige werklast.
- Voorkom schokbelasting!
- Bij lasten met scherpe kanten of ruwe oppervlakken moeten beschermingsmiddelen gebruikt worden.
- Hijsbanden dienen zo gebruikt te worden dat ze over de volle breedte dragend zijn.
- Hijsbanden en rondstropen zo gebruiken dat de last er niet uit kan vallen.
- Trek de hijsband of rondstrop nooit onder de last uit wanneer deze er op rust.
- Laat hijsbanden met stalen triangels nooit vallen.
- Polyester hijsbanden en rondstropen mogen nooit in een alkalische omgeving gebruikt worden.
- Polyamide hijsbanden mogen nooit in een zure omgeving gebruikt worden.
- Gebruik hijsbanden en rondstropen nooit buiten het temperatuurbereik van -40°C tot +100°C.
- Voor hijsbanden met stalen triangels geldt een werkt temperatuur van -20°C tot +100°C.
- Inspecteer een hijsband of rondstrop visueel voor gebruik.
- Gebruik nooit een versleten of beschadigde hijsband of rondstrop.
- Gebruik nooit een hijsband of rondstrop waarvan het label weg of onleesbaar is.
- Hijsbanden en rondstropen mogen nooit geknoopt worden.

OPSLAG

- Bij voorkeur op een droge, koele en geventileerde plaats.
- Beschermen tegen direct zonlicht, weersinvloeden en agressieve stoffen.

Hijsbanden en rondstropen

De voordelen van REMA hijsbanden en rondstropen

REMA is toonaangevend op het gebied van de productie en verkoop van rondstropen en hijsbanden voor gebruik in de industrie, bouw en offshore.

Alle REMA hijsbanden en rondstropen zijn voorzien van een veiligheidslabel en voldoen aan de EN-normen.

Kleurcodering:

Groen label : polyamide
Blauw label : polyester
Rood label : polyethyleen high performance

Aangezien het gedeelte van de label dat zich boven het stiksel bevindt in de band genaaid is blijft de band altijd traceerbaar, zelfs als de label onleesbaar, beschadigd of afgescheurd is.

Polyester (PES)


Product range : Hijsbanden en rondstropen.
 Band/hoes : Kleur-/streepcodering voor elk tonnage.
 Label : Blauw.
 Kenmerken : Prima UV-bestendig.
 Hoge weerstand tegen aantasting door hoge temperaturen.
 Hoge trekkracht in verhouding tot soortelijk gewicht.
 Lagere rek bij veilige werklast.
 Geen sterkteverlies in natte toestand.
 Bestand tegen de meeste zuren.
 Toepassing : Meest gangbaar in bijna alle industrieën.

Polyamide (PA)

Product range : Hijsbanden.
 Band : Oranje met extra groene slijtlaag.
 Label : Groen.
 Kenmerken : Hoge schuurweerstand en slijtvast in droge toestand.
 In natte toestand ca. 15% sterkteverlies.
 Hoge deformatiebestendigheid (absorbeert schokbelastingen).
 Zeer hoge trekkracht in verhouding tot soortelijk gewicht.
 Hoge levensduur door gladde structuur van het bandoppervlak.
 Bestand tegen standaard vet en olie.
 Toepassing : Onderhoudswerkplaatsen waar regelmatig hijsbanden worden ingezet en in aanraking komen met standaard vet en olie.

High Performance Polyethyleen (HPPE)

Product range : Coil rondstrop en beschermhoezen.
 Band : Wit, kleurecht, geeft niet af, rode slijtage-waarschuwingsdraden.
 Label : Rood.
 Kenmerken : Extreem hoge trekkracht in verhouding tot soortelijk gewicht.
 Slijtvast, extreem goed bestand tegen wrijving, ca. 7 x hoger dan PES.
 Zeer goed bestand tegen insnijding door scherpe kanten en hoeken.
 Gebruiksvriendelijk, 8 maal lichter dan vergelijkbare WLL staalstrop.
 Hoge levensduur en inzetbaar onder zware omstandigheden.
 Bestendig tegen alkaliën en zuren.
 Minimale rek.
 Minder geschikt bij hoge omgevingstemperaturen.
 Toepassing : Hijsen van stalen coils, natuursteen en andere zware onregelmatig gevormde lasten met scherpe kanten.

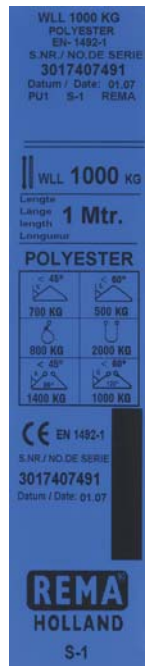

Hijsbanden en rondstroppen

| REMA® | PES - polyester | PA - polyamide | HPPE - polyethyleen |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Sterkte (gram/denier) | 7-10 GPD | 8-9 GPD | 32-44 GPD |
| Soortelijk gewicht | 1.38 | 1.14 | 0.97 |
| Rek bij WLL | 3-4% | 6-8% | 0.5-1% |
| Rek bij breuk | 12-18% | 15-28% | 3.5-3.8% |
| Vochtabsorptie | 1% eigen gewicht | 9% eigen gewicht | 0% eigen gewicht |
| Wrijvingscoëfficiënt | 0.12-0.15 | 0.10-0.12 | 0.08 |
| Omgevingstemperatuur | -40°-100°C | -40°-100°C | -50° tot 60°C |
| Smeltemperatuur | 254-260°C | 218-258°C | 144°-155°C |
| Drijvend vermogen | nee | nee | ja |

REMA® chemische bestendigheid informatie

| Materiaal | Zuren | Alkaliën | Ethers | Aldehyden | Alcohol | Oliën | Organisch oplosmiddelen | Water en zeewater |
|--------------|-------|----------|--------|-----------|---------|-------|-------------------------|-------------------|
| polyester | ja* | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja |
| polyamide | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| polyethyleen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |

* Ontbinding bij blootstelling aan geconcentreerd zwavelzuur.

Hogere chemische concentraties en/of hogere temperaturen verminderen de chemische bestendigheid van het weefsel.



Leverbaar tot 115 ton

REMA Force rondstroppen voor zware lasten

**Materiaal:**

Afhankelijk van de toepassing zijn Rema Force rondstroppen leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De kern is altijd uitgevoerd met 100% Dyneema® garens en de beschermende buitenhoes is leverbaar in drie uitvoeringen:

- Speciaal geweven polyester hoes met grotere slijtweerstand,
- Dyneema® light duty hoes met hoge slijtweerstand,
- Dyneema® heavy duty hoes met extreem hoge insnijding- en slijtweerstand.

Eigenschappen:

Dyneema® is een hoogwaardige polyethyleen vezel, welke een maximale sterkte combineert met een minimaal eigen gewicht. Gewichtsreductie in vergelijking met staalkabelstroppen ca. 80%.

Toepassingen:

Rema Force rondstroppen met heavy duty beschermingshoes zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij extreme wrijving en gevaar op insnijding zoals bij het hijsen van stalen coils.

Rema Force rondstroppen met light duty beschermingshoes worden ingezet waar een grote slijtweerstand is vereist met de benodigde flexibiliteit.

Rema Force rondstroppen met een polyester beschermingshoes worden toegepast waar minder slijtweerstand vereist is.



Rema Force hijsbanden zijn exceptioneel geschikt voor repeterende hijs werkzaamheden, door de maximale sterkte en het minimale eigen gewicht.

Lagere kosten worden bewerkstelligd door minder benodigde arbeidskrachten en tijdwinst bij het aanslaan van lasten, minder handletfels en rugklachten etc.

**Normen:**

- Rema Force rondstroppen worden geproduceerd volgens de Machine richtlijn met CE.
- Rema Force rondstroppen worden 2 x WLL beproefd voor levering.

Rema Force beschermingshoes

De meest voorkomende beschadigingen aan hijsbanden en rondstroppen worden veroorzaakt door insnijding of extreme wrijving. Door gebruik te maken van de Dyneema® beschermingshoes welke als een buffer fungeert tussen de lading en de hijsband kan de hijsband beschermd worden tegen insnijding en/of wrijving. De hoes is eenvoudig over de strop of hijsband te schuiven. De Dyneema® hoes geeft een 7 tot 8 maal betere bescherming tegen wrijving dan polyester.

Er zijn twee kwaliteiten leverbaar:

- 1) DNLD flexibele uitvoering biedt een zeer goede bescherming tegen wrijving.
- 2) DNHD zware uitvoering tegen extreme wrijving en zeer goed bestand tegen insnijding.

Leverbaar: Inwendige breedte: 65, 75, 90, 115, 125, 145, 175, 205, 275 en 335 mm.

**Rema Force Kantbeschermer**

De Dyneema® kantbeschermers zijn speciaal ontwikkeld voor de Rema Force rondstroppen vanaf 8 ton t/m 115 ton. De Dyneema® kantbeschermers worden ingezet als er groot gevaar op insnijding aanwezig is. Ze zijn gemakkelijk aan te brengen d.m.v. klittenbandbevestiging.

Leverbaar, inwendige breedte: 125, 135, 155, 185, 230, 285, 345 en 460 mm.



PRIJZEN OP AANVRAAG

⚠ WAARSCHUWING

Verschuiven van de lading dient te allen tijde vermeden te worden, het schuiven van de lading over de dwarslengte van een hijsmiddel kan lijden tot ernstige insnijdingen!



Polyamide hijsbanden PA

Deze super-kwaliteitshijsbanden zijn bestand tegen vet en olie, en zijn chemisch bestendig tegen aldehyden, ethers en veel alkaliën. Polyamide is niet bestendig tegen geconcentreerde zuren. De rek is ongeveer 7% bij de betreffende WLL, hetgeen een voordeel kan zijn bij een schokbelasting. REMA polyamide hijsbanden zijn altijd oranje met een groene slijtlaag. Polyamide is extreem slijtvast.

Kenmerken

- Beproeft en onderzocht volgens EN 1492-1.
- Duplex hijsband; dubbele bandlaag.
- Groene slijtlaag.
- Polyamide is extreem slijtvast en schokabsorberend.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA certificaat en handleiding.

| Type | Veilige werklust (kg) | Bandbreedte (mm) | Lengte rechtstandig (m) | W.L.L. 45 graden (kg) | W.L.L. 60 graden (kg) | W.L.L. lus (kg) | W.L.L. broek (kg) | Artikelnummer |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| S1-PA-625-1M | 625 | 25 | 1 | 875 | 625 | 500 | 1250 | 1101001 |
| S1-PA-625-1,5M | 625 | 25 | 1.5 | 875 | 625 | 500 | 1250 | 1101003 |
| S1-PA-625-2M | 625 | 25 | 2 | 875 | 625 | 500 | 1250 | 1101005 |
| S1-PA-625-3M | 625 | 25 | 3 | 875 | 625 | 500 | 1250 | 1101007 |
| S1-PA-625-4M | 625 | 25 | 4 | 875 | 625 | 500 | 1250 | 1101009 |
| S1-PA-625-5M | 625 | 25 | 5 | 875 | 625 | 500 | 1250 | 1101011 |
| S1-PA-625-6M | 625 | 25 | 6 | 875 | 625 | 500 | 1250 | 1101013 |
| S1-PA-625-7M | 625 | 25 | 7 | 875 | 625 | 500 | 1250 | 1101015 |
| S1-PA-625-8M | 625 | 25 | 8 | 875 | 625 | 500 | 1250 | 1101017 |
| S1-PA-625-9M | 625 | 25 | 9 | 875 | 625 | 500 | 1250 | 1101019 |
| S1-PA-625-10M | 625 | 25 | 10 | 875 | 625 | 500 | 1250 | 1101021 |
| S1-PA-1250-1M | 1250 | 50 | 1 | 1750 | 1250 | 1000 | 2500 | 1101031 |
| S1-PA-1250-1,5M | 1250 | 50 | 1.5 | 1750 | 1250 | 1000 | 2500 | 1101033 |
| S1-PA-1250-2M | 1250 | 50 | 2 | 1750 | 1250 | 1000 | 2500 | 1101035 |
| S1-PA-1250-3M | 1250 | 50 | 3 | 1750 | 1250 | 1000 | 2500 | 1101037 |
| S1-PA-1250-4M | 1250 | 50 | 4 | 1750 | 1250 | 1000 | 2500 | 1101039 |
| S1-PA-1250-5M | 1250 | 50 | 5 | 1750 | 1250 | 1000 | 2500 | 1101041 |
| S1-PA-1250-6M | 1250 | 50 | 6 | 1750 | 1250 | 1000 | 2500 | 1101043 |
| S1-PA-1250-7M | 1250 | 50 | 7 | 1750 | 1250 | 1000 | 2500 | 1101045 |
| S1-PA-1250-8M | 1250 | 50 | 8 | 1750 | 1250 | 1000 | 2500 | 1101047 |
| S1-PA-1250-9M | 1250 | 50 | 9 | 1750 | 1250 | 1000 | 2500 | 1101049 |
| S1-PA-1250-10M | 1250 | 50 | 10 | 1750 | 1250 | 1000 | 2500 | 1101051 |
| S1-PA-1875-1M | 1875 | 75 | 1 | 2625 | 1875 | 1500 | 3750 | 1101061 |
| S1-PA-1875-1,5M | 1875 | 75 | 1.5 | 2650 | 1875 | 1500 | 3750 | 1101063 |
| S1-PA-1875-2M | 1875 | 75 | 2 | 2650 | 1875 | 1500 | 3750 | 1101065 |
| S1-PA-1875-3M | 1875 | 75 | 3 | 2650 | 1875 | 1500 | 3750 | 1101067 |
| S1-PA-1875-4M | 1875 | 75 | 4 | 2650 | 1875 | 1500 | 3750 | 1101069 |
| S1-PA-1875-5M | 1875 | 75 | 5 | 2650 | 1875 | 1500 | 3750 | 1101071 |
| S1-PA-1875-6M | 1875 | 75 | 6 | 2650 | 1875 | 1500 | 3750 | 1101073 |
| S1-PA-1875-7M | 1875 | 75 | 7 | 2650 | 1875 | 1500 | 3750 | 1101075 |
| S1-PA-1875-8M | 1875 | 75 | 8 | 2650 | 1875 | 1500 | 3750 | 1101077 |
| S1-PA-1875-9M | 1875 | 75 | 9 | 2650 | 1875 | 1500 | 3750 | 1101079 |
| S1-PA-1875-10M | 1875 | 75 | 10 | 2650 | 1875 | 1500 | 3750 | 1101081 |
| S1-PA-2500-1M | 2500 | 100 | 1 | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 1101091 |
| S1-PA-2500-1,5M | 2500 | 100 | 1.5 | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 1101093 |
| S1-PA-2500-2M | 2500 | 100 | 2 | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 1101095 |
| S1-PA-2500-3M | 2500 | 100 | 3 | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 1101097 |
| S1-PA-2500-4M | 2500 | 100 | 4 | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 1101099 |
| S1-PA-2500-5M | 2500 | 100 | 5 | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 1101101 |
| S1-PA-2500-6M | 2500 | 100 | 6 | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 1101103 |
| S1-PA-2500-7M | 2500 | 100 | 7 | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 1101105 |
| S1-PA-2500-8M | 2500 | 100 | 8 | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 1101107 |
| S1-PA-2500-9M | 2500 | 100 | 9 | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 1101109 |
| S1-PA-2500-10M | 2500 | 100 | 10 | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 1101111 |


S1 polyester hijsbanden met versterkte lussen

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- VGS typekeur.
- Duplex hijsband; dubbele bandlaag.
- Extra sterk- en vuilafstotend, geïmpregneerd weefsel staat garant voor een langere levensduur.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 10 ton).
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.
- Leverbaar tot 30Ton.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA certificaat en handleiding.

| Type | Veilige werklust (kg) | Bandbreedte (mm) | Lengte rechtstandig (m) | W.L.L. 45 graden (kg) | W.L.L. 60 graden (kg) | W.L.L. lus (kg) | W.L.L. broek (kg) | Artikelnummer |
|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| S1-PE-1T-1M | 1000 | 30 | 1 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1211031 |
| S1-PE-1T-1,5M | 1000 | 30 | 1,5 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1211033 |
| S1-PE-1T-2M | 1000 | 30 | 2 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1211035 |
| S1-PE-1T-3M | 1000 | 30 | 3 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1211037 |
| S1-PE-1T-4M | 1000 | 30 | 4 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1211039 |
| S1-PE-1T-5M | 1000 | 30 | 5 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1211041 |
| S1-PE-1T-6M | 1000 | 30 | 6 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1211043 |
| S1-PE-1T-7M | 1000 | 30 | 7 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1211045 |
| S1-PE-1T-8M | 1000 | 30 | 8 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1211047 |
| S1-PE-1T-9M | 1000 | 30 | 9 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1211049 |
| S1-PE-1T-10M | 1000 | 30 | 10 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1211051 |
| S1-PE-2T-1M | 2000 | 60 | 1 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1211061 |
| S1-PE-2T-1,5M | 2000 | 60 | 1,5 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1211063 |
| S1-PE-2T-2M | 2000 | 60 | 2 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1211065 |
| S1-PE-2T-3M | 2000 | 60 | 3 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1211067 |
| S1-PE-2T-4M | 2000 | 60 | 4 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1211069 |
| S1-PE-2T-5M | 2000 | 60 | 5 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1211071 |
| S1-PE-2T-6M | 2000 | 60 | 6 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1211073 |
| S1-PE-2T-7M | 2000 | 60 | 7 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1211075 |
| S1-PE-2T-8M | 2000 | 60 | 8 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1211077 |
| S1-PE-2T-9M | 2000 | 60 | 9 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1211079 |
| S1-PE-2T-10M | 2000 | 60 | 10 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1211081 |
| S1-PE-3T-1M | 3000 | 90 | 1 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1211091 |
| S1-PE-3T-1,5M | 3000 | 90 | 1,5 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1211093 |
| S1-PE-3T-2M | 3000 | 90 | 2 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1211095 |
| S1-PE-3T-3M | 3000 | 90 | 3 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1211097 |
| S1-PE-3T-4M | 3000 | 90 | 4 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1211099 |
| S1-PE-3T-5M | 3000 | 90 | 5 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1211101 |
| S1-PE-3T-6M | 3000 | 90 | 6 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1211103 |
| S1-PE-3T-7M | 3000 | 90 | 7 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1211105 |
| S1-PE-3T-8M | 3000 | 90 | 8 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1211107 |
| S1-PE-3T-9M | 3000 | 90 | 9 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1211109 |
| S1-PE-3T-10M | 3000 | 90 | 10 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1211111 |
| S1-PE-4T-2M | 4000 | 120 | 2 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1211125 |
| S1-PE-4T-3M | 4000 | 120 | 3 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1211127 |
| S1-PE-4T-4M | 4000 | 120 | 4 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1211129 |
| S1-PE-4T-5M | 4000 | 120 | 5 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1211131 |
| S1-PE-4T-6M | 4000 | 120 | 6 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1211133 |
| S1-PE-4T-7M | 4000 | 120 | 7 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1211135 |
| S1-PE-4T-8M | 4000 | 120 | 8 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1211137 |
| S1-PE-4T-9M | 4000 | 120 | 9 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1211139 |
| S1-PE-4T-10M | 4000 | 120 | 10 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1211141 |

| Type | Veilige werklust (kg) | Bandbreedte (mm) | Lengte rechtstandig (m) | W.L.L. 45 graden (kg) | W.L.L. 60 graden (kg) | W.L.L. lus (kg) | W.L.L. broek (kg) | Artikelnummer |
|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| S1-PE-5T-2M | 5000 | 150 | 2 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1211155 |
| S1-PE-5T-3M | 5000 | 150 | 3 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1211157 |
| S1-PE-5T-4M | 5000 | 150 | 4 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1211159 |
| S1-PE-5T-5M | 5000 | 150 | 5 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1211161 |
| S1-PE-5T-6M | 5000 | 150 | 6 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1211163 |
| S1-PE-5T-7M | 5000 | 150 | 7 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1211165 |
| S1-PE-5T-8M | 5000 | 150 | 8 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1211167 |
| S1-PE-5T-9M | 5000 | 150 | 9 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1211169 |
| S1-PE-5T-10M | 5000 | 150 | 10 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1211171 |
| S1-PE-6T-3M | 6000 | 180 | 3 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1211187 |
| S1-PE-6T-4M | 6000 | 180 | 4 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1211189 |
| S1-PE-6T-5M | 6000 | 180 | 5 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1211191 |
| S1-PE-6T-6M | 6000 | 180 | 6 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1211193 |
| S1-PE-6T-7M | 6000 | 180 | 7 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1211195 |
| S1-PE-6T-8M | 6000 | 180 | 8 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1211197 |
| S1-PE-6T-9M | 6000 | 180 | 9 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1211199 |
| S1-PE-6T-10M | 6000 | 180 | 10 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1211201 |
| S1-PE-8T-3M | 8000 | 240 | 3 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1211217 |
| S1-PE-8T-4M | 8000 | 240 | 4 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1211219 |
| S1-PE-8T-5M | 8000 | 240 | 5 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1211221 |
| S1-PE-8T-6M | 8000 | 240 | 6 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1211223 |
| S1-PE-8T-7M | 8000 | 240 | 7 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1211225 |
| S1-PE-8T-8M | 8000 | 240 | 8 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1211227 |
| S1-PE-8T-9M | 8000 | 240 | 9 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1211229 |
| S1-PE-8T-10M | 8000 | 240 | 10 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1211231 |
| S1-PE-10T-3M | 10000 | 300 | 3 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1211247 |
| S1-PE-10T-4M | 10000 | 300 | 4 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1211249 |
| S1-PE-10T-5M | 10000 | 300 | 5 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1211251 |
| S1-PE-10T-6M | 10000 | 300 | 6 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1211253 |
| S1-PE-10T-7M | 10000 | 300 | 7 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1211255 |
| S1-PE-10T-8M | 10000 | 300 | 8 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1211257 |
| S1-PE-10T-9M | 10000 | 300 | 9 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1211259 |
| S1-PE-10T-10M | 10000 | 300 | 10 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1211261 |



S2 polyester eindloze bandstropen

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- Simplex uitvoering.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton.
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.
- Leverbaar tot 10 Ton.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA Certificaat en handleiding.

| Type | Veilige werklust (kg) | Bandbreedte (mm) | Nuttige lengte (m) | Omtrek lengte (m) | W.L.L. 45 graden (kg) | W.L.L. 60 graden (kg) | W.L.L. lus (kg) | W.L.L. broek (kg) | Artikelnummer |
|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| S2-PE-1T-0,5M | 1000 | 30 | 0.5 | 1 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1212031 |
| S2-PE-1T-1M | 1000 | 30 | 1 | 2 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1212035 |
| S2-PE-1T-1,5M | 1000 | 30 | 1,5 | 3 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1212037 |
| S2-PE-1T-2M | 1000 | 30 | 2 | 4 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1212039 |
| S2-PE-1T-2,5M | 1000 | 30 | 2.5 | 5 | 1.400 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1212041 |
| S2-PE-1T-3M | 1000 | 30 | 3 | 6 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1212043 |
| S2-PE-1T-3,5M | 1000 | 30 | 3.5 | 7 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1212045 |
| S2-PE-1T-4M | 1000 | 30 | 4 | 8 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1212047 |
| S2-PE-1T-4,5M | 1000 | 30 | 4.5 | 9 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1212049 |
| S2-PE-1T-5M | 1000 | 30 | 5 | 10 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1212051 |
| S2-PE-2T-0,5M | 2000 | 60 | 0.5 | 1 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1212061 |
| S2-PE-2T-1M | 2000 | 60 | 1 | 2 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1212065 |
| S2-PE-2T-1,5M | 2000 | 60 | 1.5 | 3 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1212067 |
| S2-PE-2T-2M | 2000 | 60 | 2 | 4 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1212069 |
| S2-PE-2T-2,5M | 2000 | 60 | 2.5 | 5 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1212071 |
| S2-PE-2T-3M | 2000 | 60 | 3 | 6 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1212073 |
| S2-PE-2T-3,5M | 2000 | 60 | 3.5 | 7 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1212075 |
| S2-PE-2T-4M | 2000 | 60 | 4 | 8 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1212077 |
| S2-PE-2T-4,5M | 2000 | 60 | 4.5 | 9 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1212079 |
| S2-PE-2T-5M | 2000 | 60 | 5 | 10 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1212081 |
| S2-PE-3T-0,5M | 3000 | 90 | 0.5 | 1 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1212091 |
| S2-PE-3T-1M | 3000 | 90 | 1 | 2 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1212095 |
| S2-PE-3T-1,5M | 3000 | 90 | 1.5 | 3 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1212097 |
| S2-PE-3T-2M | 3000 | 90 | 2 | 4 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1212099 |
| S2-PE-3T-2,5M | 3000 | 90 | 2.5 | 5 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1212101 |
| S2-PE-3T-3M | 3000 | 90 | 3 | 6 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1212103 |
| S2-PE-3T-3,5M | 3000 | 90 | 3.5 | 7 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1212105 |
| S2-PE-3T-4M | 3000 | 90 | 4 | 8 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1212107 |
| S2-PE-3T-4,5M | 3000 | 90 | 4.5 | 9 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1212109 |
| S2-PE-3T-5M | 3000 | 90 | 5 | 10 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1212111 |


S-3 met stalen doorsteektriangles.

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- Duplex uitvoering; dubbele bandlaag.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton.
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA certificaat en handleiding.

| Type | Veilige werklust (kg) | Bandbreedte (mm) | Lengte rechtstandig (m) | W.L.L. 45 graden (kg) | W.L.L. 60 graden (kg) | W.L.L. lus (kg) | W.L.L. broek (kg) | Artikelnummer |
|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| S3-PE-1T-1M | 1000 | 30 | 1 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1213031 |
| S3-PE-1T-2M | 1000 | 30 | 2 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1213035 |
| S3-PE-1T-3M | 1000 | 30 | 3 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1213037 |
| S3-PE-1T-4M | 1000 | 30 | 4 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1213039 |
| S3-PE-1T-5M | 1000 | 30 | 5 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1213041 |
| S3-PE-1T-6M | 1000 | 30 | 6 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1213043 |
| S3-PE-1T-7M | 1000 | 30 | 7 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1213045 |
| S3-PE-1T-8M | 1000 | 30 | 8 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1213047 |
| S3-PE-1T-9M | 1000 | 30 | 9 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1213049 |
| S3-PE-1T-10M | 1000 | 30 | 10 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1213051 |
| S3-PE-2T-1M | 2000 | 60 | 1 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1213061 |
| S3-PE-2T-2M | 2000 | 60 | 2 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1213065 |
| S3-PE-2T-3M | 2000 | 60 | 3 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1213067 |
| S3-PE-2T-4M | 2000 | 60 | 4 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1213069 |
| S3-PE-2T-5M | 2000 | 60 | 5 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1213071 |
| S3-PE-2T-6M | 2000 | 60 | 6 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1213073 |
| S3-PE-2T-7M | 2000 | 60 | 7 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1213075 |
| S3-PE-2T-8M | 2000 | 60 | 8 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1213077 |
| S3-PE-2T-9M | 2000 | 60 | 9 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1213079 |
| S3-PE-2T-10M | 2000 | 60 | 10 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1213081 |
| S3-PE-3T-1M | 3000 | 90 | 1 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1213091 |
| S3-PE-3T-2M | 3000 | 90 | 2 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1213095 |
| S3-PE-3T-3M | 3000 | 90 | 3 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1213097 |
| S3-PE-3T-4M | 3000 | 90 | 4 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1213099 |
| S3-PE-3T-5M | 3000 | 90 | 5 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1213101 |
| S3-PE-3T-6M | 3000 | 90 | 6 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1213103 |
| S3-PE-3T-7M | 3000 | 90 | 7 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1213105 |
| S3-PE-3T-8M | 3000 | 90 | 8 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1213107 |
| S3-PE-3T-9M | 3000 | 90 | 9 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1213109 |
| S3-PE-3T-10M | 3000 | 90 | 10 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1213111 |
| S3-PE-4T-2M | 4000 | 120 | 2 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1213125 |
| S3-PE-4T-3M | 4000 | 120 | 3 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1213127 |
| S3-PE-4T-4M | 4000 | 120 | 4 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1213129 |
| S3-PE-4T-5M | 4000 | 120 | 5 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1213131 |
| S3-PE-4T-6M | 4000 | 120 | 6 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1213133 |
| S3-PE-4T-7M | 4000 | 120 | 7 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1213135 |
| S3-PE-4T-8M | 4000 | 120 | 8 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1213137 |
| S3-PE-4T-9M | 4000 | 120 | 9 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1213139 |
| S3-PE-4T-10M | 4000 | 120 | 10 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1213141 |
| S3-PE-5T-2M | 5000 | 150 | 2 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1213155 |
| S3-PE-5T-3M | 5000 | 150 | 3 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1213157 |
| S3-PE-5T-4M | 5000 | 150 | 4 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1213159 |
| S3-PE-5T-5M | 5000 | 150 | 5 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1213161 |
| S3-PE-5T-6M | 5000 | 150 | 6 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1213163 |
| S3-PE-5T-7M | 5000 | 150 | 7 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1213165 |
| S3-PE-5T-8M | 5000 | 150 | 8 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1213167 |
| S3-PE-5T-9M | 5000 | 150 | 9 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1213169 |
| S3-PE-5T-10M | 5000 | 150 | 10 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1213171 |


S-4 met gelijke stalen triangels

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- Duplex uitvoering; dubbele bandlaag.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton.
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA certificaat en handleiding.

| Type | Veilige werklust (kg) | Bandbreedte (mm) | Lengte rechtstandig (m) | W.L.L. 45 graden (kg) | W.L.L. 60 graden (kg) | W.L.L. lus (kg) | W.L.L. broek (kg) | Artikelnummer |
|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| S4-PE-1T-1M | 1000 | 30 | 1 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1214031 |
| S4-PE-1T-2M | 1000 | 30 | 2 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1214035 |
| S4-PE-1T-3M | 1000 | 30 | 3 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1214037 |
| S4-PE-1T-4M | 1000 | 30 | 4 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1214039 |
| S4-PE-1T-5M | 1000 | 30 | 5 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1214041 |
| S4-PE-1T-6M | 1000 | 30 | 6 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1214043 |
| S4-PE-1T-7M | 1000 | 30 | 7 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1214045 |
| S4-PE-1T-8M | 1000 | 30 | 8 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1214047 |
| S4-PE-1T-9M | 1000 | 30 | 9 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1214049 |
| S4-PE-1T-10M | 1000 | 30 | 10 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1214051 |
| S4-PE-2T-1M | 2000 | 60 | 1 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1214061 |
| S4-PE-2T-2M | 2000 | 60 | 2 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1214065 |
| S4-PE-2T-3M | 2000 | 60 | 3 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1214067 |
| S4-PE-2T-4M | 2000 | 60 | 4 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1214069 |
| S4-PE-2T-5M | 2000 | 60 | 5 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1214071 |
| S4-PE-2T-6M | 2000 | 60 | 6 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1214073 |
| S4-PE-2T-7M | 2000 | 60 | 7 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1214075 |
| S4-PE-2T-8M | 2000 | 60 | 8 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1214077 |
| S4-PE-2T-9M | 2000 | 60 | 9 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1214079 |
| S4-PE-2T-10M | 2000 | 60 | 10 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1214081 |
| S4-PE-3T-1M | 3000 | 90 | 1 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1214091 |
| S4-PE-3T-2M | 3000 | 90 | 2 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1214095 |
| S4-PE-3T-3M | 3000 | 90 | 3 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1214097 |
| S4-PE-3T-4M | 3000 | 90 | 4 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1214099 |
| S4-PE-3T-5M | 3000 | 90 | 5 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1214101 |
| S4-PE-3T-6M | 3000 | 90 | 6 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1214103 |
| S4-PE-3T-7M | 3000 | 90 | 7 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1214105 |
| S4-PE-3T-8M | 3000 | 90 | 8 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1214107 |
| S4-PE-3T-9M | 3000 | 90 | 9 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1214109 |
| S4-PE-3T-10M | 3000 | 90 | 10 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1214111 |
| S4-PE-4T-2M | 4000 | 120 | 2 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1214125 |
| S4-PE-4T-3M | 4000 | 120 | 3 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1214127 |
| S4-PE-4T-4M | 4000 | 120 | 4 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1214129 |
| S4-PE-4T-5M | 4000 | 120 | 5 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1214131 |
| S4-PE-4T-6M | 4000 | 120 | 6 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1214133 |
| S4-PE-4T-7M | 4000 | 120 | 7 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1214135 |
| S4-PE-4T-8M | 4000 | 120 | 8 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1214137 |
| S4-PE-4T-9M | 4000 | 120 | 9 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1214139 |
| S4-PE-4T-10M | 4000 | 120 | 10 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1214141 |
| S4-PE-5T-2M | 5000 | 150 | 2 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1214155 |
| S4-PE-5T-3M | 5000 | 150 | 3 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1214157 |
| S4-PE-5T-4M | 5000 | 150 | 4 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1214159 |
| S4-PE-5T-5M | 5000 | 150 | 5 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1214161 |
| S4-PE-5T-6M | 5000 | 150 | 6 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1214163 |
| S4-PE-5T-7M | 5000 | 150 | 7 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1214165 |
| S4-PE-5T-8M | 5000 | 150 | 8 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1214167 |
| S4-PE-5T-9M | 5000 | 150 | 9 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1214169 |
| S4-PE-5T-10M | 5000 | 150 | 10 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1214171 |



S5 polyester rondstroppen

De standaard rondstrop voor industrieel gebruik.

Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-2.
- VGS typekeur.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 10 ton).
- Doorlopende opdruk van het draagvermogen.
- Extra slijtvast door inslagarens in de hoes.
- Leverbaar tot 30 Ton.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA certificaat en handleiding.

| Type | Veilige werklust (kg) | Nuttige lengte (m) | Omtrek lengte (m) | W.L.L. 45 graden (kg) | W.L.L. 60 graden (kg) | W.L.L. lus (kg) | W.L.L. broek (kg) | Artikelnummer |
|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| S5-PE-1T-0,5M | 1000 | 0.5 | 1 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1301000 |
| S5-PE-1T-1M | 1000 | 1 | 2 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1301001 |
| S5-PE-1T-1,5M | 1000 | 1.5 | 3 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1301003 |
| S5-PE-1T-2M | 1000 | 2 | 4 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1301005 |
| S5-PE-1T-2,5M | 1000 | 2.5 | 5 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1301007 |
| S5-PE-1T-3M | 1000 | 3 | 6 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1301009 |
| S5-PE-1T-3,5M | 1000 | 3.5 | 7 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1301010 |
| S5-PE-1T-4M | 1000 | 4 | 8 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1301011 |
| S5-PE-1T-4,5M | 1000 | 4.5 | 9 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1301012 |
| S5-PE-1T-5M | 1000 | 5 | 10 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1301013 |
| S5-PE-2T-0,5M | 2000 | 0.5 | 1 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1303000 |
| S5-PE-2T-1M | 2000 | 1 | 2 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1303001 |
| S5-PE-2T-1,5M | 2000 | 1.5 | 3 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1303003 |
| S5-PE-2T-2M | 2000 | 2 | 4 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1303005 |
| S5-PE-2T-2,5M | 2000 | 2.5 | 5 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1303007 |
| S5-PE-2T-3M | 2000 | 3 | 6 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1303009 |
| S5-PE-2T-3,5M | 2000 | 3.5 | 7 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1303010 |
| S5-PE-2T-4M | 2000 | 4 | 8 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1303011 |
| S5-PE-2T-4,5M | 2000 | 4.5 | 9 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1303012 |
| S5-PE-2T-5M | 2000 | 5 | 10 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1303013 |
| S5-PE-3T-0,5M | 3000 | 0.5 | 1 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1305000 |
| S5-PE-3T-1M | 3000 | 1 | 2 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1305001 |
| S5-PE-3T-1,5M | 3000 | 1.5 | 3 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1305003 |
| S5-PE-3T-2M | 3000 | 2 | 4 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1305005 |
| S5-PE-3T-2,5M | 3000 | 2.5 | 5 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1305007 |
| S5-PE-3T-3M | 3000 | 3 | 6 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1305009 |
| S5-PE-3T-3,5M | 3000 | 3.5 | 7 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1305010 |
| S5-PE-3T-4M | 3000 | 4 | 8 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1305011 |
| S5-PE-3T-4,5M | 3000 | 4.5 | 9 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1305012 |
| S5-PE-3T-5M | 3000 | 5 | 10 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1305013 |
| S5-PE-4T-0,5M | 4000 | 0.5 | 1 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1306000 |
| S5-PE-4T-1M | 4000 | 1 | 2 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1306001 |
| S5-PE-4T-1,5M | 4000 | 1.5 | 3 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1306003 |
| S5-PE-4T-2M | 4000 | 2 | 4 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1306005 |
| S5-PE-4T-2,5M | 4000 | 2.5 | 5 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1306007 |
| S5-PE-4T-3M | 4000 | 3 | 6 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1306009 |
| S5-PE-4T-3,5M | 4000 | 3.5 | 7 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1306010 |
| S5-PE-4T-4M | 4000 | 4 | 8 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1306011 |
| S5-PE-4T-4,5M | 4000 | 4.5 | 9 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1306012 |
| S5-PE-4T-5M | 4000 | 5 | 10 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1306013 |

| Type | Veilige werklust (kg) | Nuttige lengte (m) | Omtrek lengte (m) | W.L.L. 45 graden (kg) | W.L.L. 60 graden (kg) | W.L.L. lus (kg) | W.L.L. broek (kg) | Artikelnummer |
|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| S5-PE-5T-1M | 5000 | 1 | 2 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1307001 |
| S5-PE-5T-1,5M | 5000 | 1.5 | 3 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1307003 |
| S5-PE-5T-2M | 5000 | 2 | 4 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1307005 |
| S5-PE-5T-2,5M | 5000 | 2.5 | 5 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1307007 |
| S5-PE-5T-3M | 5000 | 3 | 6 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1307009 |
| S5-PE-5T-3,5M | 5000 | 3.5 | 7 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1307010 |
| S5-PE-5T-4M | 5000 | 4 | 8 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1307011 |
| S5-PE-5T-4,5M | 5000 | 4.5 | 9 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1307012 |
| S5-PE-5T-5M | 5000 | 5 | 10 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1307013 |
| S5-PE-6T-1M | 6000 | 1 | 2 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1308001 |
| S5-PE-6T-1,5M | 6000 | 1.5 | 3 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1308003 |
| S5-PE-6T-2M | 6000 | 2 | 4 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1308005 |
| S5-PE-6T-2,5M | 6000 | 2.5 | 5 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1308007 |
| S5-PE-6T-3M | 6000 | 3 | 6 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1308009 |
| S5-PE-6T-3,5M | 6000 | 3.5 | 7 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1308010 |
| S5-PE-6T-4M | 6000 | 4 | 8 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1308011 |
| S5-PE-6T-4,5M | 6000 | 4.5 | 9 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1308012 |
| S5-PE-6T-5M | 6000 | 5 | 10 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1308013 |
| S5-PE-8T-1M | 8000 | 1 | 2 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1309001 |
| S5-PE-8T-1,5M | 8000 | 1.5 | 3 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1309003 |
| S5-PE-8T-2M | 8000 | 2 | 4 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1309005 |
| S5-PE-8T-2,5M | 8000 | 2.5 | 5 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1309007 |
| S5-PE-8T-3M | 8000 | 3 | 6 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1309009 |
| S5-PE-8T-3,5M | 8000 | 3.5 | 7 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1309010 |
| S5-PE-8T-4M | 8000 | 4 | 8 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1309011 |
| S5-PE-8T-4,5M | 8000 | 4.5 | 9 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1309012 |
| S5-PE-8T-5M | 8000 | 5 | 10 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1309013 |
| S5-PE-8T-6M | 8000 | 6 | 12 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1309015 |
| S5-PE-10T-1M | 10000 | 1 | 2 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1311001 |
| S5-PE-10T-1,5M | 10000 | 1.5 | 3 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1311003 |
| S5-PE-10T-2M | 10000 | 2 | 4 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1311005 |
| S5-PE-10T-2,5M | 10000 | 2.5 | 5 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1311007 |
| S5-PE-10T-3M | 10000 | 3 | 6 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1311009 |
| S5-PE-10T-3,5M | 10000 | 3.5 | 7 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1311010 |
| S5-PE-10T-4M | 10000 | 4 | 8 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1311011 |
| S5-PE-10T-4,5M | 10000 | 4.5 | 9 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1311012 |
| S5-PE-10T-5M | 10000 | 5 | 10 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1311013 |
| S5-PE-10T-6M | 10000 | 6 | 12 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1311015 |

Prijzen 8T en 10T zijn op aanvraag



S5 EX polyester rondstroppen

Extra professionele rondstrop uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik. Dit type rondstrop be-
wijst zich al jaren in de Duitse zware industrie. De tonnagelabel is voorzien van een plastic hoesje.

Kenmerken


- Kleurcodering volgens EN 1492-2.
- VGS typekeur.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 10ton).
- Doorlopende opdruk van het draagvermogen.
- Hoogwaardige visgraat polyester hoes, door het inweven van een sterke monofil textieldraad, wordt een zeer sterke en slijtvaste hoes verkregen.
- Hogere slijtweerstand door de aanwezige ribstructuur op de geweven hoes.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA certificaat en handleiding.

| Type | Veilige werklust (kg) | Nuttige lengte (m) | Omtrek lengte (m) | W.L.L. 45 graden (kg) | W.L.L. 60 graden (kg) | W.L.L. lus (kg) | W.L.L. broek (kg) | Artikelnummer |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| S5EX-PE-1T-1M | 1000 | 1 | 2 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1321001 |
| S5EX-PE-1T-1,5M | 1000 | 1.5 | 3 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1321003 |
| S5EX-PE-1T-2M | 1000 | 2 | 4 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1321005 |
| S5EX-PE-1T-2,5M | 1000 | 2.5 | 5 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1321007 |
| S5EX-PE-1T-3M | 1000 | 3 | 6 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1321009 |
| S5EX-PE-1T-3,5M | 1000 | 3.5 | 7 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1321010 |
| S5EX-PE-1T-4M | 1000 | 4 | 8 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1321011 |
| S5EX-PE-1T-5M | 1000 | 5 | 10 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1321013 |
| S5EX-PE-2T-1M | 2000 | 1 | 2 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1323001 |
| S5EX-PE-2T-1,5M | 2000 | 1.5 | 3 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1323003 |
| S5EX-PE-2T-2M | 2000 | 2 | 4 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1323005 |
| S5EX-PE-2T-2,5M | 2000 | 2.5 | 5 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1323007 |
| S5EX-PE-2T-3M | 2000 | 3 | 6 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1323009 |
| S5EX-PE-2T-3,5M | 2000 | 3.5 | 7 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1323010 |
| S5EX-PE-2T-4M | 2000 | 4 | 8 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1323011 |
| S5EX-PE-2T-5M | 2000 | 5 | 10 | 2800 | 2000 | 1600 | 4000 | 1323013 |
| S5EX-PE-3T-1M | 3000 | 1 | 2 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1325001 |
| S5EX-PE-3T-1,5M | 3000 | 1.5 | 3 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1325003 |
| S5EX-PE-3T-2M | 3000 | 2 | 4 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1325005 |
| S5EX-PE-3T-2,5M | 3000 | 2.5 | 5 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1325007 |
| S5EX-PE-3T-3M | 3000 | 3 | 6 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1325009 |
| S5EX-PE-3T-3,5M | 3000 | 3.5 | 7 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1325010 |
| S5EX-PE-3T-4M | 3000 | 4 | 8 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1325011 |
| S5EX-PE-3T-5M | 3000 | 5 | 10 | 4200 | 3000 | 2400 | 6000 | 1325013 |
| S5EX-PE-4T-1M | 4000 | 1 | 2 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1326001 |
| S5EX-PE-4T-1,5M | 4000 | 1.5 | 3 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1326003 |
| S5EX-PE-4T-2M | 4000 | 2 | 4 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1326005 |
| S5EX-PE-4T-2,5M | 4000 | 2.5 | 5 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1326007 |
| S5EX-PE-4T-3M | 4000 | 3 | 6 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1326009 |
| S5EX-PE-4T-3,5M | 4000 | 3.5 | 7 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1326010 |
| S5EX-PE-4T-4M | 4000 | 4 | 8 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1326011 |
| S5EX-PE-4T-5M | 4000 | 5 | 10 | 5600 | 4000 | 3200 | 8000 | 1326013 |
| S5EX-PE-5T-1M | 5000 | 1 | 2 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1327001 |
| S5EX-PE-5T-1,5M | 5000 | 1.5 | 3 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1327003 |
| S5EX-PE-5T-2M | 5000 | 2 | 4 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1327005 |
| S5EX-PE-5T-2,5M | 5000 | 2.5 | 5 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1327007 |
| S5EX-PE-5T-3M | 5000 | 3 | 6 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1327009 |
| S5EX-PE-5T-3,5M | 5000 | 3.5 | 7 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1327010 |
| S5EX-PE-5T-4M | 5000 | 4 | 8 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1327011 |
| S5EX-PE-5T-5M | 5000 | 5 | 10 | 7000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1327013 |

| Type | Veilige werklust (kg) | Nuttige lengte (m) | Omtrek lengte (m) | W.L.L. 45 graden (kg) | W.L.L. 60 graden (kg) | W.L.L. lus (kg) | W.L.L. broek (kg) | Artikelnummer |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| S5EX-PE-6T-1M | 6000 | 1 | 2 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1328001 |
| S5EX-PE-6T-1,5M | 6000 | 1.5 | 3 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1328003 |
| S5EX-PE-6T-2M | 6000 | 2 | 4 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1328005 |
| S5EX-PE-6T-2,5M | 6000 | 2.5 | 5 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1328007 |
| S5EX-PE-6T-3M | 6000 | 3 | 6 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1328009 |
| S5EX-PE-6T-3,5M | 6000 | 3.5 | 7 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1328010 |
| S5EX-PE-6T-4M | 6000 | 4 | 8 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1328011 |
| S5EX-PE-6T-5M | 6000 | 5 | 10 | 8400 | 6000 | 4800 | 12000 | 1328013 |
| S5EX-PE-8T-1M | 8000 | 1 | 2 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1329001 |
| S5EX-PE-8T-1,5M | 8000 | 1.5 | 3 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1329003 |
| S5EX-PE-8T-2M | 8000 | 2 | 4 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1329005 |
| S5EX-PE-8T-2,5M | 8000 | 2.5 | 5 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1329007 |
| S5EX-PE-8T-3M | 8000 | 3 | 6 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1329009 |
| S5EX-PE-8T-3,5M | 8000 | 3.5 | 7 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1329010 |
| S5EX-PE-8T-4M | 8000 | 4 | 8 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1329011 |
| S5EX-PE-8T-5M | 8000 | 5 | 10 | 11200 | 8000 | 6400 | 16000 | 1329013 |
| S5EX-PE-10T-1M | 10000 | 1 | 2 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1331001 |
| S5EX-PE-10T-1,5M | 10000 | 1.5 | 3 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1331003 |
| S5EX-PE-10T-2M | 10000 | 2 | 4 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1331005 |
| S5EX-PE-10T-2,5M | 10000 | 2.5 | 5 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1331007 |
| S5EX-PE-10T-3M | 10000 | 3 | 6 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1331009 |
| S5EX-PE-10T-3,5M | 10000 | 3.5 | 7 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1331010 |
| S5EX-PE-10T-4M | 10000 | 4 | 8 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1331011 |
| S5EX-PE-10T-5M | 10000 | 5 | 10 | 14000 | 10000 | 8000 | 20000 | 1331013 |




Rema DF polyurethaan beschermplaat

REMA beschermmiddelen voor veilig en probleemloos hijsen. Beschermmiddelen voor hijsbanden, rondstroppen en sjobanden zijn vooral belangrijk wanneer producten met ruwe oppervlakken en scherpe kanten gehesen worden. Rema DF polyurethaan beschermplaat. Geschikt voor Rema hijsbanden types S1, S3 en S4. Type 300 x 100 is geschikt voor Rema sjobanden systeem 50.


| Type | Voor hijsbanden (mm) | Binnenmaten A x B (mm) | Voor rondstroppen | Buitenmaten L x H (mm) | Voor sjobanden (mm) | Artikelnummer |
|--------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| DF-25 | - | 25x10 | - | 250x80 | 25 | 1105025 |
| DF-35 | - | 35x10 | - | 250x80 | 30 | 1105035 |
| DF-55 | - | 55x10 | - | 300x100 | 50 | 1105055 |
| DF-60 | 50 | 60x30 | 1 t/2t | 450x100 | - | 1105060 |
| DF-70 | 60 | 70x30 | - | 450x120 | - | 1105070 |
| DF-80 | 65/75 | 80x30 | 3t | 450x120 | 75 | 1105080 |
| DF-90 | 80 | 90x40 | 4t | 470x130 | - | 1105090 |
| DF-100 | 90 | 100x40 | - | 470x150 | - | 1105100 |
| DF-110 | 100 | 110x40 | 5t | 470x150 | - | 1105110 |
| DF-130 | 120 | 130x40 | 8t | 470x170 | - | 1105130 |
| DF-160 | 150 | 160x40 | - | 470 X 200 | - | 1105160 |
| DF-220 | 210 | 220 X 40 | - | 470 X 240 | - | 1105220 |

Rema BV en BC beschermhoes



Rema BV polyurethaan beschermhoes

- Geschikt voor Rema S-1 en S-5.
- Geschikt voor toepassing onder zware omstandigheden.
- Enkel- of tweezijdig.



Rema BC polyurethaan vaste coating

- Geschikt voor toepassing onder zeer zware omstandigheden.
- Elastisch en slijtbestendig.
- Enkel- of tweezijdig.


⚠ BELANGRIJK

Niet los verkrijgbaar. Alleen te bestellen in combinatie met de genoemde hijsbanden.

| Type | Voor hijsbanden tot breedte (mm) |
|---------------|----------------------------------|
| A / B / H / W | |
| 50/40/10/5 | 30 |
| 80/70/12/5 | 60 |
| 110/100/12/5 | 90 |
| 145/135/12/5 | 120 |
| 170/160/12/5 | 150 |
| 200/190/12/5 | 180 |
| 260/250/15/8 | 240 |
| 330/320/15/8 | 300 |


Rema BS beschermhoes (PVC)

Geschikt voor Rema S-1 hijsbanden, S2 bandstroppen en S5 rondstroppen.




afb.1

afb.2



toepassing bij gebruik rondstroppen

| Type | Voor hijsbanden | Rondstroppen | | Binnenmaten (mm) | Artikelnummer |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | WLL afb.1 (kg) | WLL afb.2 (kg) | | |
| BS-50 | 50 | 1t/2t | 1t | 60 | 1107050 |
| BS-60 | 60 | 3t/4t/5t | 2t/3t | 80 | 1107060 |
| BS-75 | 75 | 6t/8t | 4t | 100 | 1107075 |
| BS-100 | 100 | 10t/12t | 5t/6t | 120 | 1107090 |
| BS-150 | 150 | 15t/20t | 8t | 160 | 1107150 |
| BS-180 | 180 | 25t/30t | 10t/12t/15t | 200 | 1107180 |
| BS-200 | 200 | 30t/40t | - | 240 | 1107200 |
| BS-300 | 300 | - | 20t/25t/30t/40t | 320 | 1107300 |



1-sprong rondstropwerk

Kenmerken


- Eindfournituren Grade 100.
- Rondstropkoppeling (CARW) voor het veilig en probleemloos verbinden van rondstroppen met eindfournituren.
- Herkenninglabel.
- Rondstroppen volgens EN 1492-2.
- Lengte rondstrop is 1 meter

Optie

- Meerprijs extra lengte rondstrop en beschermhoes op aanvraag.


| Type | Veilige werklust (kg) | Type rondstrop | Type beschermhoes | Type ophangooog | Type koppeling | Type haak | Artikelnummer |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
| Aantal fournituren | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 1SPR-1000KG-1M | 1000 | S5-1.0 | BS-50 | A8W-13 | CARW-8 | HSW-7/8 | 2591101 |
| 1SPR-2000KG-1M | 2000 | S5-2.0 | BS-60 | A8W-16 | CARW-8 | HSW-7/8 | 2591201 |
| 1SPR-3000KG-1M | 3000 | S5-3.0 | BS-60 | A8W-18 | CARW-10 | HSW-10 | 2591301 |
| 1SPR-4000KG-1M | 4000 | S5-4.0 | BS-75 | A8W-13 | CARW-13 | HSW-13 | 2591401 |
| 1SPR-5000KG-1M | 5000 | S5-5.0 | BS-75 | A8W-26 | CARW-13 | HSW-13 | 2591501 |

2-sprong rondstropwerk




| Type | Veilige werklust 0-45° 45-60° (kg) | Type rondstrop | Type beschermhoes | Type ophangooog | Type koppeling | Type haak | Artikelnummer |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
| Aantal fournituren | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 2SPR-1000KG-1M | 1400-1000 | S5-1.0 | BS-50 | A8W-13 | CARW-8 | HSW-7/8 | 2592101 |
| 2SPR-2000KG-1M | 2800-2000 | S5-2.0 | BS-60 | A8W-18 | CARW-8 | HSW-7/8 | 2592201 |
| 2SPR-3000KG-1M | 4200-3000 | S5-3.0 | BS-60 | A8W-10 | CARW-10 | HSW-10 | 2592301 |
| 2SPR-4000KG-1M | 5600-4000 | S5-4.0 | BS-75 | A8W-26 | CARW-13 | HSW-13 | 2592401 |
| 2SPR-5000KG-1M | 7000-5000 | S5-5.0 | BS-75 | A8W-13 | CARW-13 | HSW-13 | 2592501 |

3-sprong rondstropwerk



| Type | Veilige werklust 0-45° 45-60° (kg) | Type rondstrop | Type beschermhoes | Type ophangooog | Type koppeling | Type haak | Artikelnummer |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
| Aantal fournituren | | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
| 3SPR-1500KG-1M | 2100-1500 | S5-1.0 | BS-50 | VW-6 | CARW-8 | HSW-7/8 | 2593101 |
| 3SPR-3000KG-1M | 4200-3000 | S5-2.0 | BS-60 | VW-7/8 | CARW-8 | HSW-7/8 | 2593201 |
| 3SPR-4500KG-1M | 6300-4500 | S5-3.0 | BS-60 | VW-10 | CARW-10 | HSW-10 | 2593301 |
| 3SPR-6000KG-1M | 8400-6000 | S5-4.0 | BS-75 | VW-13 | CARW-13 | HSW-13 | 2593401 |
| 3SPR-7500KG-1M | 10500-7500 | S5-5.0 | BS-75 | VW-13 | CARW-13 | HSW-13 | 2593501 |

4-sprong rondstropwerk

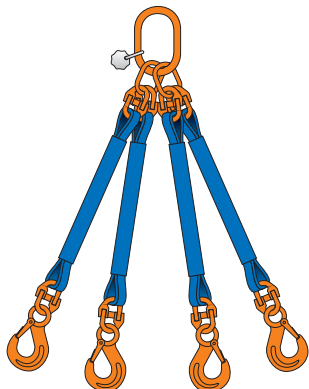

| Type | Veilige werklust 0-45° 45-60° (kg) | Type rondstrop | Type beschermhoes | Type ophangooog | Type koppeling | Type haak | Artikelnummer |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
| Aantal fournituren | | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | |
| 4SPR-1500KG-1M | 2100-1500 | S5-1.0 | BS-50 | VW-6 | CARW-8 | HSW-7/8 | 2594101 |
| 4SPR-3000KG-1M | 4200-3000 | S5-2.0 | BS-60 | VW-7/8 | CARW-8 | HSW-7/8 | 2594201 |
| 4SPR-4500KG-1M | 6300-4500 | S5-3.0 | BS-60 | VW-10 | CARW-10 | HSW-10 | 2594301 |
| 4SPR-6000KG-1M | 8400-6000 | S5-4.0 | BS-75 | VW-13 | CARW-13 | HSW-13 | 2594401 |
| 4SPR-7500KG-1M | 10500-7500 | S5-5.0 | BS-75 | VW-13 | CARW-13 | HSW-13 | 2594501 |