

Inleiding	106
Verticale platenhijsklemmen	107
Horizontale platenhijsklemmen	111
Horizontale hijsklem en balkenhijsklem	113
Schroefklemmen	114
Bulb en damwandklemmen	115
Rail en balkenhijsklem	116
Buisklemmen	117
Spindelbalkenklemmen	119
Buisklemmen & blokklemmen	119
Superclamp klemmen	121
Palletpullers & grijpers	126



Hijsklemmen

REMA® is al vele jaren een van de marktleiders op het gebied van hijsklemmen. De REMA® hijsklemmen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen op Europees niveau en NEN-EN-13155. Elke platenklem wordt geleverd met een geldig testcertificaat. Alle platenklemmen bezitten een type goedkeuring volgens arbeidsinspectie (AI).

Kenmerken van REMA® hijsklemmen

- Uitmuntende kwaliteit en afwerking.
- Zeer compact ontwerp en licht van gewicht.
- Grote hardheid van de segmenten (HrC 54), waardoor een hoge slijtvastheid en een lange levensduur ontstaat.
- Een veiligheidsfactor van 5 of hoger tegen breuk.
- Een overzichtelijke reeks tonnages met verschillende bekopeningen.
- De hijsklemmen zijn eenvoudig te repareren, onderdelen kunnen als pakket geleverd worden.
- De verticale klemmen zijn voorzien van een veiligheidshendel die middels een veer een aanvangskracht op de plaat uitoefent, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- Elke klem wordt proefbelast (2 x WLL).

❗ BELANGRIJK


- Overschrijd nooit de veilige werklust.
- Voorkom schokbelastingen!
- Benut bij het aanslaan van een plaat of balk de volledige diepte van de bekopening.
- Wees ervan overtuigd dat de veiligheidshendel gesloten is alvorens te gaan hijsen.
- Lange platen en balken hijsen met meerdere klemmen m.b.v. een traverse.
- Gebruik nooit een beschadigde klem.
- De maximale hardheid van de te hijsen plaat of balk is HrC 37 (345 Hb, 1166 N/mm²).
- Hijs nooit meer dan één plaat tegelijkertijd.
- Klemmen zijn niet bedoeld om een permanente verbinding te vormen met de aangeslagen plaat of balk (uitgezonderd CSV).
- Laswerkzaamheden aan een klem zijn verboden omdat dit de originele hardheid kan beïnvloeden.
- Gebruik hijsklemmen nooit buiten het temperatuurbereik van -40° tot +100°C.
- Bij het hijsen of zakken van een last altijd voldoende afstand houden.
- Voorkom situatie waarin personen zich onder de last kunnen bevinden.
- Het is belangrijk een procedure te ontwikkelen t.b.v. periodieke inspecties.
- Lees voor gebruik altijd de bijgevoegde product handleiding.
- Alle platenklemmen worden geleverd met een fabriek testcertificaat.
- Laat uw hijsklemmen minimaal 1 x per jaar keuren inclusief beproeven door een erkend keurbedrijf.

CNM verticale non-marking hijsklemmen

De CNM en CNMA klem is uitgevoerd met 2 klembekken die voorzien zijn van speciale synthetische kunststof. Na het hijsen laat de klem geen beschadigingen achter. De klem is vergrendeld in de gesloten en open positie

Toepassing

- Voor het hijsen en transporteren van o.a. RVS, aluminium, hout en natuursteen waarbij het werkstuk niet beschadigd mag worden.

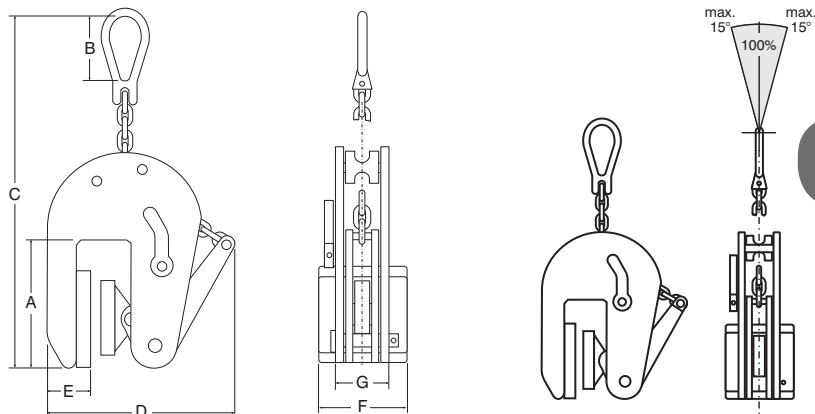

Veilige werklust bij gebruik onder verschillende hoeken


Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CNM-0.5	500	1 - 20	93	65	360	220	48	80	48	5.5	3315001
CNM-0.5G	500	17-37	93	65	360	240	48	80	48	6.0	3315003
CNM-1.0	1000	1-30	95	80	400	275	46	80	54	6.5	3315000
CNM-1.5	1500	1-40	95	80	400	275	46	80	54	7.2	3315002
CNM-2.0	2000	1-50	120	100	710	406	63	80	65	14.0	3315004
CNM-3.0	3000	1 - 60	120	100	710	406	63	80	65	15.0	3315005

CNMA verticale non-marking hijsklem

Idem als CNM klem. Alleen verkrijgbaar in de capaciteit 500 kg. Klembek extra verstelbaar in stappen van 20 mm van 3 t/m 180 mm.

Kenmerken

- Voor het hijsen en transporteren van o.a. RVS, aluminium, hout en natuursteen waarbij het werkstuk niet beschadigd mag worden.

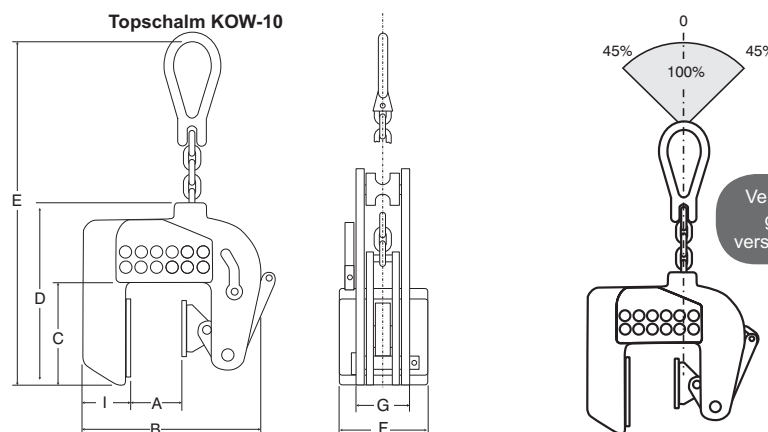

Veilige werklust bij gebruik onder verschillende hoeken

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CNMA-05	500	3-180	3-180	220-340	143	223	360	80	66	10	3315006




CS verticale hijsklemmen

Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in verticale positie.

Kenmerken

- Uitgerust met standaard hijs oog, beweegbaar in één richting.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- Voor het hijsen van stalen platen tot **hardheid 37 RC (345 HB)**.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2x WLL proefbelast.

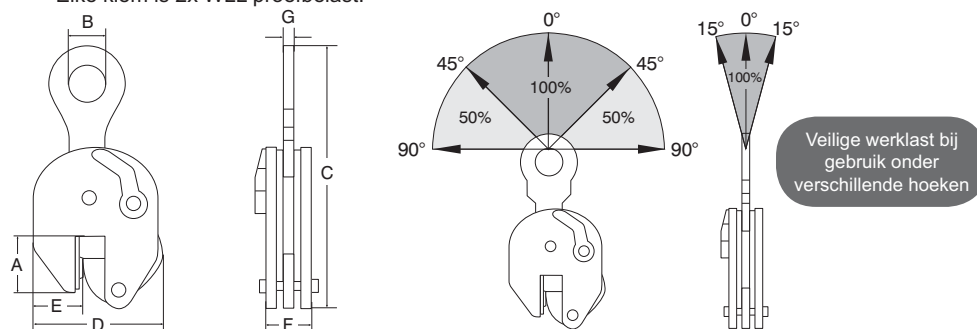

Type	Veilige werklast (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CS-0.75	750	0-13	47	30	205	100	35	37	10	1.5	3360001
CS-1.0	1000	0-20	55	45	265	125	38	47	15	3.3	3361001
CSE-1.0	1000	0-25	55	45	265	142	38	47	15	3.6	3360002
CS-1.5	1500	0-20	80	65	335	165	55	56	17	6.3	3360003
CS-2.0	2000	0-35	80	65	335	185	55	56	17	6.5	3361002
CS-3.0	3000	0-35	80	65	335	185	55	56	17	7	3361003
CS-4.0	4000	0-45	85	70	430	230	60	78	20	16	3361004
CS-6.0	6000	0-50	114	75	490	255	78	78	20	20	3361006
CS-9.0	9000	0-55	112	75	530	267	70	86	20	26	3361009
CS-12.0	12000	0-52	148	85	617	295	100	94	44	42	3361013
CS-15.0	15000	0-75	159	86	760	375	135	105	50	71	3361015



CS-H verticale hijsklemmen

Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in verticale positie.

Kenmerken

- Voorzien van standaard hijs oog, beweegbaar in één richting.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- Voor het hijsen van stalen platen tot **hardheid 50 RC (485 HB)**.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

Type	Veilige werklast (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CS-0.75H	750	0-13	47	30	205	100	35	37	10	1.5	3361101
CS-1.0H	1000	0-25	55	45	265	142	38	47	15	3.6	3361103
CS-2.0H	2000	0-35	80	65	335	185	55	56	17	6.5	3361105
CS-3.0H	3000	0-35	80	65	335	185	55	56	17	7	3361107
CS-4.5H	4500	0-45	85	70	430	225	60	77	20	16	3361109
CS-6.0H	6000	0 - 32	114	75	490	230	78	78	20	19	3361111





CU universele hijsklemmen

Hijsklemmen met universeel hijs oog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie.

Kenmerken

- Voorzien van universeel hijs oog, beweegbaar in twee richtingen.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- Voor het hijsen van stalen platen tot **hardheid 37 RC (345 HB)**.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

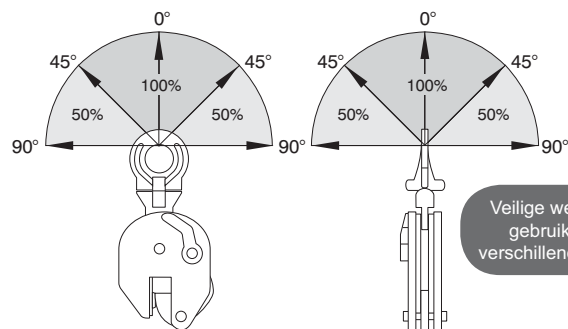

Veilige werklust bij gebruik onder verschillende hoeken

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CU-0.75	750	0-13	47	30	203	100	35	37	10	1.7	3362001
CU-1.5	1500	0-20	80	70	370	165	55	56	16	7	3362003
CU-1.0	1000	0-20	55	50	295	125	38	47	14	3.5	3363001
CUE-1.0	1000	0-25	55	50	295	142	38	47	14	3.9	3362002
CU-2.0	2000	0-35	80	70	370	185	55	56	16	7.3	3363002
CU-3.0	3000	0-35	80	70	370	185	55	56	16	8	3363003
CU-4.0	4000	0-45	85	70	430	230	60	78	20	17	3363004
CU-6.0	6000	0-50	114	78	527	255	78	78	32	22	3363006
CU-9.0	9000	0-55	112	78	565	267	70	86	45	30	3363009
CU-12.0	12000	0-52	148	85	650	295	100	94	48	44	3363013
CU-15.0	15000	0-76	159	85	765	373	136	106	48	75	3363015



CU-H universele hijsklemmen

Hijsklemmen met universeel hijs oog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie.

Kenmerken

- Voorzien van universeel hijs oog, beweegbaar in twee richtingen.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- Voor het hijsen van stalen platen tot **hardheid 50 RC (485 HB)**.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.



Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CU-0.75H	750	0-13	47	30	203	100	35	37	10	1.7	3363101
CU-1.0H	1000	0-25	55	50	295	142	38	47	14	3.9	3363103
CU-2.0H	2000	0-35	80	70	370	185	55	56	16	7.3	3363105
CU-3.0H	3000	0-35	80	70	370	185	55	56	16	8	3363107
CU-4.5H	4500	0-45	85	70	430	230	60	78	20	17	3363109
CU-6.0H	6000	0-40	114	78	527	225	78	78	32	22	3363111

CUR hijsklemmen voor RVS platen

Voor het veilig hijsen en transporteren in verticale positie van RVS platen.

Kenmerken

- Segment, segment-as en taats zijn uitgevoerd in RVS.
- Het huis en de grendel-as zijn vernikkeld om het contact tussen koolstofhoudend staal en RVS platen te voorkomen.

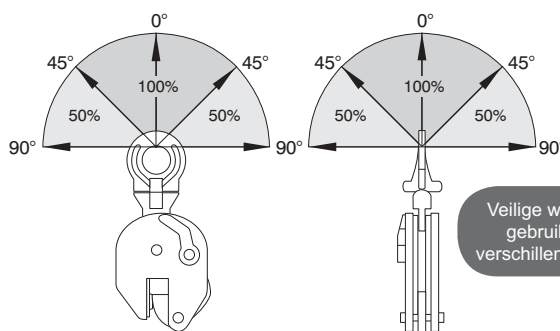

Veilige werklust bij gebruik onder verschillende hoeken



Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CUR-2.0	2000	0-20	80	70	370	165	55	56	16	7.2	3313021

CSEU verticaal hijsklem

Voor het hijsen en transporteren van platen en constructies vanuit elke positie.

Kenmerken

- 1 Klem met een variërende bekopening.
- Aanpasbaar in stappen van 30 mm.
- Sterk en lichtgewicht constructie.

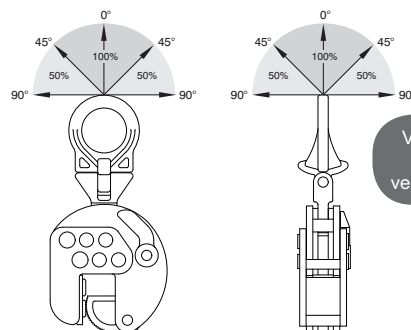



Veilige werklust bij gebruik onder verschillende hoeken

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CSEU-3	3000	0-95	182-245	55	80	70	16	370	73	11	3313020

CBT verticaal hijsklem met beweegbare taats

Voor het verticaal hijsen en transporteren van (dun) plaatwerk. Speciaal beweegbare taats in de klem zorgt voor extra druk op het materiaal waardoor kans op slippen geëlimineerd wordt.



Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CBT-1	1000	0-20	57	45	258	138	50	47	15	4	3364001




CH horizontale hijsklemmen

Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in horizontale positie. Voor het hijsen van stalen platen tot een hardheid van 37 RC (345 HB).

Kenmerken

- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Geschikt voor het hijsen en horizontaal transporteren van stalen platen die niet doorbuigen.
- Deze klemmen kunnen ook loodrecht onder een traverse toegepast worden.
- Altijd per paar gebruiken.
- Laag gewicht en compact design.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

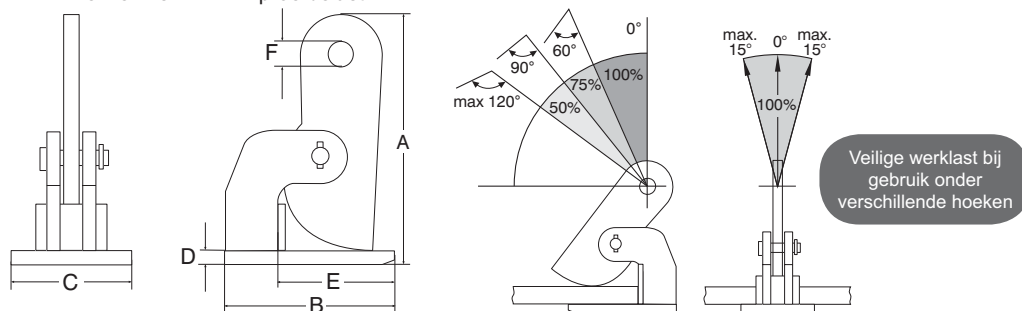

Type	Veilige werklast per paar (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CH-1.0	1000/2	0- 35	188	140	65	10	100	25	5.2/2	3365001
CH-2.0	2000/2	0- 60	290	180	90	15	115	31	15/2	3365002
CH-4.0	4000/2	0- 60	306	220	105	25	145	31	26/2	3365004
CH-6.0	6000/2	0- 60	306	220	110	25	145	31	26/2	3365006
CH-8.0	8000/2	0- 60	335	225	120	35	135	31	36/2	3365008
CH-10.0	10000/2	0- 60	335	225	120	35	135	31	40/2	3365010
CH-2.0/L	2000/2	0-100	380	180	90	15	120	31	18/2	3365102
CH-4.0/L	4000/2	0-100	415	220	105	25	145	31	30/2	3365104
CH-6.0/L	6000/2	0-100	415	220	120	25	145	31	32/2	3365106
CH-8.0/L	8000/2	0-100	430	225	120	35	135	31	44/2	3365108
CH-10.0/L	10000/2	0-100	430	225	120	35	135	31	46/2	3365110




CHT horizontale hijsklemmen voor dunne platen

Geschikt voor het hijsen van dunne stalen platen in horizontale positie tot een hardheid van 37RC (345 HB).

Kenmerken

- Altijd per paar gebruiken.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

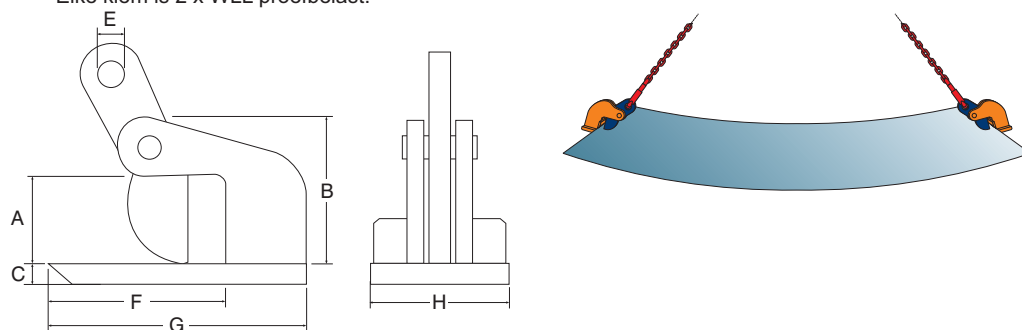

Type	Veilige werklast per paar (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CHT-1.0	1000/2	0-15	40	85	10	22.5	100	140	65	6/2	3309001
CHT-2.0	2000/2	0-35	65	135	20	26	115	180	90	16/2	3309002







CNMH horizontale hijsklemmen

REMA horizontale klemmen zijn voor het veilig transporteren van vlakke platen waarbij de oppervlakte niet beschadigd mag worden bijv. RVS, aluminium, hout etc. De klembek en bed van de klem zijn bekleed met een hoogwaardig drukbestendig kunststof. De klemmen zijn leverbaar met een capaciteit van 1000 t/m 6000 kg per paar.

Toepassing

- Voor het horizontaal transporteren van RVS platen, diverse houten panelen, aluminium etc.



Veilige werklust bij gebruik onder verschillende hoeken

Type	Veilige werklust per paar (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CNMH-1	1000/2	0-25	154	140	65	15	95	20.0	15	7	3366001
CNMH-2	2000/2	0-45	270	225	90	23	150	30.5	15	18	3366002
CNMH-3	3000/2	0-45	275	225	90	28	150	30.5	15	26	3366003
CNMH-4	4000/2	0-50	305	250	105	28	160	30.5	20	32	3366004
CNMH-6	6000/2	0-50	310	250	120	33	160	30.5	20	34	3366006







CHTV horizontale hijsklemmen uitgevoerd met trekveer

REMA CHTV horizontale klemmen zijn voorzien van een torsieveer waardoor de hijsklem dicht blijft op de gewenste plaats.

Toepassing

- Voor het horizontaal transporteren van staalplaten.
- 1 persoon kan 4 klemmen plaatsen en een kraan bedienen.




Veilige werklust bij gebruik onder verschillende hoeken

Type	Veilige werklust per paar (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CHTV-1	1000/2	0-35	193	140	85	10	100	25	15	6/2	3369001
CHTV-2	2000/2	0-60	290	180	125	15	115	30.5	16	18/2	3369002
CHTV-3	3000/2	0-60	293	180	125	20	115	30.5	16	20/2	3369003
CHTV-4	4000/2	0-60	310	220	165	30	140	30.5	20	30/2	3369004
CHTV-6	6000/2	0-60	310	220	165	30	140	30.5	20	30/2	3369006


CHV horizontale verstelbare hijsklemmen


Verstelbare hijsklem voor het veilig hijsen en verplaatsen van pakketten en enkele platen in horizontale positie. Deze klemmen altijd per paar gebruiken.

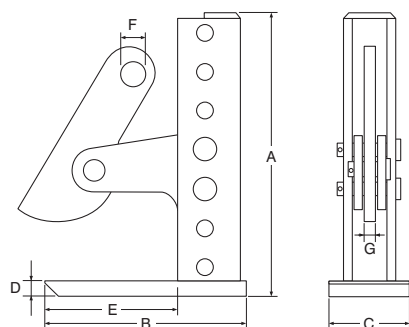

Type	Veilige werklust per paar (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CHV-1.5	1500/2	3-180	290	200	90	15	135	30	20	18/2	3315011
CHV-1.5X	1500/2	3-300	410	200	90	15	135	30	20	23/2	3315013
CHV-3.0	3000/2	3-180	300	235	105	20	165	30	20	29/2	3315015
CHV-3.0X	3000/2	3-300	410	235	105	20	165	30	20	31/2	3315017
CHV-4.5	4500/2	3-180	300	235	105	20	165	30	20	32/2	3315019
CHV-4.5X	4500/2	3-420	535	235	105	20	170	30	20	34/2	3315021
CHV-6.0	6000/2	3-180	305	250	120	25	160	30	20	40/2	3315023
CHV-6.0X	6000/2	3-420	540	250	120	25	165	30	20	46/2	3315025
CHV-9.0	9000/2	3-180	305	250	120	25	160	30	20	51/2	3315027
CHV-9.0X	9000/2	3-420	540	250	120	25	165	30	20	60/2	3315029


CBV balken-hijsklemmen





Ontwikkeld voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen balken met de flenzen in verticale positie.

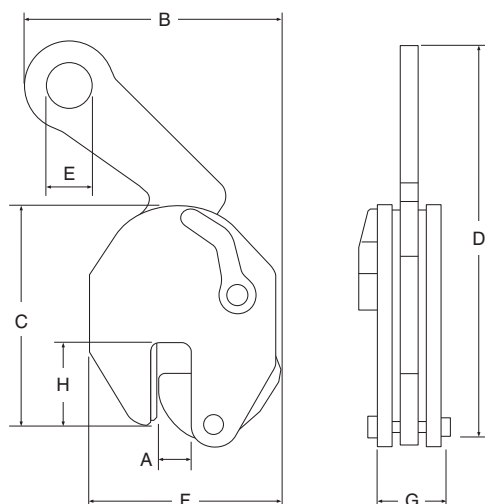



Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CBV-1.0	1000	0-15	0-15	175	150	226	35	130	35	47	4	3313000
CBV-2.0	2000	0-20	0-20	265	200	345	60	165	56	67	8	3313001
CBV-3.0	3000	0-25	0-25	325	235	410	72	192	77	65	16	3313002

CSH schroefklemmen

Voor het positioneren en keren van stalen platen, staalsecties en gebogen platen. Als de last toeneemt wordt de kracht verdeeld over een groter gedeelte van het segment. Niet te gebruiken als hijsklem.





Veilige werklust bij gebruik onder verschillende hoeken

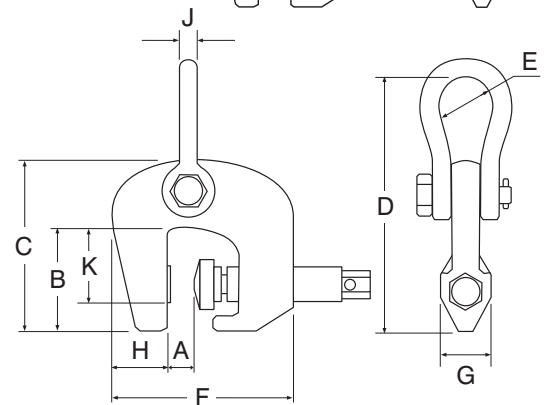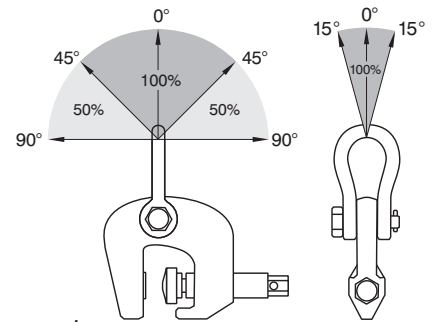

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CSH-0.5	500	0-28	0-28	42	76	113	17	104	30	34	10	26	0.8	3313003
CSH-1.0	1000	0-30	0-30	82	125	201	38	135	46	47	12	44	3.2	3313006
CSH-1.5	1500	0-32	0-32	91	143	229	45	154	46	52	16	52	4.0	3313007
CSH-3.0	3000	0-50	0-50	105	165	265	50	190	54	59	19	60	6.0	3313009
CSH-6.0	6000	0-75	0-75	130	214	365	80	255	69	76	32	76	18.0	3313011


CBS - bulb schroefklemmen



Schroefklem voor bulbprofielen. Toepassing: profielen HP100 - HP240.



Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CBS-1.5	1500	HP100-240	180	75	150	16	45	75	40	3	3313018
CBS-3.0	3000	HP100-240	205	75	150	16	45	75	80	6.5	3313019

CBU bulb hijsklemmen

Speciaal ontwikkeld voor het hijsen en transporteren van HP-profielen en (scheeps)constructies waarbij HP-profielen zijn toegepast. Uitgevoerd met 2 taatsen en een universeel hijs oog.





Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CBU-3.0	3000	0-35	90	70	370	185	55	54	15	3310001
CBU-5.0	5000	0-45	110	70	435	225	60	86	19	3310003

CBL bulb hijsklemmen

Deze klemmen zijn speciaal ontworpen voor het veilig hijsen en plaatsen van HP-profielen. Zeer geschikt in de scheepsbouw.

Kenmerken

- Uitgevoerd met 3 taatsen.
- Standaard met veiligheidsvergrendeling; klem laat niet los bij het aangrijpen en neerzetten van de last.




Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CBL-2.0	2000	0-80	205	70	520	280	66	64	20	3313017

CDK damwandklemmen

Speciaal ontwikkeld voor het veilig hijsen en verplaatsen van damwandplaten. Deze klemmen altijd per paar toepassen.

Optie

- Harpsluiting



Veilige werklust bij gebruik onder verschillende hoeken

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CDK-3.0	3000/2	0 - 20	185	80	140	15	25	115	40	3	3313023



CRC railklem

De REMA klem is uitgevoerd met een veiligheidsmechanisme dat u verzekerd dat de rail tijdens transport niet uit de klem glipt. De klem vergrendelt in open en gesloten stand.

Kenmerken


- Hefcapaciteit en bekopening zijn duidelijk in het huis gegraveerd

Toepassing

- Voor verticaal transport van (spoor) railprofielen

Optie

- Andere capaciteiten en bekopening.
- Andere profielafmetingen op aanvraag.

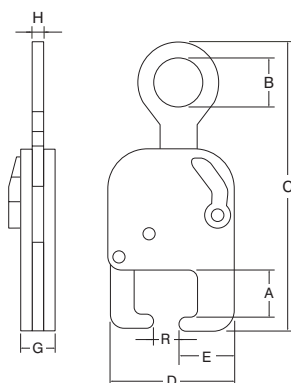

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening R (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CRC-1.5	1500	40-75	63	65	390	170	70	48	16	8	3314015



COBK balkenhijsklem



De REMA klem is uitgevoerd met een mechanisme dat u verzekerd dat de balk tijdens transport niet uit de klem glipt. De klem is vergrendeld in open en gesloten stand.

Toepassing

- Voor hijsen en transporteren van stalen balken, profielen en constructiedelen.
- De klem is geschikt om balken aan de zijkanten en aan de kopeinden te hijsen.

Optie

- Andere capaciteiten en bekopeningen.

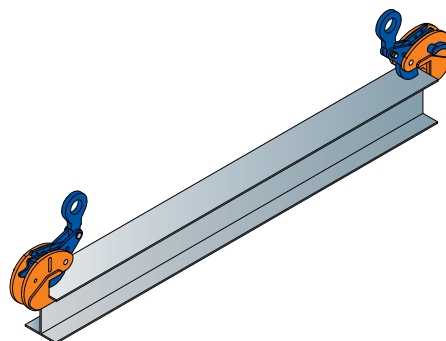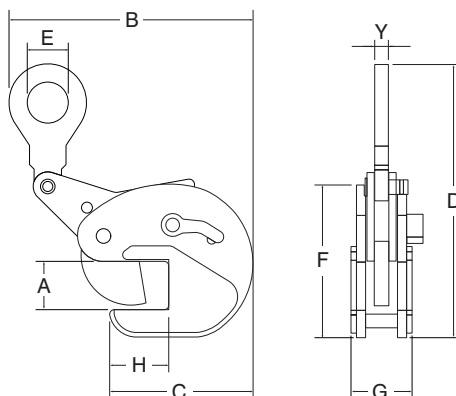

Type	Veilige werklust per paar (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Y (mm)	Gewicht/2 (kg)	Artikelnummer
COBK-2.0	4000/2	3-20	3-20	285	157	295	64	155	67	65	17	19/2	3313022





CPH buisklemmen

De REMA CPH-serie is ontwikkeld voor het efficiënt en gemakkelijk hijsen en verplaatsen van buizen.

Toepassing

- Met TBK kunststof bekleding.
- Deze klemmen worden altijd toegepast per paar.
- Levering excl. bevestigingsmateriaal.

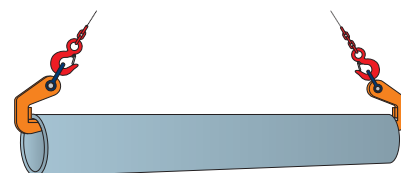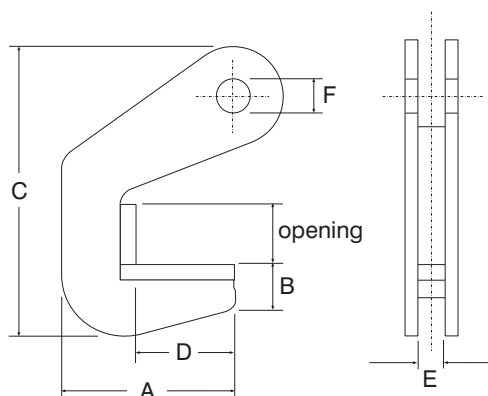

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CPH-1.5	1500/2	40	120	32	185	70	41	16	3.2/2	3313025
CPH-3.0	3000/2	40	120	32	185	70	41	16	3.2/2	3313027
CPH-4.0	4000/2	50	140	58	180	70	41	26	6.0/2	3313029
CPH-6.0	6000/2	50	140	58	180	70	41	26	6.6/2	3313031
CPH-8.0	8000/2	70	140	58	200	70	45	26	7.2/2	3313033
CPH-10.0	10000/2	70	140	58	200	70	85	26	10.0/2	3313034
CPH-12.0	12000/2	70	140	58	200	70	85	26	12.0/2	3313035
CPH-15.0	15000/2	70	155	75	250	70	100	26	18.0/2	3313037
CPH-20.0	20000/2	70	155	75	250	70	100	26	20.0/2	3313039





CBA verticale betonbuisklemmen

Speciaal ontworpen voor het veilig hijsen van betonnen pijpsecties in verticale posities. Deze klemmen worden altijd toegepast per 3 stuks. Op verzoek levering compleet met kettingwerk met hijssoog. Exclusief kettingwerk

Optie

- Kettingwerk: 3SPRONG-8MM-KAGW-CW-1500

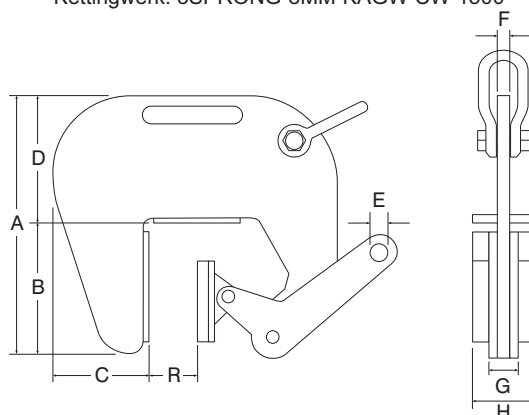


OPTIE kettingwerk
3SPRONG-8MM-KAGW-CW-1500

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CBA-1.5	1500/3	60-120	320	170	110	160	12	12	40	60	60-120	30/3	3308007
CBA-3.0	3000/3	60-120	320	170	110	160	12	12	40	60	60-120	30/3	3308008

CRK buisklemmen


Speciaal ontwikkeld voor het hijsen van buizen en rondmateriaal.

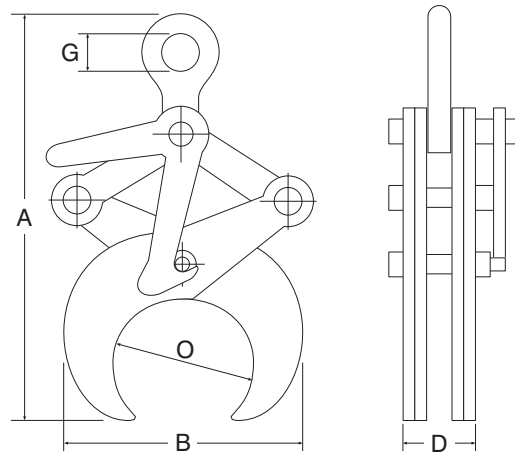

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	G (mm)	O (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CRK-0.5	500	49-114	314-350	215	47	45	49-114	4	3311001
CRK-1.0	1000	114-219	470-560	345	51	45	115-219	9	3311003
CRK-2.0	2000	219-368	754-870	610	60	65	220-368	31	3311005
CRK-3.0	3000	368-508	840-1100	770	60	65	368-508	40	3311007


CBKN blokklemmen

Voor het hijsen en transporteren van diverse soorten producten en materialen met parallel lopende vlakken. Bij het neerzetten van de last opent de klem automatisch. De klembekken zijn bekleed met een slijt-vaste kunststof om beschadigingen te voorkomen. **De oppervlakte ruwheid van het te hijsen materiaal moet minimaal een ruwheid hebben van 25µm of ruwer.**

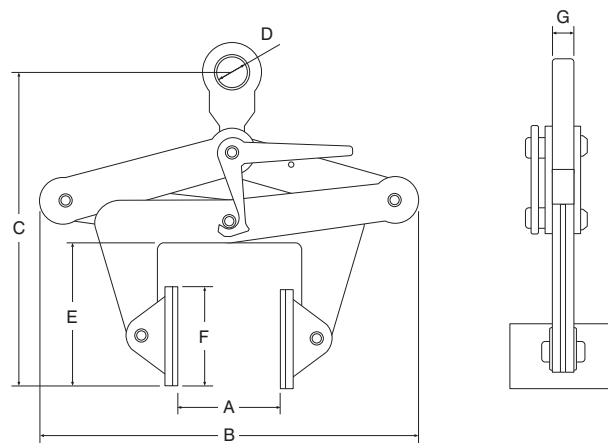

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CBKN-0.5	500	30-110	30-110	275-325	270-420	45	100	70x80	15	7	3312013
CBKN-1.0	1000	100-230	100-230	440-530	360-610	45	140	100x120	15	12	3312015
CBKN-2.0	2000	220-360	220-360	600-675	400-680	45	170	100x120	16	18	3312017
CBKN-3.0	3000	350-500	350-500	740-840	490-840	65	200	100x120	20	32	3312019




CSVW spindel balkenklemmen

Ontwikkeld voor het hijsen van stalen balken of als semi permanent takeloog.

Kenmerken

- Balkenklem uitgevoerd met spindel voor snelle en eenvoudige montage aan een balk.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefgetest.

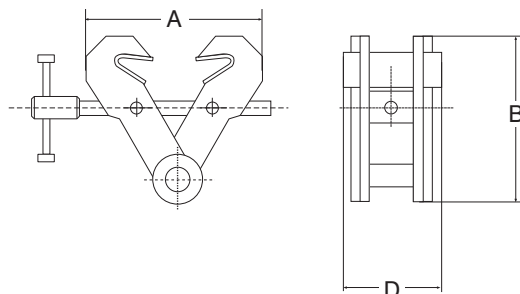

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CSVW-1.0	1000	75 - 190	135 - 250	170	120	3	3367001
CSVW-2.0	2000	75 - 190	135 - 250	170	120	4	3367002
CSVW-3.0	3000	75 - 190	135 - 250	170	120	4	3367003
CSVW-4.0	4000	150 - 300	230 - 380	325	180	12	3367004
CSVW-5.0	5000	150 - 300	230 - 380	325	180	12	3367005





CSV spindel balkenklemmen

Ontwikkeld voor het hijsen van stalen balken of als semi permanent takeloog.

Kenmerken

- Balkenklem uitgevoerd met spindel voor snelle en eenvoudige montage aan een balk.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefgetest.

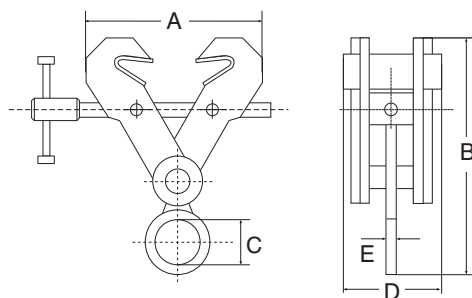

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CSV-1.0	1000	75 - 190	135 - 250	300	75	120	16	4	3368001
CSV-2.0	2000	75 - 190	135 - 250	300	75	120	16	5	3368002
CSV-3.0	3000	75 - 190	135 - 250	300	75	120	16	5	3368003
CSV-4.0	4000	150 - 300	230 - 380	450	80	180	20	14	3368004
CSV-5.0	5000	150 - 300	230 - 380	450	80	180	20	15	3368005




KSB spindel balkenklemmen

Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen balken of als vast ophangpunt.

Kenmerken

- Lage bouwhoogte.
- Eenvoudige montage door spindel.
- Geschikt voor IPE- en INP-balken.
- Veiligheidsfactor 4 x WLL.

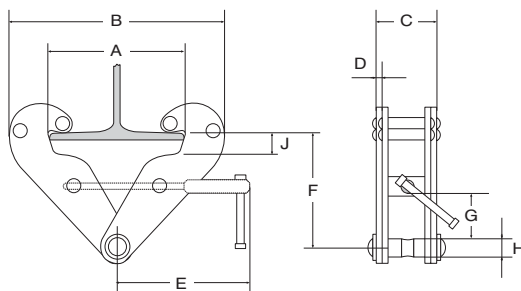

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A max (mm)	B max (mm)	B min (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F max (mm)	F min (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KSB-1	1000	75 - 220	220	360	180	64	5	215	155	102	25	22	20	5.5	3317001
KSB-2	2000	75 - 220	220	360	180	74	6	215	155	102	25	22	20	6	3317002
KSB-3	3000	80 - 320	320	490	235	103	8	260	225	140	45	24	38	11.5	3317003
KSB-5	5000	80 - 320	320	490	235	110	10	260	225	140	45	28	38	12	3317005
KSB-10	10000	90 - 320	320	520	250	120	12	280	230	160	70	44	38	17	3317010




Superclamp PFC1 en PFC2

REMA Superclamp PFC is een instelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een permanent ophangpunt.

Kenmerken

- Voor lichte industriële toepassingen.
- Compact en licht van gewicht.
- Eenvoudige montage.

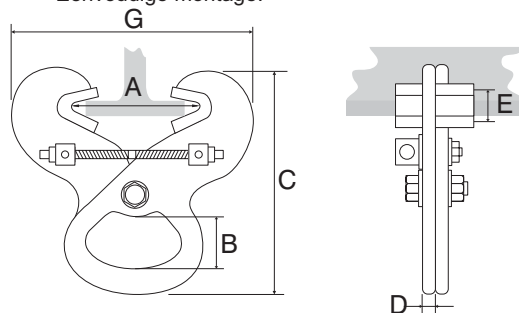

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PFC1	1000	96 - 190	96 - 190	38	212	6	22	220	2.1	3501001
PFC2	2000	96 - 190	96 - 190	38	212	6	22	220	2.5	3501002



Superclamp S-serie


REMA Superclamp S-serie is een verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semi-permanent ophangpunt.

Kenmerken

- Compact en licht van gewicht.
- Snelle montage

Optie

- * Op aanvraag in "Quick Grip" uitvoering verkrijgbaar.

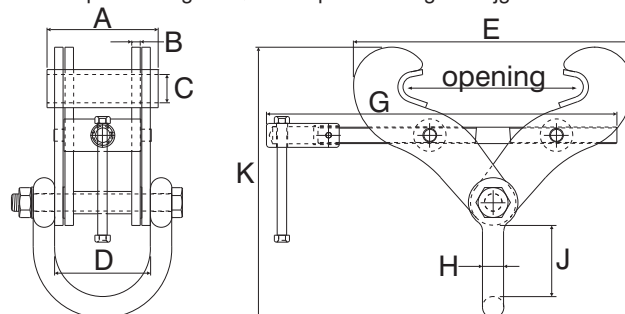

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
S1*	2000	76-190	125	3	22	90	188	275	20	77	250	4	3502001
S2*	3000	76-190	125	6	22	90	188	275	20	77	250	5.1	3502003
S2A*	3000	76-190	130	12.5	22	102	250	275	20	103	268	7.4	3502005
S3*	4000	150-254	130	10	22	112	327	410	25	98	332	10.4	3502007
S3X	5000	76-190	130	12.5	22	116	237	295	25	110	300	9	3502009
S3A*	5000	150-305	140	12.5	32	116	373	410	25	110	360	14.9	3502011
S4	7000	101-228	140	12.5	42	118	323	410	32	120	382	17.5	3502012
S4S	6000	203-457	140	12.5	42	116	498	560	25	110	459	18.8	3502013
S4A	10.000	203-457	140	20	42	118	498	560	32	112	476	27.3	3502015
S12	15.000	203-457	170	20	50	116.5	611	660	40	185	616	53.8	3502017
S14	15.000	406-610	175	20	63	116.5	795	810	40	185	673	63	3502019




Superclamp S-serie met draaibare bekken

REMA Superclamp S-serie met verstelbare bekken is een verstelbare spindelbalkenklem die automatisch de balkflenzen op een optimale manier vastgrijpt waardoor grotere bekopeningen mogelijk zijn.

Kenmerken

- Robuuste uitvoering.
- Grote bekopeningen.
- Snelle montage.

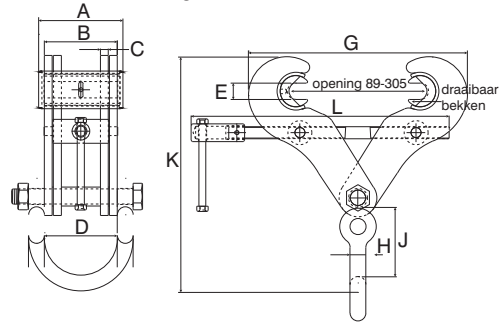

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
S5	3000	89-305	134	93	6	95	25.4	348	20	102	359	410	10	3503001
S5A	3000	89-305	134	116	10	116	25.4	348	25	110	375	410	13.8	3503003
S6	5000	89-305	134	116	10	116	25.4	348	25	110	375	410	13.8	3503005
S6A	5000	89-305	134	116	12.5	116	25.4	348	25	110	375	410	15.2	3503007
S11	10.000	89-305	134	116	20	118	25.4	348	32	112	391	410	20.6	3503009



Superclamp USC-serie


Verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semi-permanent ophangpunt geschikt voor het opvangen van zijdelingse belasting.

Kenmerken

- Uitergest met een speciale borging om verschuiven op de balk tegen te gaan.
- Met vast ophangoog die belasting in elke richting mogelijk maakt.

Toepassing

- Voor het heffen, slepen of ophangpunt van stalen profielen

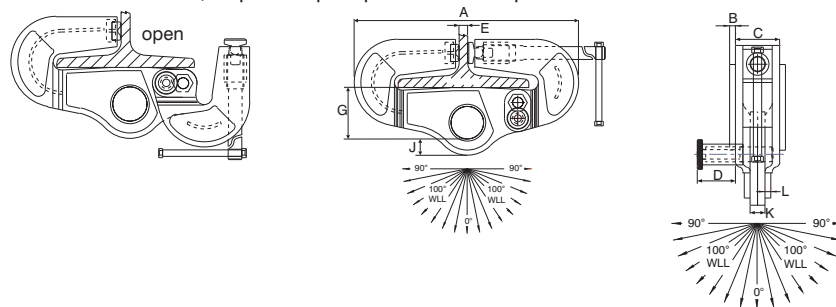

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
USC3A	3000	75-203	387	-	70	48	32	100	25.4	28	13.5	3507007
USC4	4000	100-315	518	10	70	48	32	100	25.4	28	23.5	3507009
USC5	5000	100-315	524	10	75	48	32	120	25.4	38	28.5	3507011




Superclamp AC-serie

Verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semi-permanent ophangpunt aan hoekstaal. D.m.v. een 2e schroefklem wordt de klem vastgezet zodat deze niet van het profiel af kan schuiven.

Kenmerken

- Eenvoudige en snelle montage.
- Geschikt voor diverse maten hoekprofiel.

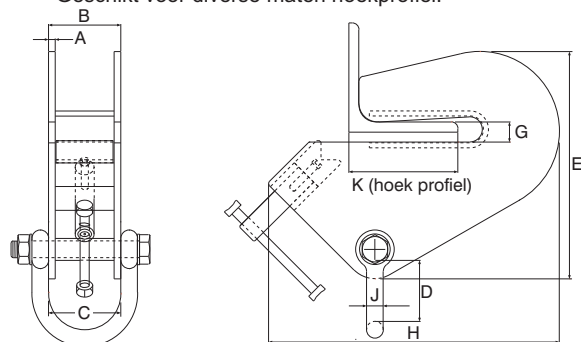

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
AC1	500	4	65	70	102	206	15	258	16	38-101	4.5	3508001
AC2	1000	6	69	70	96	206	15	258	16	38-101	5.5	3508003
AC3	1500	8	86	90	73	270	15	346	20	50 - 152	11	3508005
AC4	3000	10	90	102	101	343	25.4	490	20	101-203	21.5	3508007




Superclamp R1 en R2

Verstelbare hijsklemmen voor railprofielen.

Kenmerken

- Toepassing in de rail-constructie, rail-onderhoud en rail-fabricage.

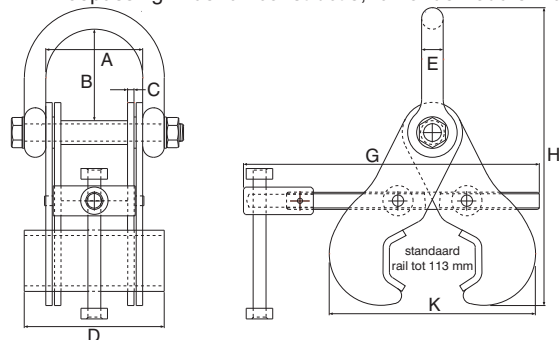


Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
R1	3000	113	90	85	6	130	20	275	277	192	6	3510001
R2	5000	113	116	110	12.5	130	25	275	277	192	9.5	3510003

Superclamp P-serie

Verstelbare hijsklemmen voor het hijsen van rondmateriaal

Kenmerken

- Voor het hijsen van cilindrische materialen in verschillende diameters.
- Ook geschikt als ophangpunt.

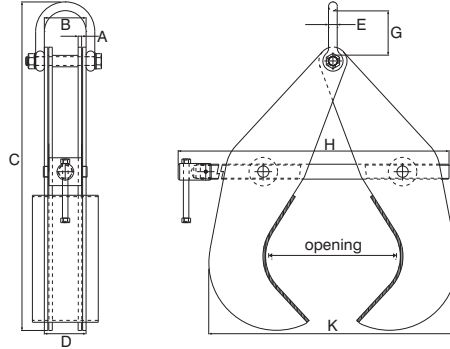


Type	Veilige werklust (kg)	Bekopening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
P1	1000	63-115	6	72	343	80	16	99	290	215	7	3511001
P2	1500	101-178	8	75	434	110	16	99	400	331	14.1	3511003
P3	2000	127-228	8	75	506	110	16	99	470	388	18.6	3511005
P4	3000	178-279	8	95	609	125	20	101	550	462	31.9	3511007
P5	3000	203-330	8	95	674	140	20	101	610	508	36.4	3511009
P6	3000	228-381	8	95	749	150	20	101	670	566	43.6	3511011
P7	3000	254-432	8	95	810	165	20	101	700	636	50	3511013
P8	4000	305-482	8	118	902	165	25	112	790	755	63.6	3511015
P9	4000	406-610	8	118	1087	176	25	112	890	915	77	3511017


Superclamp A-serie

Klap-duwloopkat met automatische vergrendeling.

Kenmerken

- Eenvoudige en zeer snelle bevestiging aan de looprail.
- Met wielbreukbeveiliging.
- Maximale flensdikte type A1=28 mm, A2/A3=30 mm.

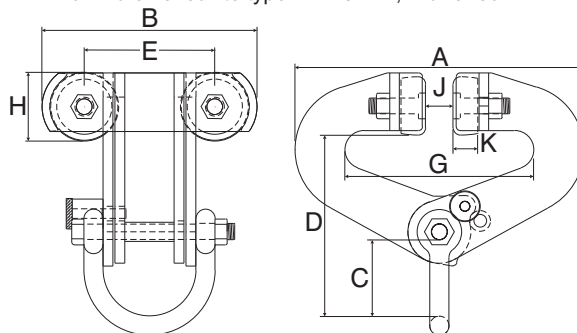

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
A1	3000	76-230	380	280	110	250	170	76-230	82	30	32	21	3512001
A2	6000	100-305	500	296	110	290	170	100-305	88	40	38	33	3512003
A3	10.000	100-305	580	290	135	310	170	100-305	109	40	38	47.5	3512005




Superclamp BA-serie

Verstelbare spindel-duwloopkat met borgingshendel.

Kenmerken

- Compact en licht van gewicht.
- Snelle bevestiging door schroefdraadspindel.
- Borgingshendel voor extra veiligheid.
- Met wielbreuksteunen.
- Maximale flensdikte type A1= 28 mm, A2/A3= 30 mm.

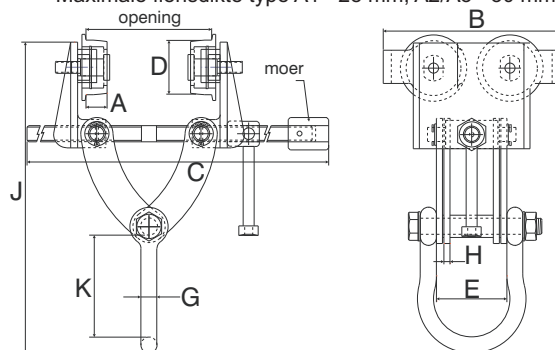

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
BA1	1000	63-203	14	176	360	46	70	16	6	309	101	6.5	3513001
BA2	1500	76-203	21	176	360	54	70	16	6	309	101	7.2	3513003
BA3	2000	76-203	21	176	360	54	70	16	8	309	101	7.2	3513005




Superclamp B-serie 3000 - 10000 kg

Verstelbare spindel-duwloopkat met borgingshendel.

Kenmerken

- Robuuste uitvoering.
- Snelle bevestiging door schroefdraadspindel.
- Borgingshendel voor extra veiligheid.
- Met wielbreuksteunen.

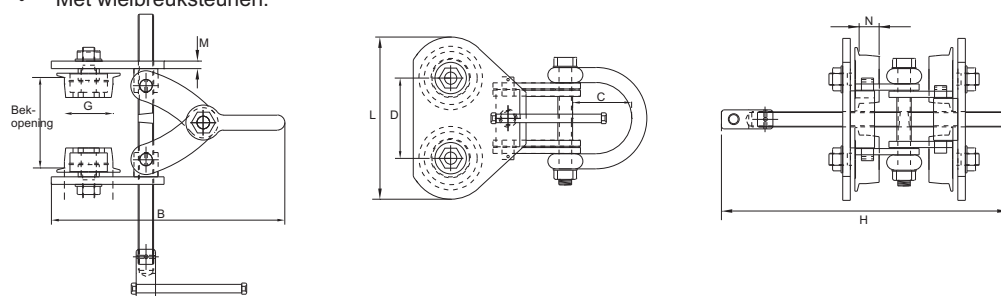

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
B1	3000	76-203	76-203	395	112	133	82	480	269	33	23.5	3514001
B2	6000	105-305	105-305	515	100	176	125	560	356	34	50	3514003
B3	10.000	105-305	105-305	570	130	200	145	785	430	41	74,5	3514005


PU 10 pallet puller

Dubbele schaar met gebogen klauwen voor meer grip. Geschikt voor houten pallets en kratten.

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PU10	2200	90	760	9,5	3260010


PU 20 pallet puller

Enkele schaar met grotere bekopening. Geschikt voor EU pallets (blok 145 mm).

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PU20	2200	190	495	5,5	3260020


PU 30 pallet puller

Voor maximale grip met handgreep voor eenvoudig positioneren. Geschikt voor zowel houten als metalen pallets en kratten.

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PU30	2000	110	390	6,5	3260030

REMA GRIJPERS OP AANVRAAG

REMA grijpers zijn leverbaar in velen uitvoeringen voor het transport en verladen van alle soorten goederen, zoals:

- Balen
- Balken
- Blokken
- Cilinders
- Kisten
- Platen
- Profielen
- Rollen
- Vaten
- Zakken

