


LOCTITE®

Teroson

Oplossingen voor herstelling en onderhoud van carrosserie

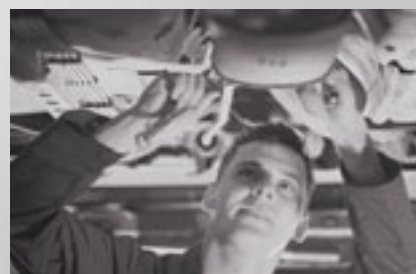

Henkel



Inhoudstabel

Mechanische assemblage

Verlijming _____ 5

Loctite® Stick 248 –
Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte

Loctite® Stick 268 –
Schroefdraadborging met hoge sterkte

Loctite® 243 –
Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte

Loctite® 271 – Loctite® 2701
Schroefdraadborging met hoge sterkte

Loctite® 648 – Cilindrisch bevestigen

Loctite® Stick 668 – Cilindrisch bevestigen

Loctite® 660 – Quick Metal

Loctite® 7240 – Activator

Afdichting _____ 7

Anaëroob

Loctite® Stick 561 – Schroefdraadafdichting

Loctite® 577 – Schroefdraadafdichting

Loctite® 542 – Hydraulic Sealant

Loctite® 510 – Vlakkenafdichting

Loctite® Stick 548 – Vlakkenafdichting

Loctite® 518 – Vlakkenafdichting

Afdichting _____ 8

Siliconen

Loctite® 5910 – Quick Gasket

Loctite® 5920 – Ultra Copper

Loctite® 5926 – Blue Silicone

Loctite® 5699 – Grey Silicone

Afdichting _____ 11

Pakkingen

Loctite® Stick 534 – Pakkingverbeteraar

Loctite® 5922

Loctite® 5923

Loctite® O-ring kit

Reinigen, ontvetten en voorbehandelen van oppervlakken _____ 12

Teroson remmen – en koppelingsreiniger

Spray pomp voor reinigers

Loctite® 7063 – Reiniger en ontvetter

Loctite® 7200 – Pakkingoplosser

Loctite® 7100 – Lekzoekspray

Loctite® 7840 – Reiniger en ontvetter

Loctite® 7039 – Contact cleaner spray

Smeermiddelen _____ 14

Loctite® 8018 – Super Roestoplosser

Loctite® 8021 – Siliconenolie

Loctite® 8040 – Freeze & Release

Loctite® 8101 – Kettingsmeermiddel

Loctite® 8201 – 5 Way Spray

Loctite® Stick 8060 – Aluminium Anti-Seize

Loctite® Stick 8065 – Koper Anti-Seize

Ruitverlijming

Ruitverlijming, ruitafdichting en ruitreparatie _____ 19

Teroson FL reiniger

Terostat-8517 H Hechtingsprimer

Terostat-8525 Activator

Terostat-8591 HMLC

Terostat-8600 2K HMLC

Terostat-8630 2K HMLC

Terostat-8597 HMLC

Terostat-8599 HMLC

Terostat-8596

Terodicht Elastik – Ruitafdichting

Terodicht Zwart

Standaard set

Professionele set

Toebehoren

Harsen

Andere producten

Verwerkingsapparatuur _____ 24

Teroson Staku handpistool

Accu Pistool

Teroson Power Line Telescopisch pistool

COX HP Pistool Sherborne

Teroson oven voor kokers

Teroson oven voor kokers en worstverpakkingen

Doorvoerpriem WS 782

Doorvoerpriem met handvat in T-vorm

Snijdraad

Snijdraadgeleider

Teroson professionele snijtang

Teroson primer aanbrengstaafjes

Losse spuitmonden

Handgreep voor snijdraad

Brede spanningschraper

Schraapmesje voor schraper

Koudmes

Lemmet voor koudmes

Andere producten

Toebehoren

Zuignappen – ook voor bolle ruiten

Sierlijsthouders

Deurbekledingslichten

Elektronisch mes

Sleutel voor elektronisch mes

Schraper

Feinmessen

Zaagbladen

Carrosserie

Reparatie/afdichting _____ 29

Op basis van polyurethaan

Terostat-9100 (1K PUR) –
Afdichtingsproduct

Terostat-9200 (1K PUR) –
Afdichtingsproduct, zwart

Terostat 53 Special

Terostat VII

Terostat IX

Terostat 81

Reparatie/afdichting _____ 32

Op basis van silaan gemodificeerde polymeer

Terostat-9120 (MS Polymeer) –
Afdichtingsproduct

Terostat-9220 – MS Polymeer

Terostat 9320 – Spuitbaar afdichtingsproduct

Terostat-MS-9380



Reparatie/afdichting _____ 33

Op basis van siliconen (neutraal)

Terostat-9140 – Siliconen afdichtingsproduct

Loctite® 5367 Siliconen (Wit) –
Verlijming/afdichting die bestand is tegen
schokken en vibratie

Loctite® 5368 Siliconen zwart –
Flexibele verlijming

Loctite® 5366 Siliconen (transparant) –
Verlijming/afdichting die bestand is tegen
schokken en vibratie

Reparatie/ Structurele verlijming _____ 35

Algemeen

Terokal-5045

Terocore®-1401

Terofoam

Teromix handpistool

Teromix mengspuitmonden

Teromix-6700 –
Tweecomponenten lijm

Terokal-2444 – Rubberlijm

Teroson carrosserielijmspray

Dubbelzijdige kleefband

Loctite® 3450 Poxymatic staal

Loctite® 3455 Poxymatic aluminium

Loctite® 3430 – Snelle epoxy

Loctite® Chemical Metal

Loctite® 3463 – Metal Magic Steel Stick TM

Reparatie/Structurele verlijming _____ 40

Kunststofreparatie

Teroson reparatiekit voor kunststof

Terokal-9225 –

Lijm voor reparatie van kunststoffen

Terokal-150 – Primer geschikt voor kunststof

Reparatie _____ 41

Glaslijm

Loctite® 3863 – Circuit + Reparatiekit voor
achterruiwarming

Loctite® 319 – Binnenspiegellijm

Contact +

Reparatie _____ 43

Snellijm

Loctite® 401 – Snellijm

Loctite® 454 – Snellijm in gelvorm

Loctite® 406

Loctite® 770 - Primer

Reparatie/ Corrosiebescherming _____ 45

UnderbodyCoating/ Steenslagbescherming (Zonder wax)

Teroson Underbody Coating Spray, Zwart

Terotex Super 3000 wit –
Steenslagbescherming

Teroson steenslagbescherming

Terotex Record 2000 HS

Variodur Classic/Aqua –
Multi-finish mengbare coating

Reparatie/ Corrosiebescherming _____ 47

Underbody Coating/ (Op waxbasis)

Teroson Wax Underbody Coating Spray

Terotex Special

Teroson Wax antraciet

Reparatie/ Corrosiebescherming _____ 48

Bescherming van holle ruimten

Terotex-HV 400

Terotex-HV 350

Teroson spray voor bescherming van holle
ruimten

Reparatie/ Corrosiebescherming _____ 49

Roestomvorming en bescherming

Teroson Zinkspray

Teroson roestomvormer emulsie

Terotex Multi-wax spray

Reparatie/ geluidsdemping _____ 50

Terodem SP 100

Terodem SP 200

Terodem SP 300

Larmschützplatten

Reparatie/Buitenkant _____ 51

Glass Clean

Terowax Glanswax

Teroson FL Reiniger

Verwerkingsapparatuur _____ 52

Teroson Staku handpistool

Teromix Handpistool

Teromix mengspuitmonden

Accu pistool

Teroson Multi-press Telescopisch pistool

Teroson Power Line Telescopisch pistool

SP 570 pistool

PCR pistool

BS Pistool

PHV pistool

SATA ML drukbekerpistool

Snelkoppeling

Flexibele nylon sonde

Gebogen haakse sonde

Varia

Dringende reparaties _____ 57

Bandenreparatie fix'N Go

Fix 'n repair tape

Terosept – Airconditioning reiniger

Loctite 8005 - V-riem Anti-Slip

Handreinigers _____ 58

Algemeen

Loctite® 7850 - Handreiniger met puimsteen

Loctite® 7855 – Verwijdert lijm en hars

Teroson handbeschermingscrème

Mechanische assemblage

- ▶ Pagina 5:
Verlijming
- ▶ Pagina 7:
Afdichting (Anaëroob)
- ▶ Pagina 9:
Afdichting (Siliconen)
- ▶ Pagina 11:
Afdichting (Pakkingen)
- ▶ Page 12:
Reinigen, ontvetten en voorbehandelen van oppervlakken
- ▶ Page 14:
Smeermiddelen





Rally Dakar 2005

Loctite® Stick 248 – Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte

Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte, geschikt voor bevestigingsmiddelen die een diameter hebben van 1/4" tot 3/4". De onderdelen kunnen met handgereedschap gedemonteerd worden.

Goedkeuring

- Goedgekeurd volgens ANSI/NSF Standard 61

Werkt op alle metalen schroefdraadcomponenten. Aanbevolen wanneer demontage vereist is – machinegereedschap en persen, pompen en compressoren, montagebouten, tandwielkasten.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Stick	9 gr	12	540497	038273
Stick	19 gr	12	540475	038264

Loctite® Stick 268 – Schroefdraadborging met hoge sterkte

Schroefdraadborging met hoge sterkte. Het biedt hoge sterkte en kan op alle toepassingen waar hoge sterkte vereist is, gebruikt worden.

Toepassingen:

Werkt op alle typen metalen draadcomponenten. Aanbevolen wanneer er geen regelmatige demontage vereist is – ophangbouten, motorblokken en pomphuizen, lagerkapbouten en tapeinden.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Stick	9 gr	12	540901	038282
Stick	19 gr	12	540909	038290



Loctite® 243 – Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte

Borgen en afdichten van bouten, moeren en schroeven zodat ze bestand zijn tegen trillingen.

- Afmeting van de schroefdraad tot M36
- Demontage met handgereedschap mogelijk
- Werkt op alle metalen draadcomponenten

Toepassingen:

Borgen van bouten van motorvliegwielen, kroonwiel, moeren van de krukas en schroefdraadverbindingen op de afsluitkleppen, enz. Borgen en afdichten van olieaftappluggen. Temperatuurbestendigheid: -55°C tot +150°C.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bliester	5 ml	12	232663	031780
Bliester	24 ml	12	283092	034125
Flacon	50 ml	12	195752	023478

Loctite® 271 – Loctite® 2701 Schroefdraadborging met hoge sterkte

Wordt gebruikt indien maximale borging van bouten, moeren en schroeven vereist is. Aanbevolen voor permanente borging. Dicht ook af.

- Voorkomt corrosie
- De hoge sterkte voorkomt dat schroeven loskomen wanneer moeren verwijderd worden
- Demontage met handgereedschap (verwarmen tot 300°C)
- Kan gebruikt worden om cilindrische verbindingen vast te houden

Toepassingen:

Bevestigen van schroeven op versnellingsbakken, cilinderblokken, enz.

Borging en afdichting. Temperatuurbestendigheid: -55°C tot + 150°C.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bliester 271	5 ml	12	587182	034121
Flacon 271	24 ml	12	229311	016440
Flacon 271	50 ml	12	282850	034122
Bliester 2701	5 ml	12	232665	031781
Flacon 2701	50 ml	12	231662	022487



Loctite® 648 – Cilindrisch bevestigen

Voor het verbinden van drijfassen, bussen en lagers.
Vult spelingen in gerepareerde onderdelen. Het product dicht ook af en voorkomt zo wrijvingscorrosie.

- Hoge sterkte
- Demontage met handgereedschap (verwarmen tot 300°C)

Toepassingen:

Vastzetten van lagers, bussen, afdichtingsringen, geleiders en cilindrische onderdelen.
Temperatuurbestendigheid: -55°C tot + 175°C.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Blister	5 ml	12	232668	031782
Blister	24 ml	12	229312	016441
Flacon	50 ml	12	230221	023479

Loctite® 660 – Quick Metal

Voor de reparatie van versleten drijfassen, bussen en lagers.
Hoge sterkte. Voorkomt corrosie.

- Bijzonder geschikt voor grote speling
- Ideaal voor de reparatie van uitgesleten passingen van spiebanen, spieën en conussen.

Toepassingen:

Reparatie van onderdelen met grote speling
bv: drijfassen, omhulsels, spieën, lagers en op motoraangedreven onderdelen, zoals bv: aandrijving nokkenas, koppelingen, vliegwielen en krukas.
Temperatuurbestendigheid: -55°C tot + 150°C.
Diametrale speling 0,07 mm (optimum) tot 0,25 mm (maximum).



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Accordeon	50 ml	12	267328	014686



Loctite® Stick 668 – Cilindrisch bevestigen

- Gemiddelde sterkte
- Kan grote krachten overbrengen en verhindert wrijvingscorrosie
- Lijmt cilindrische verbindingen (glij-, pers –en krimppassing)

Toepassingen:

Geschikt voor gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen
– boven het hoofd, onder of rond machines –
op onderdelen die niet verplaatsbaar zijn.
Aanbevolen op alle soorten cilindrische verbindingen met gemiddelde sterkte.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Stick	9 gr	12	705003	040195
Stick	19 gr	12	705055	040202


Loctite® 7240 – Activator

Oplosmiddelvrije activator die de uitharding versnelt op passieve oppervlakken zoals RVS, aluminium en geplateerde of gepassiveerde metalen.

- Kleur: blauw-groen



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Flacon	90 ml	12	333370	034883

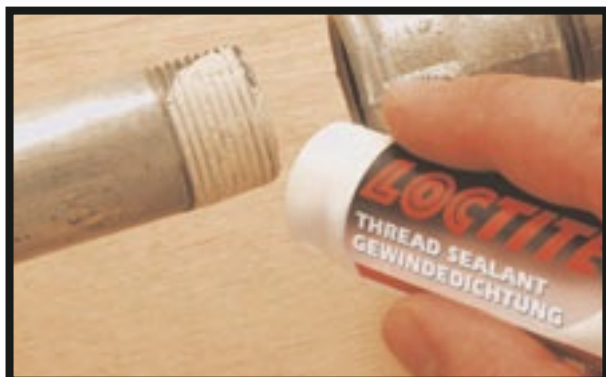

Loctite® Stick 561 – Schroefdraadafdichting

Snelle uitharding voor onmiddellijke lage druk afdichting. De smerende eigenschap voorkomt vreten en beschermt de schroefdraden tegen roest en corrosie. De semi-harde stick zorgt voor een optimale controle tijdens de toepassing.

Goedkeuring


- Goedgekeurd volgens ANSI/NSF Standard 61

Toepassingen:

Aanbevolen voor alle grove metalen schroefdraad waar demontage vereist is.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Stick	9 gr	12	540915	038296
Stick	19 gr	15	504922	038303

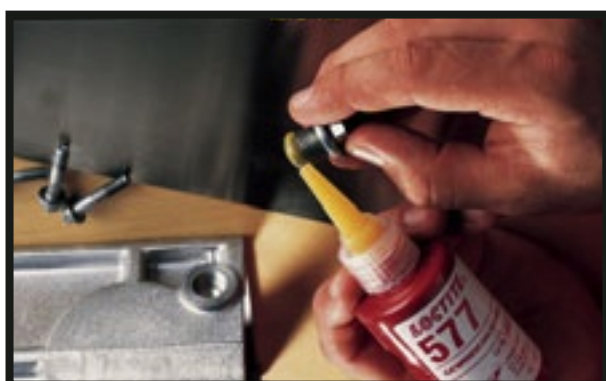

Loctite® 542 – Hydraulic Sealant

Schroefdraadafdichting voor hydraulische en pneumatische systemen.

- Anaëroob afdichtingsproduct voor fijne pijpdraad tot $\frac{3}{4}$ " (M19)
- Voor metalen onderdelen
- Gemiddelde viscositeit
- Uitharding bij 22°C: 1 uur
- Eindsterkte: 3 uur

Goedkeuring:

Heeft de Duitse DVGW goedkeur (NG-5146 AR 0855)

Getest volgens EN 751-1

Voldoet aan BS 6956 type voor het afdichten van gas

WRC goedkeur voor gebruik met drinkwater

Temperatuurbestendigheid: -55°C tot + 150°C.



Toepassingen:

Aanbevolen voor fijne draad zoals wordt gebruikt in hydraulische en pneumatische installaties en kleine fittingen in het algemeen. Temperatuurbestendigheid: -55°C tot 150°C.

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Flacon	50 ml	12	234422	054294

Loctite® 577 – Schroefdraadafdichting

Vloeibare schroefdraadafdichting voor het afdichten en bevestigen van verbindingen tot 3" (M80). Uitsluitend geschikt voor metalen verbindingen.

- Gemiddelde sterkte
- Onmiddellijk lage druk afdichting

Toepassingen:

Ideaal voor hydraulische en pneumatische leidingen. Vervangt hennep, pasta en PTFE tapes. Bestand tegen brandstoffen, smeermiddelen, antivries en hydraulische vloeistoffen. Kan niet gebruikt worden in combinatie met vloeibare of gasvormige zuurstof. Temperatuurbestendigheid: -55°C tot + 150°C.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Accordeon	50 ml	12	234560	057744



Loctite® 510 – Vlakkenafdichting

Vulling van diametrale speling tot 0,25 mm. Voor zeer sterke verbindingen, hoge weerstand, moeilijke demontage.

■ Kleur: roze

Toepassingen:

Afdichting van stijve flenzen op versnellingsbakken en motorblokken. Onmiddellijke afdichting tegen lage druk. Vult speling tot 0,25 mm.

Temperatuurbestendigheid: -55°C tot + 200°C.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Syringe	25 ml	12	488467	051021
Accordeon	50 ml	12	234217	051035



Loctite® 518 – Vlakkenafdichting

Vulling van speling tot 0,5 mm. Aanbevolen voor aluminium onderdelen. Door de gelvorm van het product kan het gebruikt worden boven het hoofd of op verticale vlakken (druipt niet).

■ Kleur: rood

Toepassingen:

Het afdichten van vlakke verbindingen, bijvoorbeeld in waterpompen, benzinepompen, differentiaal –en distributiedeksels.

Onmiddellijke afdichting tegen lage druk.

Vult speling tot 0,5 mm.

Temperatuurbestendigheid: -55°C tot + 150°C.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Syringe	25 ml	16	267430	051821
Tube	50 ml	10	488162	037430

Loctite® Stick 548 – Vlakkenafdichting


■ Vlakkenafdichting met gemiddelde sterkte

■ Dicht metalen flenzen af

■ Oliebestendig

Toepassingen:

Aanbevolen voor alle soorten stijve flenzen van staal en aluminium zoals luchtcompressoren, versnellingsbak en motorblok.

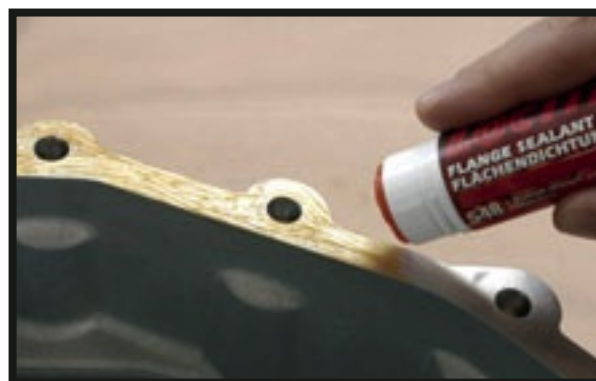

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Stick	9 gr	12	705094	040221
Stick	18 gr	12	704974	040178



Loctite® 5910 – Quick Gasket

Blijvende flexibele pakking voor buigzame flenzen en voor kunststof - kunststof en metaal - kunststof verbindingen. Het product kan ook voorgesneden pakkingen vervangen.

- OEM product
- Continue bedrijfstemperatuur tot 200°C, pieken tot 260°C
- Onmiddellijke afdichting: recht uit de bus
- Eenvoudig te gebruiken
- Voldoet aan de belangrijkste specificaties van de automobielconstructeurs
- Azijnzuurvrij

Toepassingen:

Oliecarters, deksels, motoren, versnellingsbakken, waterpompen, enz.
Uitstekende weerstand tegen trillingen.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	200 ml	6	728773	040371
Tube	50 ml	10	231301	025380



Loctite® 5920 – Ultra copper

Speciale siliconenpasta voor dieselmotoren.

- Speciaal voor hoge druk en zware trillingen
- Grote chemische weerstand tegen hete olie, koelvloeistoffen
- Motoren met katalysator
- Siliconenelastomeer met hoge viscositeit.
- Ingebruikname: 1 uur of langer afhankelijk van de dikte van de pakking

Toepassingen:

Vervangt gestante pakkingen op carters van olie, distributie, tuimelaar, versnellingsbak, brug, injectiepomp enz. Temperatuurbestendigheid: -70°C tot +315°C (maximum 350°C)



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Tube/blister	85 g	10	229928	019246



Loctite® 5926 – Blue Silicone

Flexibel blijvend afdichtingsproduct voor het afdichten van flenzen in alle vormen en afmetingen. Snelle uitharding. Geschikt voor vele toepassingen in de automobiellndustrie.

- Eenvoudig aan te brengen – perfecte afdichting in enkele minuten
- Bestand tegen olie, transmissievloeistof, water en antivries.
- Temperatuurbestendigheid: -60°C tot + 250°C.
- Bestand tegen hoge druk.

Toepassingen:

Voor deksels en flenzen op motoren, oliecarterpannen, waterpompen, onderdelen van hydraulische systemen, diesel en benzine motoren, landbouwwerktuigen.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Tube (blister)	40 ml	12	229851	018867
Tube	100 ml	12	229853	018869



Loctite® 5699 – Grey Silicone

Voor het afdichten van gestantste metalen onderdelen met grote speling, waar flexibele verbinding nodig kan zijn. Zeer goed bestand tegen koelvloeistoffen.

- Temperatuurbestendigheid: 200° continue werking, korte termijn blootstelling tot 260 °C
- Voldoet aan de belangrijkste specificaties van de automobiellconstructeurs

Toepassingen:

Koelvloeistofcollectoren, deksels van waterpompen en thermostaten, enz.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Tube	99 g	12	229929	019249



Loctite® Stick 534 – Pakkingverbeteraar

Pakkingverbeteraar lijm/afdichting die voorgestante pakkingen op hun plaats houdt tijdens assemblage

- Houdt voorgestante pakkingen op hun plaats

Toepassingen:

In de automobiellindustrie waar het bij elkaar houden van voorgestante pakkingen de assemblage vereenvoudigt.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Stick	9 gr	12	705072	040208
Stick	19 gr	15	705077	040213

Loctite® 5923

Voor het afdichten van flenzen of het optimaliseren van de afdichtende eigenschappen van conventionele pakkingen, lage viscositeit, verpakking is een blik met kwast.

Toepassingen:

Geschikt voor motoren en versnellingsbakken. Voor het afdichten van flenzen met oude en nieuwe conventionele drukpakkingen. Geschikt voor het assembleren van onderdelen na reparatie.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Blik	117 ml	12	229858	018905



Loctite® 5922

Verbeter het afdichten van oude en nieuwe voorgestante pakkingen uit papier, kurk, vilt, enz. Trage uitharding. Plaats een permanente, flexibele en niet uithardende film.

- Aanbevolen voor delen die later gedemonteerd moeten worden.
- Bestand tegen benzine, kerosine, smeermiddelen, heet en koud water, anti-vries, zwakke zuren, alkaliën en dampen.
- Temperatuurbestendigheid: - 55°C tot + 200°C
- Bestand tegen hoge druk.

Toepassingen:

Op motoren en versnellingsbakken. Voor het afdichten/verbeteren van flenzen met oude en nieuwe voorgestante pakkingen. Geschikt voor het assembleren van onderdelen na reparatie.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Tube (blister)	60 ml	12	229862	018917
Tube	200 ml	12	195930	018864

Loctite® O-Ring Kit

Set om snel O-ringen te maken. Eenvoudig te gebruiken, in enkele seconden klaar voor gebruik. De verbinding is even sterk als het rubber.

De set bevat:

5 verschillende diameters nitriellrubberkoord, snijmal, veiligheidsmes, 20 gr Loctite® 406 snellijm en de handleiding verpakt in een handige koffer.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Kit	1 kit	1	538537	016224



Teroson remmen –en koppelingsreiniger

Reinigt en ontvet snel en efficiënt onderdelen van remmen en koppelingen.

Voor het volledig verwijderen van:

- Resten van lijm en afdichtingsmiddelen van flenzen van motoren, carburatoren en versnellingsbakken
- Gestolde smeermiddelen op scharnieren en bindingen
- Laat geen residu achter



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	500 ml	12	232315	171.02P
Bus	10 l	1	295422	100.31D



Loctite® 7063 – Reiniger en ontvetter

Product op basis van oplosmiddel voor reinigen en ontvetten van alle oppervlakken.

- Verdampt snel
- Laat geen residu achter
- Corrodeert niet

Toepassingen:

Verwijdert olie, vet en vuil. Ideaal voor de voorbehandeling van oppervlakken vóór het lijmen of afdichten.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	488260	031171

Spray pomp voor reinigers

- Voor het economische verwerken van bv. remmen –en koppelingsreiniger
- Bijzonder robuuste uitvoering met traploos regelbare spuitmond
- Inhoud 1 liter



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Pomp	1st	1	150037	100.32C

Loctite® 7200 – Pakkingoplosser

Verwijdert oude pakkingen en resten van afdichtingsmiddelen, opgedroogde olie, teer, koolafzetting en verf. De eenvoudige werkwijze voorkomt schade aan de onderdelen.

- Lost verflagen en lijmresten op
- In 10 – 15 minuten zijn de uitgeharde afdichtingsmiddelen en oude pakkingen op de meeste oppervlakken week gemaakt
- Vermindert het afschrappen

Toepassingen:

Kan gebruikt worden op afgedichte metalen vlakken van motoren, versnellingsbakken, carburatoren, water –en benzinepompen, achteras, enz.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	303262	031036



Loctite® 7100 – Lekzoekspray

Eenvoudig te gebruiken spuitbus waarmee gemakkelijk lucht –of gaslekken gedetecteerd kunnen worden.

Spuitbus met drijfgas dat luchtballen vertoont op plaatsen waar een lek is.

Toepassingen:

Spoort lekken op om na te gaan of het onderdeel dat net gerepareerd is geen lekken vertoont.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	250000	028224



Loctite® 7840 – Reiniger en ontvetter

Universeel reinigings –en ontvettingsmiddel. Oplosbaar met water (verhouding 1:4 tot 1:128 volgens toepassing).

- Kan gebruikt worden in hogedruk reinigingsapparaten
- Biologisch afbreekbaar

Toepassingen:

Geschikt voor het reinigen van de onderdelen vóór reparatie, voor het reinigen van motoren, van de vloer van de werkplaats en van muren.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Flacon	750 ml	12	235332	031042



Loctite® 7039 – Contact Cleaner Spray

Voor het reinigen van elektrische of elektromechanische contacten.


- Tast elektrische eigenschappen niet aan
- Verwijdert water en vocht
- Vormt een vochtafstotende laag
- Zonder siliconen

Toepassingen:

Voor het reinigen van contacten, relais, zekeringen en aansluitpunten.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	303145	026526

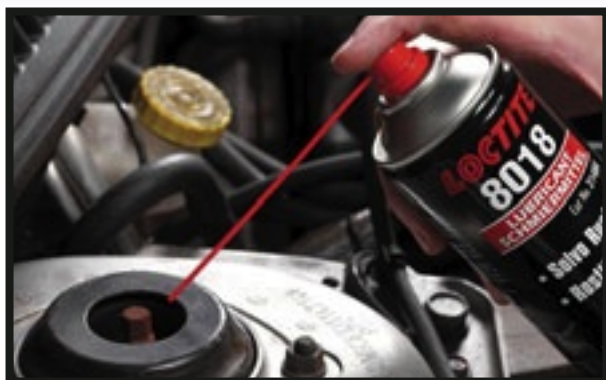

Loctite® 8018 – Super Roestoplosser

Heldere minerale olie die voor verschillende toepassingen gebruikt kan worden.

- Dringt onmiddellijk in
- Geloste onderdelen blijven gesmeerd en beschermd tegen corrosie

Toepassingen:

Geroeste en vastgevreten bouten, vastgeschroefde fittings en metalen componenten.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	232396	031485

Loctite® 8021 – Siliconenolie

Een transparant smeermiddel voor het smeren van kunststof op kunststof en kunststof op metaal.


- Bescherm, onderhoudt en smeert kunststof en metaal onderdelen
- Trekt geen stof of vuil aan

Toepassingen:

Smeert geleiders, sloten van deuren van voertuigen en kunststof onderdelen



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	232370	031472

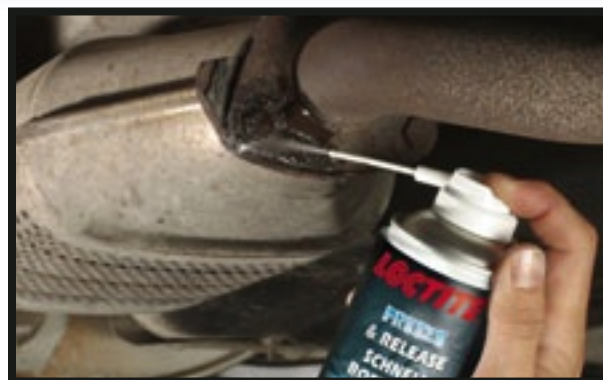

Loctite® 8040 – Freeze & Release

- Koude shock (-43°C) is een snelle en geschikte methode om vastgevreten en gecorrodeerde onderdelen los te maken. Het veroorzaakt een krimpspanning op de substraten door de plotse, bijna onmiddellijke afkoeling. Barsten ontstaan in de roestlaag, laten de smerende bestanddelen in de laag doordringen.
- Door capillariteit dringen de smerende bestanddelen snel en goed door in de roestlaag.
- Geloste onderdelen blijven gesmeerd en beschermd tegen corrosie.

Toepassingen:

Vastgevreten en gecorrodeerde draadverbindingen en cilindrische onderdelen, zoals in personenauto's, vrachtwagens, landbouw – en bouw machines, algemene industrie.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	679705	040138

Loctite® 8101 – Kettingsmeermiddel

Bestand tegen water. Kettingsmeermiddel met goede kleef – en smeereigenschappen. Gebruikt op open mechanismen zoals kettingen en koppelingen.

Specificaties:

- Amberkleurige pasta met sterke hechting
- Op basis van synthetische olie en additieven
- Viscositeit: pasta
- Bindmiddel: lithiumzeep
- Druppelpunt: > 190°C
- N.L.G.I. klasse 2
- Temperatuurbestendigheid: - 25°C tot + 170°C
- 3150 N drukvastheid



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	303134	026478




Loctite® 8201 – 5 Way Spray

Product met 5 functies

- Smeert mechanismen
- Kruipolie voor schroefdraad en scharnieren
- Ontvet vervuilde onderdelen en maakt ze los
- Verdrijft vocht
- Beschermt metalen tegen vocht en corrosie
- Zonder siliconen – niet toxisch – spuitbus met ecologische drijfgas



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	232086	026522

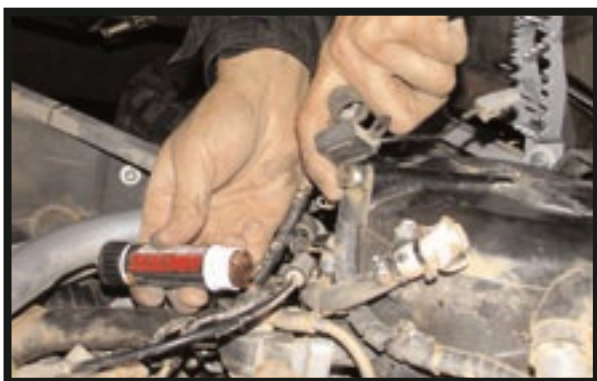

Rally Dakar 2005

Loctite® Stick 8060 – Aluminium Anti-Seize

Exclusieve Anti-Seize op aluminiumbasis is nu beschikbaar in een handige stick. Het beschermt metalen onderdelen tegen roest, corrosie, vreten en vastlopen bij temperaturen tot 870°C.

Toepassingen:

Wielnaafverbindingen, industriële ovenscharnieren, heftruckmechanismen



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Stick doos	20 gr	12	525357	037747
Stick blister	20 gr	15	525115	037743

Loctite® Stick 8065 – Koper Anti-Seize

Exclusieve Anti-Seize op C5-A® koperbasis is nu beschikbaar in een handige stick. Het beschermt metalen onderdelen tegen roest, corrosie, vreten en vastlopen bij temperaturen tot 980°C.

Toepassingen:

Bouten van uitlaat, bouten van remschoenen.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Stick doos	20 gr	12	525393	037759
Stick blister	20 gr	15	525382	037755

Henkel en Motor Sport

Producten van het Henkel assortiment – Ontworpen voor het dagelijks gebruik – Getest tijdens de zwaarste wedstrijden waar ook ter wereld

Henkel in Formule 1

Henkel heeft een lange traditie als sponsor van de autosport met de merken Loctite® en Teroson. Sinds 2004 is Henkel de Officiële Leverancier van het McLaren Mercedes Formule 1 racing team, een verdere uitbouw van het partnership dat in 1995 van start ging. Momenteel bevat elk belangrijk onderdeel van de racewagen van het McLaren Mercedes Team producten uit het Henkel productassortiment.

Loctite® producten hebben hun waarde bewezen: bij de OEM productie en door zijn partnership met het West McLaren Mercedes F1 Team op het circuit. 30 Loctite® producten worden door het team op 90 toepassingen in de wagen gebruikt. Dit assortiment van uitgeteste en gespecialiseerde producten is ook beschikbaar voor werkplaatsen en garages, voor het lijmen, afdichten en bevestigen van assemblages.



Enkele voorbeelden:

Loctite® 401 - Snellijm

Voor het lijmen van doorvoeringen van kabels en elektriciteitsbedrading
Voor het lijmen van de rubber afdichtingsstrip op helmvizieren

Loctite® 648 – Cilindrisch bevestigen

Vastzetten van bouten en moeren op de koppeling
Aanvullen van nauwe passing van de ondersteuning van wielophanging om beweging en wrijving te voorkomen

Loctite® 406 – Snellijm

Vervaardiging van “O” ringen

Loctite® 7850 – Handreiniger

Handreiniger gebruikt door het McLaren team

Loctite® 270 – Schroefdraadborging

Vastzetten van bouten in cilinders
Vastzetten van schroeven op waterpomp

Loctite® 7063 – Reiniger en ontvetter

Voor het reinigen van onderdelen vóór het aanbrengen van Loctite® producten





Henkel – Officiële Sponsor van de Dakar Rally

De rally van Dakar is de nieuwste van een lange rij autosportwedstrijden waarbij Henkel is betrokken. Dit zware evenement daagt de deelnemers gedurende 10.000 km uit in extreme en stoffige omstandigheden in de duinen, op terreinen bedekt met stenen, gras en vele andere risico's. De finish bereiken, betekent alles en Henkel hielp, als Officiële leverancier van het evenement met Loctite® en Teroson producten om verschillende types mechanische assemblages in de meest extreme omstandigheden te onderhouden en te repareren.

Zware oplossingen voor alle terreinen

In een evenement dat wereldwijd bekend staat als één van de zwaarste tests voor vrachtwagens, motorfietsen en auto's, hielpen Loctite® en Teroson producten vele deelnemers naar de finish en bewezen ze dat ze s'werelds meest veeleisende omstandigheden te baas kunnen.

Voorbeelden van producten die gebruikt zijn tijdens de Dakar Rally:

Loctite® 248 Stick – Schroefdraadborging – gemiddelde sterkte
Borgt schroefdraad tegen schokken en trillingen

Loctite® 561 Stick – Schroefdraadafdichting – halfvast
Borgt moeren, bussen en cilindrische onderdelen in behuizingen en op drijfassen.

Loctite® 3463 – Metal Magic Steel Stick™
Wordt gebruikt om overmaatse boutgaten op te vullen, lasnaden glad te maken en kleine scheurtjes in gietstukken te repareren

Loctite® 8065 Stick – Koper Anti-Seize
Verbeterd de elektrische geleidbaarheid


Teroson 6700 Teromix
Repareren van gebarsten koolstofvezel afdekplaat die de schokdemper beschermt

Loctite® 5900 Blacktite – Gasketting
Herstelt lekkende verbindingen



Ruitverlijming

- ▶ Pagina 19:
Ruitverlijming en ruitafdichting
- ▶ Pagina 24:
Verwerkingsapparatuur

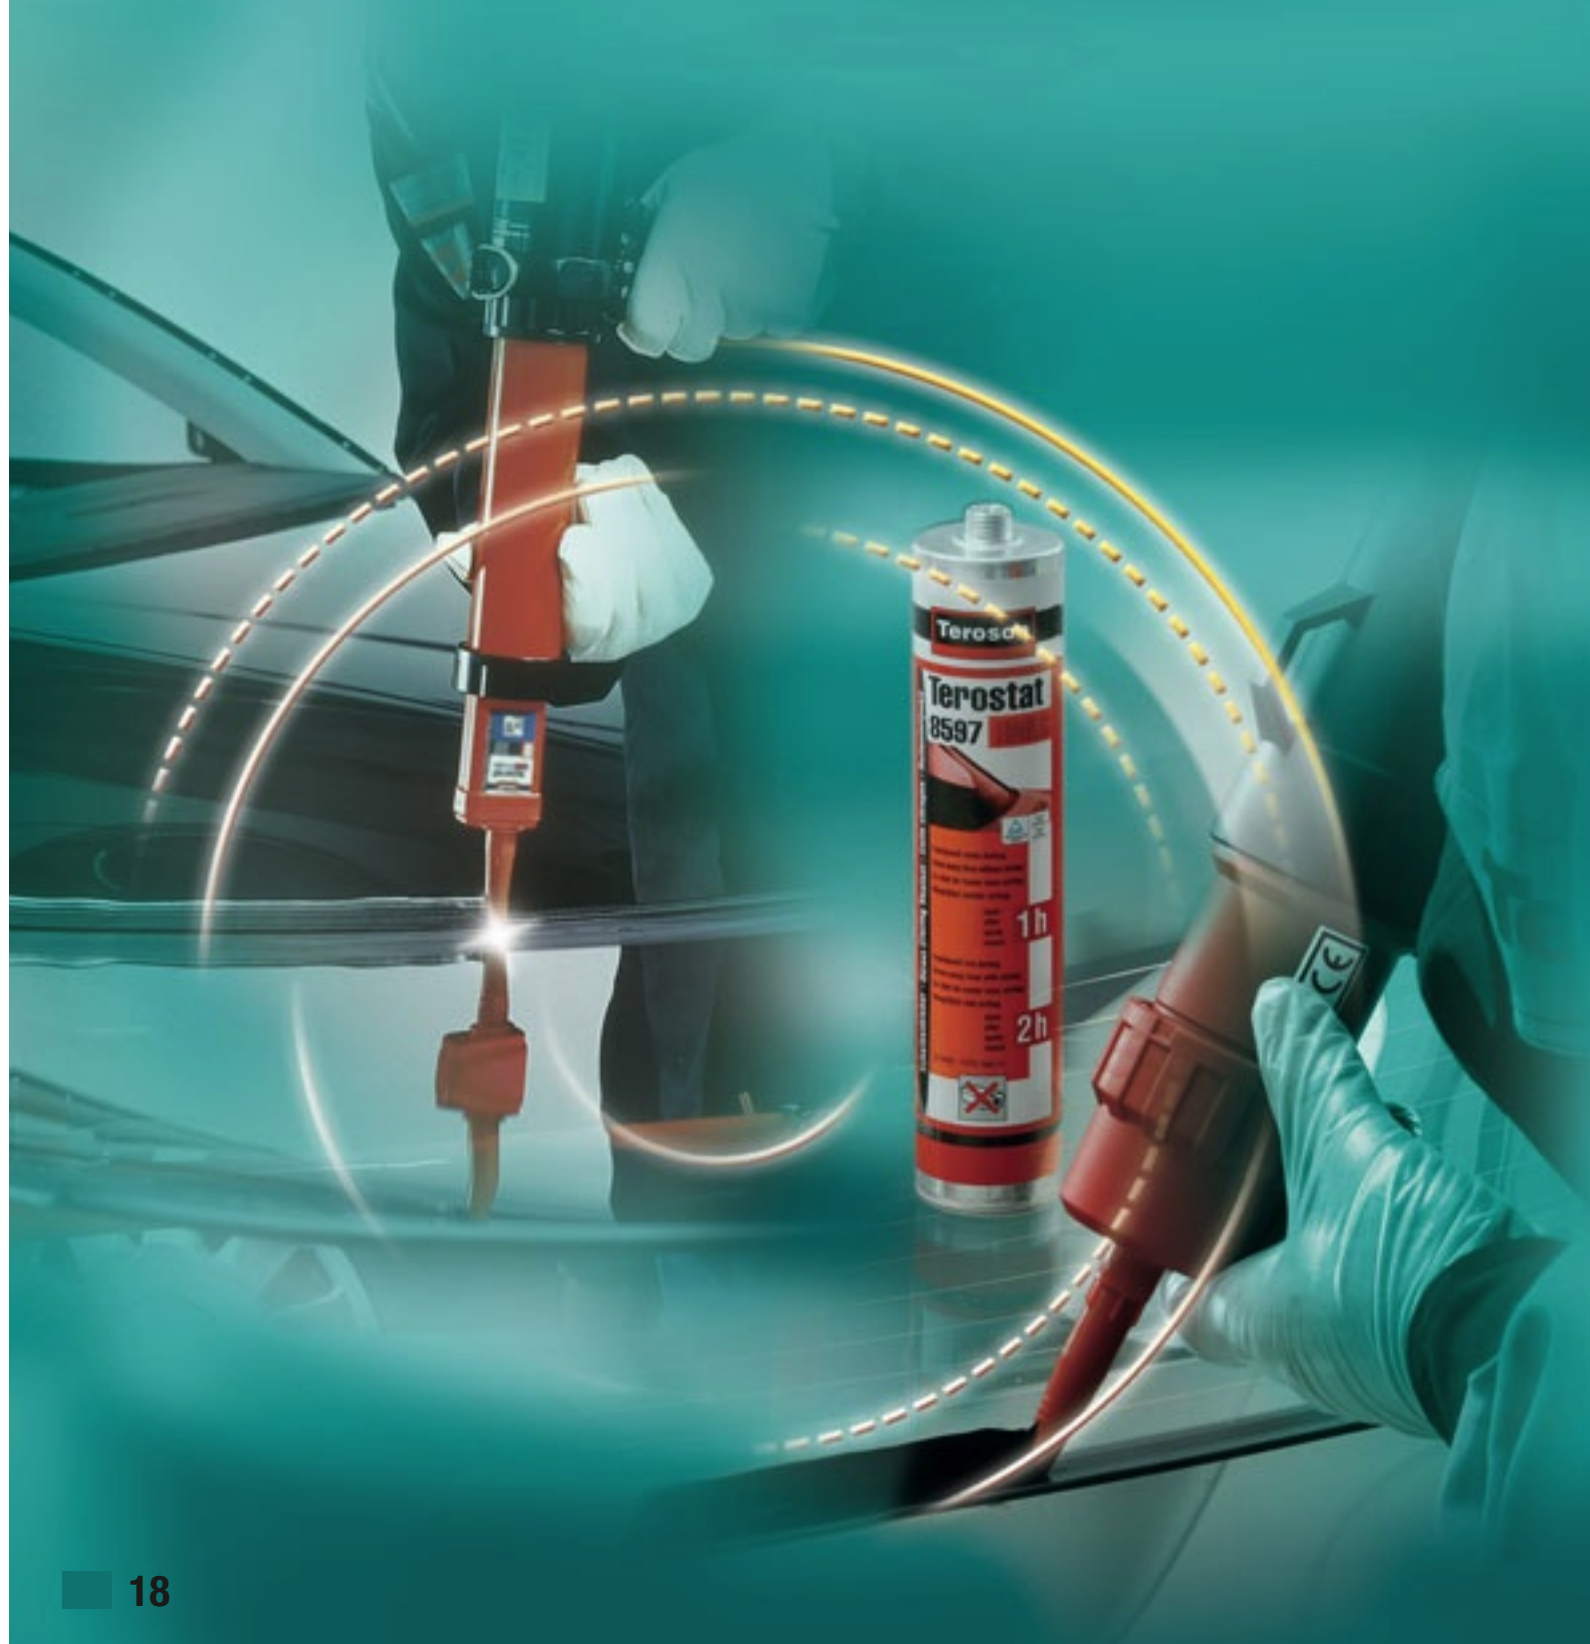




Teroson FL Reiniger + Verdunner

Gebruik Teroson FL Reiniger + Verdunner bij het herstellen van kunststof onderdelen en bij ruitverlijming

- Reinigt zeer goed
- Verdampt uiterst snel



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus	1 l	12	92679	169.19Q
Bus	10 l	1	63095	194.88H

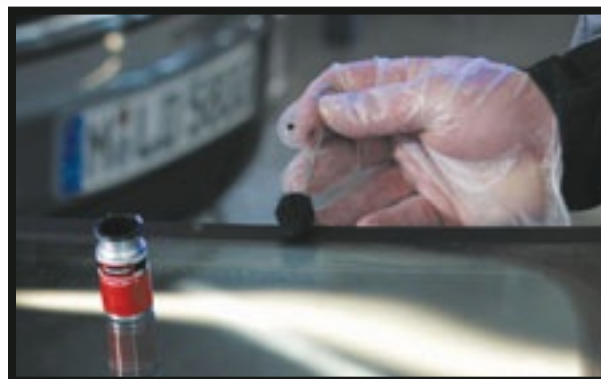

Terostat-8517 H Hechtingsprimer

Primer voor ruitenlijm.

- Terostat primer verbetert de hechting en UV bescherming
- Vermindert corrosievorming



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Flacon	25 ml	12	425850	167.83S
Flacon	100 ml	10	425854	167.84T

Terostat-8525 – Activator

Activator voor voorgekitte ruiten met PU pakking


- Bevat geen chloorhoudende koolwaterstof en aromatische oplosmiddelen

Toepassingen:

Wordt gebruikt op voorgekitte ruiten met PU/PVC pakking.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Flacon	10 ml	20	265665	160.95V
Flacon	100 ml	10	477564	160.96

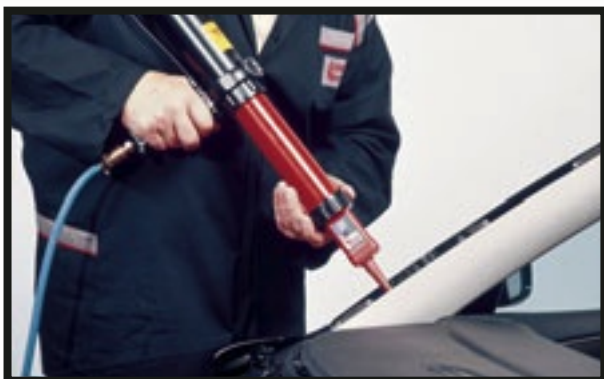

Terostat-8600 2K HMLC

Een eenvoudig aan te brengen tweecomponentlijm

- Geringe geleidbaarheid
- Hoge elasticiteitsmodulus
- Warm aanbrengen: de koker 30 minuten opwarmen in de oven

Wegrijtijd van het voertuig (met of zonder airbags):

15 minuten na het monteren van de ruit volgens de Amerikaanse norm FMVS (50 km/u, frontale botsing)
60 minuten na het monteren van de ruit volgens Europese norm EURO-NCAP (64 km/h, 40% overlap).



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Kit		12	424045	164.74G

Terostat-8630 2K HMLC

- Hoge elasticiteits – en schuifmodulus
- Geringe geleiding
- Eenvoudige, veilige en snelle applicatie op bus vrachtwagens en andere bedrijfsvoertuigen
- Lange open tijd: 30 minuten
- Wegrijtijd: 5 uur
- Zeer snelle uitharding
- Zakt niet uit
- Uitstekende hechting op glas
- Warm aanbrengen




Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	310 ml	12	794668	172.12J

Terostat-8591 HMLC – Ééncomponent polyurethaanlijm

- Product voor het opvullen van holtes na het aanbrengen van Terostat 8630 2K HMLC
- Hoge elasticiteitsmodulus (3Mpa) garandeert de stijfheid van de carrosserie
- Geringe geleiding (10^{-10} Siemens/cm)
- Verhindert ontvangststoringen op autoradio's met geïntegreerde antenne, draagbare telefoons, ingebouwde elektronische systemen (GPS)
- Verwerkingstijd: 25 minuten
- Koud aanbrengen



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Worst	570 ml	20	785079	172.11H

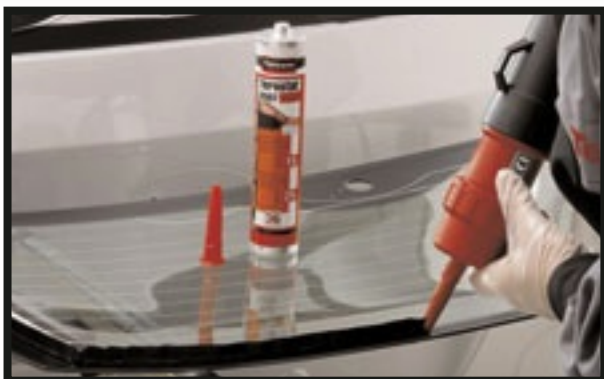

Terostat-8597 HMLC – Ééncomponent polyurethaanlijm

- Hoge elasticiteitsmodulus (3Mpa) garandeert de stijfheid van de carrosserie
- Geringe geleiding (10^{-10} Siemens/cm)
- Verhindert ontvangststoringen op autoradio's met geïntegreerde antenne, draagbare telefoons, ingebouwde elektronische systemen (GPS)
- Verwerkingstijd: 25 minuten
- Koud aanbrengen

Na montage van de ruit, voertuig terug rijklaar na:

- 1 uur zonder airbags
- 2 uur met airbags

Volgens Amerikaanse norm FMVS (50 km/u, frontale botsing)

Samenstelling van de set:

- Een koker lijm Terostat 8597 HMLC
- Primer 8517 H
- Primeraanbrengstaafje
- Spuitmond
- Snijdraad
- FL reiniger
- Doekje en gebruiksaanwijzing (de snijtang voor de spuitmond is niet inbegrepen)



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	200 ml	12	537186	168.76T
Cartridge	310 ml	12	450503	168.79X
Worst	400 ml	12	341580	160.23R
Worst	570 ml	12	317768	157.40J
Set		12	450438	168.80Y



Terostat-8599 HMLC – Ééncomponent polyurethaanlijm

Passieve veiligheid getest 15 minuten na het monteren van de ruit. Reële crash tests uitgevoerd op een Opel Vectra met airbag en testpoppen vastgezet met veiligheidsgordels.

- Hoge elasticiteitsmodulus (3Mpa) garandeert de stijfheid van de carrosserie
- Geringe geleiding (10^{-10} Siemens/cm)
- Verhindert ontvangststoringen op autoradio's met geïntegreerde antenne, draagbare telefoons, ingebouwde elektronische systemen (GPS)
- Zeer hoge "natte sterkte"
- Warm aanbrengen: de koker minimaal 15 minuten opwarmen in de oven
- Voertuig met of zonder airbags terug rijklaar 15 minuten na het monteren van de ruit, volgens de Amerikaanse norm FMVS (50 km/u, frontale botsing)
- Verwerkingstijd: 15 minuten

Samenstelling van de set:

- Een koker lijm Terostat 8599 HMLC
- Primer 8517 H
- Primeraanbrengstaafje
- Spuitmond
- Snijdraad
- FL reiniger
- Doekje en gebruiksaanwijzing (de snijtang voor de spuitmond is niet inbegrepen)



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	310 ml	12	450441	168.73Q
Set		12	450534	168.75S



Terostat-8596 – Ééncomponent polyurethaanlijm

- Ééncomponent
- Verwerkingstijd: 25 minuten
- Koud aanbrengen

Na montage van de ruit, voertuig terug rijklaar na:

- 2 uur zonder airbags
- 6 uur met airbags

Volgens Amerikaanse norm FMVS (50 km/u, frontale botsing)

Samenstelling van de set:

- Een koker lijm Terostat 8596
- Primer 8517 H
- Primeraanbrengstaafje
- Sproeimon
- Snijdraad
- FL reiniger
- Doekje en gebruiksaanwijzing
(de snijtang voor de sproeimon is niet inbegrepen)



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	310 ml	12	450533	164.75H
Set		12	450532	168.83B



Terodicht Elastik – Ruitafdichting

Geschikt voor het afdichten van in rubber geplaatste ruiten.

- Stabiël, zakt niet uit
- Waterbestendig
- Blijft elastisch
- Goede hechting, zelfs op vochtige ruiten



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	310 ml	12	110532	128.79Z
Tube	75 ml	12	211465	128.91M

Terodicht Zwart

Geschikt voor het afdichten van in rubber geplaatste ruiten.

- Niet toepasbaar op vochtige ondergrond
- Toepasbaar bij plaatsen van open daken
- Afdelbaar



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	310 ml	12	150014	188.59Z



Standaard set 220V

Samenstelling van de set:

- Rode aluminium koffer
- Demonstratievideo
- Meertalige gebruiksaanwijzing
- Spiegel met vezelversterkte bevestigingsbrug
- Vezelversterkte injectorbrug
- Boormachine met 2 snelheden op batterijen 6 V
- 2 boren Ø 1 mm
- 2 boren Ø 1,6 mm
- Scheermesjes
- Gel voor zuignappen
- UV-lamp 220V
- 4 sets hars + injectienaald + spuit
- Afwerkingshars
- Afwerkingspolish
- Folie voor UV uitharding
- Fijne en dikke naald

Product	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Set	1	534146	799001

Toebehoren

Producten	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Professionele injectorbrug	-	1	534149	799042
Standaard injectorbrug	-	1	531449	799024
Spiegel met vezelversterkte bevestigingsbrug	-	1	531450	799025
Injectiespiegel	-	1	531451	799026
UV-lamp 220V (Volledig)	-	1	531868	799027
UV-lamp 12V (Volledig)	-	1	531973	799028
reservelamp	-	1	531132	799045
Boormachine 1 snelheid – op batterijen – 12V	-	1	531447	799021
Hoogwaardige boormachine 220 V	-	1	531448	799022
Boor Ø 1mm – Blauwe doos	-	1	488488	799010
Boor Ø 1,6 mm – Gele doos	-	1	488489	799011
Injectieset + spuit + naald	-	1	531428	799013
Spuit en naald	-	1	536706	799017
Naald	-	1	531443	799018
Complete injector (mannelijk en vrouwelijk)	-	1	531440	799015
Injectiepakking	-	1	531441	799016
Scheermesjes	25 stuks	1	531445	799019



Professionele set 12V en 220V

Samenstelling van de set:

- Rode aluminium koffer
- Demonstratievideo
- Meertalige gebruiksaanwijzing
- Spiegel met vezelversterkte bevestigingsbrug
- Professionele metalen injectorbrug
- Boormachine hoog vermogen 220V
- 2 boren Ø 1 mm
- 2 boren Ø 1,6 mm
- Scheermesjes
- Gel voor zuignappen
- UV-lamp 220V
- Adaptor 220V – 12V
- 4 sets hars + injectienaald + spuit
- Afwerkingshars
- Afwerkingspolish
- Folie voor UV uitharding

Product	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Set	1	534150	799000

Harsen

Producten	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Set hars + injectienaald	25 g	1	488325	799003
Reparatiehars – witte flacon	2 ml	1	488326	799004
Reparatiehars – witte flacon	5 ml	1	488327	799005
Reparatiehars – witte flacon	20 ml	1	488328	799006
Reparatiehars – zwarte flacon	50 ml	1	534156	799014
Afwerkingshars – rode flacon	5 ml	1	488329	799007

Andere producten

Producten	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Afwerkingspolish	Blik 20 g	1	488330	799008
Gel voor zuignappen	Blik 30 g	1	488331	799009
Plastic filmvelletjes	Zakje	1	531446	799020

Teroson Staku handpistool

Handpistool voor kokers van 200 ml en 310 ml

- Voor kokers in aluminium en kunststof
- Eenvoudig te hanteren
- Lange levensduur
- Goed start-stop gedrag
- Gemakkelijk te onderhouden en te reinigen



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Pistool voor kokers	1	142240	167.65Y

Accu Pistool

Pistool voor kokers van 310 ml en worstverpakkingen van 400 ml. Ook geschikt voor het aanbrengen van 570 ml verpakkingen indien u optioneel een aantal hulpstukken monteert.

- Speciaal aangepast voor producten met hoge viscositeit
- Zeer robuust
- Goed start-stop gedrag



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Accu pistool	1	536872	8195520

COX HP Pistool Sherborne

Pneumatisch pistool voor Terostat 8600 2K HMLC en voor andere ééncomponent lijmen



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Pistool	1	237844	8145630

Teroson Power Line Telescopisch pistool

Pistool voor het aanbrengen van afdichtingsmaterialen, structurele lijm en ruitenlijm

- Het telescopisch pistool werkt nauwkeurig, is eenvoudig te hanteren en voorkomt de vorming van luchtballen
- Goed start-stop gedrag
- Gedeukte kokers kunnen worden gebruikt

De verpakking bevat gereedschap om de aluminium kokers te doorboren



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Power Line Telescopisch pistool	1	485027	141.84S

Teroson oven voor kokers

Voor het opwarmen van Terostat 8599 HMLC, Terostat 8600 2K HMLC en Terostat 8630 HMLC.



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Oven voor kokers	1	488451	131.17H

Oven voor kokers en worstverpakkingen

Voor het opwarmen van Terostat-8630 HMLC, Terostat-8600 HMLC en Terostat-8599 HMLC producten.

- Opwarmen tot 72°C
- Automatisch gecontroleerd (voor 220 V)
- Voor vijf 310 ml cartridges of vier 570 ml worstverpakkingen
- De producten behouden de temperatuur gedurende 1 uur.



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Oven voor kokers en worstverpakkingen	1	796993	172.15M



Teroson primer aanbrengstaafjes

Voor het aanbrengen van primer
Terostat 8517 H en activator
Terostat 8525.




Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Karton	100 st.	1	488502	131.06W

Doorvoerpriem WS 782 Skin-pack



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Doorvoerpriem WS 782	1	485025	8059450

Doorvoerpriem met handvat in T-vorm



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Doorvoerpriem met handvat	1	531096	8059720

Snijdraad



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Gevlochten snijdraad spoel 22 m	1	485024	8059440
Vierkante snijdraad spoel 50 m	1	531113	8059700

Teroson professionele snijtang

Speciale snijtang voor Teroson ruitenlijm spuitmondten

- Snel en eenvoudig aan te brengen, correcte rupshoogte
- Spaarzaam: door het juist aanbrengen van het afdichtingsmiddel bespaart men kosten
- Proper: door met de snijtang de spuitmondten juist op maat te snijden, voorkomt men het aanbrengen van overtollig afdichtingsmateriaal.



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Professionele snijtang	1	379366	163.15J

Losse spuitmondten



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitmond 310 ml kokers	20	581582	925.08C
Spuitmond voor Terostat 9320	1	200257	91.282
Spuitmond voor portiernaden	20	199828	92.501
Rode spuitmond voor DGX	20	463054	92.569T

Snijdraadgeleider



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Snijdraadgeleider	1	531097	8059710

Handgreep voor snijdraad

Skin-pack met 1 paar.



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Handgreep voor snijdraad	1	488500	8059470

Brede sponningschraper



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Brede sponningschraper	1	531071	8059730

Schraapmesje voor schraper

Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Schraapmesje voor schraper	1	531074	8059740

Koudmes

Voor het snijden van alle soorten ruiten, achterruiten, zijruiten



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Koudmes	1	536705	8059750

Lemmet voor koudmes



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Lemmet 19 mm (doos van 5 stuks)	1	528543	8059360
Lemmet 25 mm (doos van 5 stuks)	1	529071	8059380
Lemmet 38 mm (doos van 5 stuks)	1	528541	8059370

Zuignappen – ook voor bolle ruiten

Per paar



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Beweegbare zuignap	1	485023	8059400

Sierlijsthouders

Set van 6 stuks



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Sierlijsthouders	1	531039	8059760

Deurbekledingslichters

Voor het verwijderen van alle soorten klemmen en clips gebruikt in portieren



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Deurbekledingslichter	1	531466	8059770

Elektronisch mes



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Elektronisch mes – Deluxe kit (FSN-400E)	1	531128	8059780

Sleutel voor elektronisch mes



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Sleutel elektronisch mes 805 978 0	1	531118	8059910

Schraper



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Sponningschraper, 12/25 m	Set 2 stuks	528477	8059840

Zaagbladen



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Zaagblad, Ø 63 mm	Set 2 stuks	531972	8059850
Zaagblad, Ø 80 mm	Set 2 stuks	528471	8059860

Feinmessen

	Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
1	Nr. 107 – Gebogen mes, 60 mm	Set 2 stuks	528429	8059890
2	Nr. 076 – Gebogen mesje, 24 mm	Set 2 stuks	528528	8059790
3	Nr. 079 – Gebogen mesje, 36 mm	Set 2 stuks	528521	8059810
4	Nr. 123 Z-blad 55/32 mm	Set 2 stuks	528430	8059880
5	Nr. 207 – L-blad, getand, 25,4 mm	Set 2 stuks	528428	8059900
6	Nr. 081 – Plat mes, 85/60 mm	Set 2 stuks	528479	8059820
7	Nr. 073 – Plat mes, 56/35 mm	Set 2 stuks	528525	8059800
8	Nr. 143 – Mes recht blad met regelbare diepte, 16/35 mm	Set 2 stuks	528424	8059960



Carrosserie

- ▶ Pagina 29:
Reparatie / Afdichting
(Op basis van polyurethaan)
- ▶ Pagina 32:
Reparatie / Afdichting
(Op basis van silaan gemodificeerde polymeer)
- ▶ Pagina 33:
Reparatie / Afdichting
(Op basis van siliconen, neutraal)
- ▶ Pagina 35:
Reparatie / Structurele verlijming
(Algemeen)
- ▶ Pagina 40:
Reparatie/Structurele verlijming
(Kunststofreparatie)
- ▶ Pagina 41:
Reparatie
(Glaslijm)
- ▶ Pagina 43:
Reparatie
(Snellijmen)
- ▶ Pagina 45:
Reparatie/Corrosiebescherming
(Underbody Coating/Steenslagbescherming, Zonder wax)
- ▶ Pagina 47:
Reparatie/Corrosiebescherming
(Underbody coating, Op waxbasis)
- ▶ Pagina 48:
Reparatie/Corrosiebescherming
(Bescherming van holle ruimten)
- ▶ Pagina 49:
Reparatie/Corrosiebescherming
(Roestvorming en bescherming)
- ▶ Pagina 50:
Geluidsdemping
- ▶ Pagina 51:
Reparatie/Buitenkant
- ▶ Pagina 52:
Verwerkingsapparatuur





Terostat-9100 (1K PUR) – Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmiddel waarmee men ook uitstekend kan lijmen.

- Stabiel, zakt niet uit
- Goed overlakbaar
- Blijvend elastisch
- Kan ook aangebracht worden met kwast of spatel

Toepassingen:

Alle plaatsen waar men snel moet afdichten, verlijmen en overschilderen, bv.: naden vooraan en achteraan in het spatscher, achterpaneel, motorkap, kofferbodem, vloer van het passagiersgedeelte, zijpaneel, behuizing wielen, onderkant voertuig, bumper en voor het afdichten van de felsnaad van portieren.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge Wit	310 ml	12	744475	112.72C
Cartridge Grijs	310 ml	12	744474	129.19S



Terostat-9200 (1K PUR) – Afdichtingsmateriaal, zwart

Eéncomponent, lijm –en afdichtingsmateriaal voor duurzaam elastische afdichtingen en verlijming van metalen en kunststoffen. Geschikt voor het verlijmen van onbedekte, voorbehandelde en geverfde panelen.

- Niet corrosief
- Overspuitbaar
- Stabiel, zakt niet uit
- Oplosmiddelvrij

Toepassingen:

Geschikt voor het verlijmen van spoilers, sierlijsten, enz.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	310 ml	12	744662	120.25W



Terolan 53 Special

“Kwastbare” rubberpasta voor afdichting van de kofferbak.

- Behoudt de originele structuur door aanbrengen met de kwast
- Rubber, Kunsthars
- Kleur: groen

Toepassingen:

Kwastbaar carrosserie naadafdichtingsmateriaal voor de bodem van de kofferruimte en de carrosserie, wielkasten en benzinetank aansluitingen.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Blik	1,4 kg	6	385698	179.70H
Kwast		1	583065	941.41C



Terostat VII Rondprofiel

Speciale handzame verpakking met vier lossen rollen.

- Standaard diameter 10 mm
- Van 10 mm tot ca 2 mm vormbaar
- Ideaal voor het afdichten van achterlichten
- Basis: synthetisch rubber
- Kleur: zwart
- Reinigen: overtollig materiaal kan worden afgedept



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Doos	10 mm x 10 m	1	142216	112.46Z



Terostat IX

Afdichtingsmiddel.

Kneedbaar afdichtingsmateriaal voor het afdichten van leidings- en kabeldoorvoeringen tussen overlappings van hout, metaal en kunststof.

- Basis: synthetisch rubber
- Kleur: grijs
- Overtollig materiaal kan worden afgedept



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Doos / blister	200 gr	12	265492	157.86J
Doos	1 kg	1	211467	128.95R

Terostat 81

Hoogwaardige afdichtingstape op basis van butylrubber.

- Hoge aanvangshechting, zelfhechtend
- Zeer goede water –en verouderingsbestendigheid
- Geen corrosieve bestanddelen

Toepassingen:

Voor industriële toepassing, in de productie van containers, elektronica, metaalverwerking voor trilbestendige afdichting/bekleding; op machines en uitrusting voor het afdichten van lichtplaatstalen bekledingsplaten; voor het afdichten en lijmen van plaatstaal en kunststof overlapse lasnaden en profielen; als een barrière om corrosie te voorkomen tussen verschillende metalen.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Rol	10 x 2,0 mm	4	142150	163.37H
Rol	15 x 1,5 mm	4	79044	140.40L
Rol	15 x 2,0 mm	4	150365	139.70K
Rol	20 x 2,0 mm	5	150304	118.39T
Rol	60 x 2,0 mm	3	78998	134.17J
Rol	Diam. 6 mm	2	212560	136.79T
Rol	Diam. 10 mm	2	256217	150.95H



Terostat-9120 (MS Polymeer) – Afdichtingkit

Dit afdichtingsmateriaal heeft een uitstekende hechting op geverfde metalen substraten en op talloze kunststoffen.

- Zonder isocyanaat of oplosmiddel
- Onmiddellijk overspuitbaar – snel overspuitbaar in geval van watergedragen lakken
- Goed bestand tegen UV
- Geurloos
- Compatibel met puntlassen

Toepassingen:

Uitstekende basislaag voor terostat-9320 spuitbare afdichtingskit

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge Wit	310 ml	12	252257	102.78X
Cartridge Zwart	310 ml	12	267084	113.23H
Cartridge Grijs	310 ml	12	274943	113.12W

Terostat-9220 – MS Polymeer

Eéncomponent MS polymeer voor het uitvoeren van duurzame structurele flexibele verlijmingen. Ook zeer geschikt voor het verlijmen van kunststof delen aan de carrosserie.

- Hardt uit tot een harde kunststof
- Grote initiële sterkte
- Uitstekende hechting op talloze dragers, geen primer nodig
- Zeer goed bestand tegen veroudering, verwerking, UV stralen en zout water
- Uitstekende afdichtende werking
- Zonder siliconen, zonder oplosmiddel en zonder isocyanaat
- Niet overlakbaar
- Kleur: zwart

Toepassingen:

Gebruik Terostat 9220 indien u een duurzame en betrouwbare verlijming wenst van assemblages of indien u een betere afdichting wenst bv.: carrosserie van voertuigen, autobussen, bestelwagens, vrachtwagens en speciale carrosserieën, caravans, campers en boten.

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	310 ml	12	265673	106.41R
Tube	80 ml	12	452386	140.00E



Terostat-9320 – 4 in 1 – Spuitbaar afdichtingsmateriaal

Universeel afdichtingsmiddel.

- Zeer stabiel, kan als rups aangebracht worden. Geschikt voor het opvullen van wijde naden en als afdichtingsmateriaal
- Kan gespoten worden met het multi-press telescopisch pistool of gladgestreken met een penseel
- Overspuitbaar, verf op basis van water en oplosmiddelen hecht zich uitstekend op dit afdichtingsmateriaal
- Goede hechting op talloze dragers, geen primer nodig
- Compatibel met puntlassen
- Zonder isocyanaat en siliconen
- Goede anti-dreun werking

Toepassingen:

Geschikt voor de meeste types voertuigen. Herstelt de originele OEM structuur.

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge Grijs	300 ml	12	211742	139.15A
Cartridge Zwart	300 ml	12	211743	139.16B
Cartridge Oker	300 ml	12	272232	139.17C



Terostat-MS-9380

- Kleur: wit
- Zeer snelle huidvorming
- Zeer snel overspuitbaar
- Uiterst soepel, hierdoor ook kwastbaar
- Krimpvrij
- Zonder siliconen, oplosmiddelen, isocyanaten
- Grote initiële sterkte

Toepassingen:

Elastische verlijming op metaal of geschilderde substraten, lijm/afdichting bij de productie van treinrijtuigen en containers, industriële uitrusting, metaal –en plaatverwerking, kunststoftechnologie, air conditioning en ventilatie, clean-room technologie.

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	310 ml	12	100149	124.01E





Terostat-9140 – Siliconen afdichtingsmateriaal

Goede hechting op metaal, glas en droge lak.

- Dicht lekken af zonder demontage
- Droogt uit tot een flexibel en stevig afdichtingsmiddel
- Kan niet worden overschilderd, maar het transparante materiaal kan worden gekleurd indien men kleurstoffen toevoegt
- Geurloos, bestand tegen UV en zeewater
- Temperatuurbestendigheid: - 40°C tot + 220°C.

Toepassingen:

Eéncomponent afdichtingsmateriaal zonder oplosmiddel voor motoren, versnellingsbakken en carrosserie en voor het vastzetten en afdichten van sierlijsten en kentekens.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge transparant	310 ml	12	105494	140.08B
Cartridge zwart	310 ml	12	267085	140.04X



Loctite® 5368 Siliconen (zwart) – Flexibele verlijming

Eéncomponent lijm/afdichtingsmiddel dat uithardt tot een flexibel rubber en dat flexibel blijft bij temperaturen van - 60° C tot + 250 °C. Geschikt voor het verlijmen/afdichten en beschermen van componenten die blootstaan aan schokken, vibraties, verdraaiing, uitrekking, thermische expansie en samentrekking.

Toepassingen:

Bruikbaar voor glas, keramiek, composieten en de meeste kunststoffen.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	310 ml	12	230663	024030

Loctite® 5367 Siliconen (Wit) – Verlijming/afdichting die bestand is tegen schokken en vibratie

Eéncomponent, siliconen elastomeer (RTV) dat op kamertemperatuur uithardt. Het werd ontworpen voor professioneel gebruik. Het wordt meestal gebruikt om af te dichten, maar kan ook gebruikt worden voor verlijming en bescherming tegen hoge temperatuur.

Toepassingen:

Ontworpen voor het verlijmen en afdichten van elektrische toestellen in de wagen en in het huishouden.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	310 ml	12	230665	024031

Loctite® 5366 Siliconen (transparant) - Verlijming/afdichting die bestand is tegen schokken en vibratie

Transparant, ééncomponent lijm/afdichtingsmiddel dat uithardt tot een flexibel rubber en dat flexibel blijft bij temperaturen van - 60° C tot + 250 °C. Geschikt voor het verlijmen/afdichten en beschermen van componenten die blootstaan aan schokken, vibraties, verdraaiing, uitrekking, thermische expansie en samentrekking.

Toepassingen:

Bruikbaar voor glas, keramiek, composieten en de meeste kunststoffen.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	310 ml	12	230667	024032

Verlijming en afdichting

Carrosserie-afdichtingsmateriaal:

Terostat-9100 (1K PUR)

Afdichtingsmateriaal

Terostat-9120

Afdichtingsmateriaal

Terostat 9380

Snel afdichtingsmateriaal

Terostat 9220

Siliconen Afdichtingsmateriaal

Terostat 9140

Lijm-afdichtingsmateriaal, zwart

Terostat 9320

Spuitbare naadafdichting

Andere lijmsystemen:

Lijmspray

Terokal 2444

Glas-metaallijm

Universele lijmen

Secondenlijmen

Ruitverlijming:

Terostat 8599 HMLC

HMLC ruitverlijming – super snel

Terostat 8597 HMLC

HMLC ruitverlijming – snel

Terostat 8596

Ruitverlijming – standaard


Terostat-8600

2K HMLC ruitverlijming – de toekomst in ruitverlijming

Afdichting voor in rubber geplaatste ruiten:

Terodicht-Elastik

Ruitenafdichtingsmateriaal

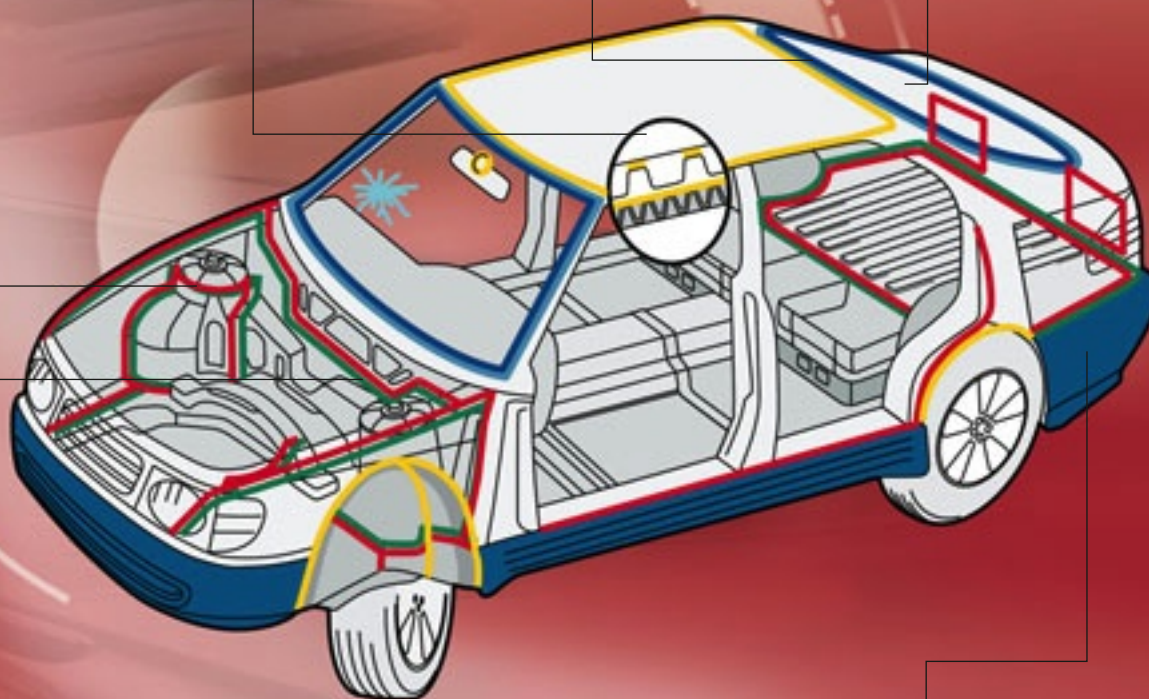

Lijmen van carrosserie-onderdelen:

Terostat-9220

Krachtlijm

Terostat-9200 (1K PUR)

Lijm-afdichtingsmateriaal, zwart

Terokal 5045

Panel bonding

Teromix-6700

Carrosserielijm

Afdichtingsmateriaal:

Terostat-9100 (1K PUR)

Afdichtingsmateriaal

Terostat-9120

Afdichtingsmateriaal

Kunststofreparatie

Terokal-9225

Kunststofreparatielijm

Terokal-150

Kunststof primer





Terokal-5045

Een tweecomponent epoxyhars met groot prestatievermogen die geen oplosmiddelen bevat en vaak toegepast wordt bij het lijmen van panelen.

- Een uitstekende hechting. Geschikt voor het lijmen van aluminium, staal en SMC.
- Lijmt en dicht af zonder grondlaag tijdens één enkele handeling.
- Voorgeschreven OE (Original Equipment)
- Nieuw patroon voor gebruik met standaard ééncomponent pistool, geen specifieke uitrusting vereist.
- Eenvoudig om te puntlassen
- Houdbaarheid tot 12 maanden
- Gebruiken bij kamertemperatuur

Toepassingen:

- Voor-, zij- en dakpanelen
- Beplating dwarsbalken, etc.

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	250 ml	12	105494	172.07D
Mengspuitmond		10	780805	172.10G



Terocore®-1401

Een assortiment van zeer sterke verstevigingschuimen die ontworpen zijn om de structurele stevigheid van kwetsbare kreukelzones van de carrosserie van de wagen te verhogen.

- Verstevigt holle delen en structuren in verband met de crashbestendigheid van de auto
- Het zeer lichte schuim met lage dichtheid zorgt voor gewichtsbesparing

Toepassingen:

- Holle ruimten in het interieur, panelen van de carrosserie, structurele onderdelen
- Rails, stijlen, draagbalken en kaders

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Cartridge	175 ml	12	776176	172.08E
Mengspuitmond		10	780805	172.10G

Terofoam

Een tweecomponent, vullend en isolerend schuim dat klaar is voor gebruik

- Verhindert het doorlaten van luchtgeluid in holle ruimten
- Voorkomt geluid en trillingen en verhoogt de sterkte
- Verschaft een afsluiting tegen water en stof

Toepassingen:

- A-, B- C-stijlen, portieren, dorpels en framestructuren
- Lijmen en afdichten van beschermplaten en bumpers bij het monteren van de chassis

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	200 ml	6	759298	172.05B





Teromix handpistool

Voor de duo-kokers van Teromix-6700 en Terokal 9225.



Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Pistool	1 st.	1	150035	117.16K

Teromix mengspuitmondten

Mengspuitmond voor Teromix-6700
carrosserie-tweecomponentlijm en Terokal 9225
voor reparatie van kunststoffen



Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Mengspuitmond	12 st.	1	142242	117.55C



Rally Dakar 2005

Teromix-6700 – Tweecomponent lijm

Carrosserie-tweecomponentenlijm op basis van polyurethaan
die uithardt bij kamertemperatuur

- Overschilderbaar
- Zonder oplosmiddel
- Compatibel met puntlassen
- Hardt snel uit ongeacht de dikte, hoge sterkte
- Doeltreffende bescherming tegen corrosie, uitstekende chemische weerstand
- Kan geverfd worden met de in de handel verkrijgbare verven

Toepassingen:

Geschikt voor het lijmen en afdichten van wielkasten tussen de zijpanelen en de wielbogen, voor het verlijmen van de kunststof ruimte voor het reservewiel in de kofferbak of het verlijmen van panelen (portier, wielboog). Biedt de naden van de carrosserie doeltreffende weerstand tegen corrosie bv, ingelaste carrosseriedelen tussen wielboog en bumper, op de flenzen van portieren, kofferbak, enz.

Het Teromix systeem bevat Teromix handpistool, duo-koker Teromix-6700 en mengspuitmond.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Duokoker	2 x 25 ml	6	264880	170.34Q



Terokal-2444 – Rubberlijm

Contactlijm met goede hechting.

- Grote initiële sterkte (verdampingstijd 5 – 10 minuten)
- Verlijmt verschillende substraten

Toepassingen:

Verlijmt rubber en sponsrubber, flexibele schuimen, leder, vilt en geluiddempend materiaal (bv Terodem-SP 100 alu) op rubber, metaal (onbehandeld, met primer of gepoederlakt), hout en polyester, karton en hard PVC.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus + kwast	340 g	12	444651	197.05T



Teroson carrosserielijspray

Afhankelijk van de toepassing, werkt het als contactlijm of als hechtlijm

- Grote initiële sterkte (verdampingstijd 10 minuten)
- Ideaal voor het lijmen van poreus materiaal

Toepassingen:

Voor het lijmen van: stoffen, schuimrubber, leder, karton en hoezen gemaakt uit imitatieleer of stof, geluiddempende platen en rubber.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	253088	157.87K

Dubbelzijdige kleefband

Voor het verlijmen van emblemen, sierlijsten, strippen of kleine delen hout, kunststof en metaal.

- Ideale verlijmingstemperatuur 18-30°C
- Bestand tegen weersinvloeden
- UV-bestendig

Toepassingen:

De te verlijmen vlakken dienen droog en gereinigd te zijn. Stof en vet verwijderen. Dubbelzijdige kleefband op de rugzijde van het te verlijmen voorwerp aanbrengen en stevig aandrukken, zonder het kleefband op te rekken. Beschermfolie verwijderen en het voorwerp op de gewenste plaats aanbrengen en stevig aandrukken.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Doos 12 mm	1 rol van 10 m	12	93357	107.64A
Doos 19 mm	1 rol van 10 m	8	93358	107.96K
Doos 25 mm	1 rol van 10 m	6	150039	117.05Y



Loctite 3450, Poxymatic staal

- Metaalgevulde epoxyhars voor het herstellen van motorblok, carters, versnellingsbak, enz.
- Uitharding: 45 min.
- Temperatuur: -35°C tot +120°C



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Syringe	24 ml	6	231535	025717

Loctite 3455, Poxymatic aluminium

- Aluminium gevulde epoxyhars voor het herstellen van carters, carburatoren, pompen in aluminium
- Uitharding: 30 min.
- Temperatuur: -35°C tot +120°C



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Syringe	24 ml	12	231536	025718



Loctite® 3430 – Snelle epoxy

Twee-component epoxylijm. Verlijmt een ruim assortiment vergelijkbare of niet vergelijkbare combinaties substraten bv.: metaal, marmer, keramiek, glas, steen, hout, beton, kunststof.

- Hardt uit bij lage temperatuur als een dikke laag
- Bestand tegen water en schokken
- Overschilderbaar
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C.
- Verwerkingstijd 5 minuten –
Uitharding 20 minuten – Optimale sterkte na 6 uur



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Syringe	24 ml	12	232662	027801



Loctite® Chemical Metal

Voor het vullen, bepleisteren, bevestigen en afdichten. Tweecomponent product uit polyester. Onmiskkenbaar voor snelle reparaties op wagens, in het huishouden, hobby, enz. Geschikt voor het vullen en bepleisteren van gaten en scheuren, voor het bevestigen van ongelijke materialen en voor het afdichten van behuizingen.

- Bestand tegen water, zout water, olie, benzine en tegen de meeste zwakke zuren en chemicaliën
- Product met hoge sterkte
- Kan na 20 minuten bewerkt worden, alsook draadsnijden
- Temperatuurbestendigheid: tot +160°C.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Blister	85/6 g	12	230765	024314



Loctite® 3463 – Metal Magic Steel Stick TM

Kneedbare tweecomponent stick. Ideaal voor snelle, maar blijvende noodreparaties.


- Hecht op vochtige ondergrond en hardt uit onder water
- Bestand tegen chemische producten en corrosie
- Metaalgevulde stick
- Uitgehard materiaal kan worden geboord, geschuurd en geschilderd
- Open tijd: 3 minuten – uitharding binnen 10 minuten

Toepassingen:

Herstelt scheurtjes in gietstukken en vult overmaatse boutgaten



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Blister	50 g	24	396914	035963
Stick	114 g	24	255836	032138

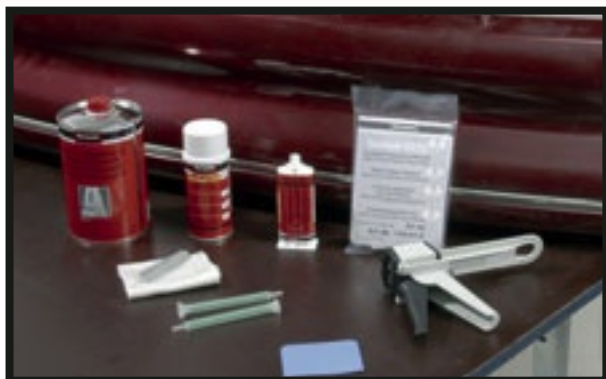

Teroson reparatiekit voor kunststof

Voor het repareren van kunststof onderdelen van de wagen.

Inhoud:

- 3 duo-kokers Terokal-9225 en gebruiksaanwijzing
- 12 x Teroson versterkingsstrip voor het oppervlak
- 6 x Mengspuitmonden
- 1 x Teromix verwerkingspistool
- 1 x Terokal-150 Kunststof primer
- 1 x Teroson FL Reiniger + Verdunner

Toepassingen:

Bumpers, spoilers, zijspoilers



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Doos	Kit	1	211680	134.11E




Terokal-9225 – Lijm voor reparatie van kunststoffen

Verlijming en reparatie van kunststoffen.

- Eenvoudig aan te brengen met Teromix pistool
- Blootstellen aan infrarood licht van 60-70°C gedurende 15 min. versnelt het droogproces
- Stabiel product dat zelfs bij temperaturen hoger dan 60-70°C niet uitloopt
- Verwerkingstijd: 10 min
- Uitermate goed droog te schuren
- Wordt samen met Terokal 150 hechtingsprimer gebruikt zodat het gemakkelijk overschilderbaar wordt

Toepassingen:

Kan voor alle soorten kunststof gebruikt worden die in de auto-industrie toegepast worden.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Duokoker	2 x 25 ml	6	267081	109.91X

Terokal-150 – Primer geschikt voor kunststof

Voor de reparatie van alle soorten kunststof. Te gebruiken met Terokal-9225 lijm voor reparatie van kunststoffen.

- Universele primer – geschikt voor alle soorten kunststof en verf toegepast bij autoreparaties
- Zeer korte verdampingstijd (ca. 10 min)
- Gemakkelijk en nauwkeurig te verwerken dankzij de spuitbusverpakking
- Optimale hechting voor het aanbrengen van verschillende verfsoorten



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	150 ml	12	267078	109.85Q



Loctite® 3863 – Circuit + Reparatiekit voor achterrauitverwarming

Reparatie van defecte achterrauitverwarming. Elektrisch geleidend product zorgt voor een goede werking van de ontdooiingcircuits. Kan niet gebruikt worden op circuits van de antenne. De kit bestaat uit: lijm, penseel, sjabloon



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Kit	2 gr	12	232592	027645



Loctite® 319 – Binnenspiegellijm

Onmiddellijke hechting van steunpunten van achteruitkijkspiegels. Weerstaat thermische uitzetting van onderdelen en is daardoor geschikt voor grendels en scharnieren van zijraampjes.

Toepassingen:

Kan gebruikt worden voor glas-metaal verbindingen op meubilair enz.

Opmerking:

Niet geschikt voor onderstaande voertuigen:
Seat, Ford en Mazda 121



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Kit	0.5 ml + 1 net	12	232672	031784

Contact +

Soldeercrème voor reparatie van elektrische contacten van de ruitontdooiing en elektronische componenten

- Geleidende pasta – ééncomponent
- Pasta bestaande uit legering op basis van zilver
- Soldering 100% metaal
- Uitstekende temperatuurbestendigheid: +150°C
- Grote weerstand: 260 kg/cm²



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuit	2 ml	8	182818	029661



Loctite® 401 – Snellijm

Universeel inzetbare lijm. Voor substraten zoals metaal, rubber, hout, karton, keramiek en de meeste kunststoffen. Uitstekende hechting op nauwsluitende onderdelen.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bliester	3 gr	24	303265	031061
Bliester	5 gr	12	232659	031778
Flacon	20 gr	12	195749	023470

Loctite® 406

Snelle verbinding van rubbers (inclusief EPDM), kunststoffen en elastomeren. Voor moeilijk verlijmbare materialen als PE en PP, gebruiken in combinatie met Loctite® 770 - Primer.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Flacon	20 gr	12	23029	023476



Loctite® 454 – Snellijm in gelvorm

Universeel bruikbare gel. Loopt niet uit. Ideaal voor verticale of hellende vlakken. Dringt niet door poreus materiaal. Voor substraten zoals hout, metaal, keramiek en de meeste kunststoffen.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bliester	5 gr	24	303266	031068
Tube	20 gr	10	234000	045417

Loctite® 770 - Primer

Als voorbehandeling van moeilijk te lijmen kunststoffen zoals polypropyleen, polyethyleen, PTFE, thermoplastische rubbers en siliconen.

- Maakt het mogelijk moeilijk te lijmen kunststoffen te verbinden
- Voor gebruik met Loctite® 406
- Zeer veelzijdig



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Flacon	10 gr	10	235020	077012

Carrosseriebescherming

■ Bescherming tegen steenslag:

Terotex-Super 3000 wit

Terotex-Super 3000 zwart
Voor alle oppervlakken
Overspuitbaar (nat op nat)

Variodur

■ Bescherming van holle ruimten:

Terotex-HV 350

Terotex-HV 400

Nabehandeling na reparatie
Aanvulling van coatings die in de fabriek werden aangebracht


■ Corrosie bescherming:

Teroson Wax Underbody Coating Spray

■ Bescherming van de onderzijde van de carrosserie:

Terotex-Record 2000 HS

Hoge weerstand tegen schuren
Blijft flexibel

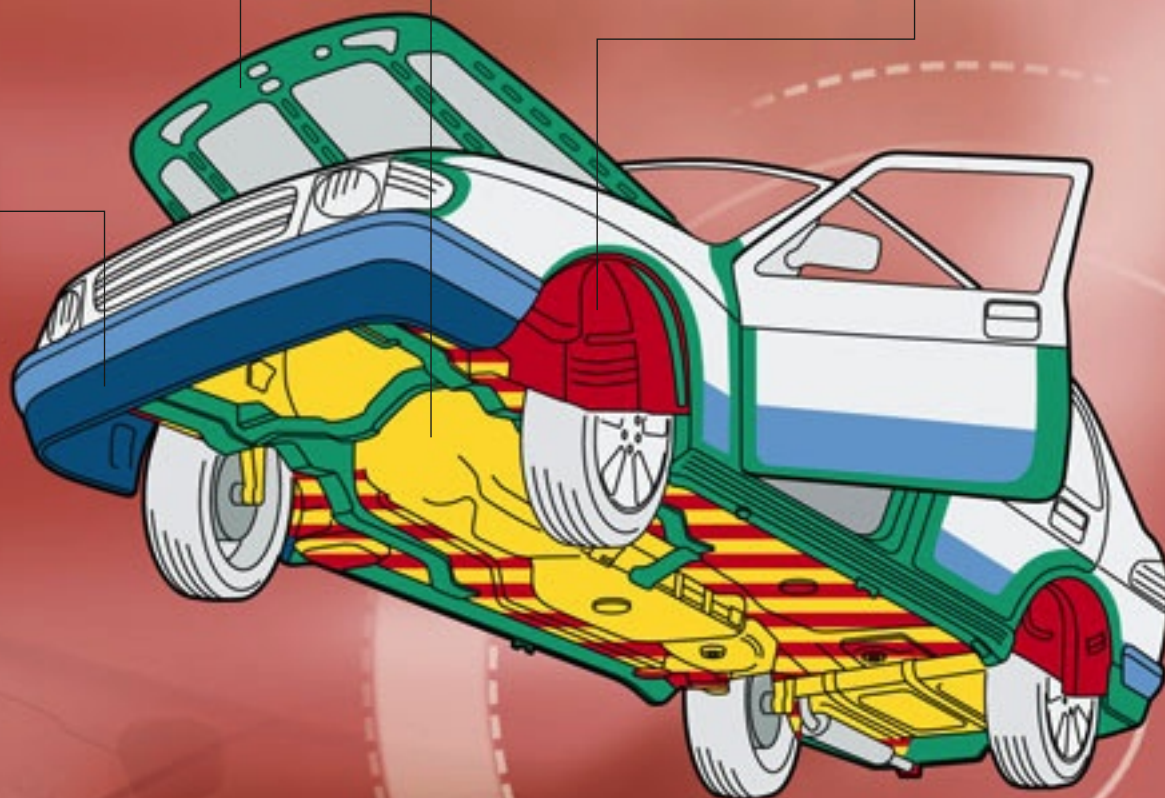



Terotex Super 3000 – Steenslagbescherming

Coating met hoge viscositeit op basis van oplosmiddel met uitstekende eigenschap om lagen op te bouwen.

- Voor het vernieuwen en aanvullen van coatings die in de fabriek zijn aangebracht op achter zijspoilers, spoilers, voorzijde, dorpels, enz.
- Voor het spuiten van een structuur.
- Vermengen met originele autolak (tot max 40%) om een egaal gekleurde coating te verkrijgen.

Toepassingen:

Slijtvaste bescherming tegen corrosie en steenslag op zichtbare onderdelen zoals dorpels, spoilers, ... die snelle overschildering vereisen.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus Wit	1 l	12	782601	182.77R
Bus Zwart	1 l	12	767199	182.78S

Teroson Underbody Coating Spray, Zwart

Zwarte bescherming tegen corrosie, voor het behoud van alle types afdichtende underbody coatings die in de fabriek aangebracht zijn.

- Voor de nabehandeling van moeilijk te bereiken plaatsen
- Ter aanvulling van bestaande coatings op PVC –en rubber/harsbasis
- Voor het behandelen van kleine delen en het bijwerken van vlekken na herstelling
- Een smal spuitpatroon en een ononderbroken coating zelfs met dunne laag, snelle droging, zakt niet uit.

Chemisch type: Rubber Hars

Kleur: Zwart

Reiniging: Verdunner en reiniger FL



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr
Spuitbus	500 ml	12	803863	150.27J

Teroson steenslagbescherming

Nevelcoating die gebruikt wordt voor het bijwerken van dorpels, voor –en achter spoilers.

- Ter aanvulling van steenslagbescherming op PVC-basis
- Droogt tot een slijtvaste coating die beschermt tegen corrosie
- Snelle droging, schuurbaar wanneer het volledig gedroogd is, kan snel overschilderd worden met alle standaard verfsystemen voor de wagen

Toepassingen:

Voor het behandelen van kleine delen en het bijwerken van kleine oppervlakken na herstelling



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr
Spuitbus Wit	500 ml	12	787528	155.64S
Spuitbus zwart	500 ml	12	787643	156.79S

Terotex Record 2000 HS

- Overlakbaar
- Voor de bescherming van de onderzijde, wielkasten en nieuwe te repareren onderdelen
- Materiaal voor het herstellen van PVC-underbody coating
- Zeer hoge slijtvastheid door hoogwaardige rubber-hars basis
- Verhindert roestvorming door vocht
- Vertoont geen barsten



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus Grijs	1 l	12	767198	171.54W
Bus Zwart	1 l	12	767197	171.59B
Bus Wit	1 l	12	767196	171.64G

Variodur Classic/Aqua – Multi-finish mengbare coating

Voor de herstelling van professioneel aangebrachte lakken.
Beschermend product dat eenvoudig vermengd kan worden met
originele autolakken, om de originele afwerking te beschermen.


- Eerbiedigt de originele kleur
- Multi-finish, maakt originele afwerking mogelijk (glad tot sinaasappeffect)
- Verbetert de bescherming tegen krassen, steenslag, enz
- Maakt de lak krasbestendiger



Toepassingen:

Voor lakken op waterbasis, gebruik Aqua,
 voor lakken op oplosmiddelenbasis, gebruik Classic.

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus variedur classic	1 l	6	388904	164.31K
Bus variedur aqua	1 l	6	391838	164.40V

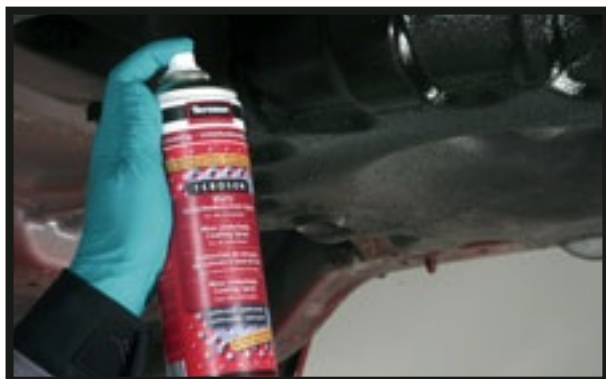

Teroson Wax Underbody Coating Spray

Bitumenvrije coating voor de onderzijde van de auto. Bevat rubber en droogt uit tot een flexibele beschermende coating die constructiegeluid absorbeert.

- Goede anti-dreun werking
- Voor het nabehandelen van afdichtende underbody-coatings die in de fabriek zijn aangebracht
- Ter aanvulling van beschermende coatings op PVC –of rubber/harsbasis of waxbasis
- Niet overlakbaar
- Ideaal spuitpatroon, weinig nevel tijdens spuiten, snelle droging, zeer slijtvast



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr
Spuitbus	500 ml	12	211843	160.18L

Terotex Special

Underbody coating op basis van rubber-bitumen voor het behandelen van de onderzijde en de wielkasten van de auto. Beschermt tegen spatwater, sneeuw, strooizout en steenslag.

- “Schoon” verwerkbaar
- Ook bij een dunne laag een gesloten bescherming
- Uitstekende standvastigheid
- Uitstekende slijtvastheid
- Duurzaam elastisch
- Langdurige werking
- Gericht aan te brengen

Chemisch type: Rubber Hars

Kleur: Zwart

Reiniging: Verdunner en reiniger FL



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr
Vat	65 kg	1	79260	134.98X


Terotex wax antraciet

Bitumenvrije underbody-coating voor het aanbrengen van een roestwerende beschermingslaag of het herstellen van een beschadigde coating. De coating verdraagt OEM-materialen zoals PVC, rubber-bitumen en rubber-hars.

- Hoge standvastigheid
- Goed bestand tegen warmte en koude
- Nevelarme verwerking
- Basis: wax met polymeer
- Kleur: antraciet
- Reinigen: verdunner en reiniger FL



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr
Bus	1 l	12	794862	114.59F
Bus	60 l	1	794864	120.96Y

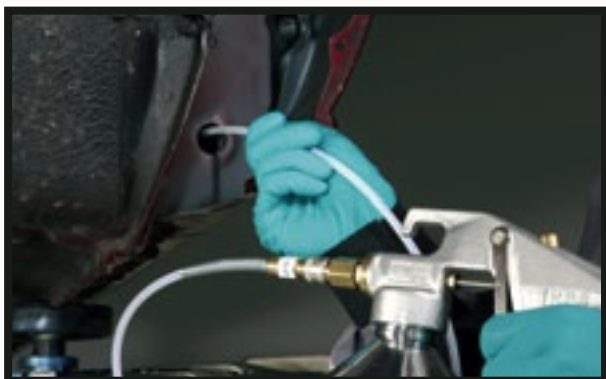

Terotex-HV 400

Corrosiebescherming met weinig oplosmiddel die zeer standvastig is en aangebracht kan worden bij lage temperaturen (minimum 10° C)

- Ter aanvulling van coatings die in de fabriek zijn aangebracht ter bescherming van holle ruimten op nieuwe wagens
- Voor de nabehandeling van beschermende coating na 2-3 jaar
- Ter aanvulling van roestwerende coating die bij herstelling aangebracht worden
- Hoge opbrengst, dus zeer spaarzaam
- Bevat weinig oplosmiddelen – milieuvriendelijk product
- Sterk kruipende werking – hoge temperatuurbestendigheid
- Kleur: transparant



Toepassingen:

Hoofdzakelijk gebruikt voor het beschermen van holle ruimten van voertuigen.

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus	1 l	12	784176	169.65Q

Terotex-HV 350

Corrosiebescherming met oplosmiddel op basis van wax-polymeer en roestwerende additieven.

- Bevat een hoog percentage roestwerende additieven
- Sterk kruipende werking
- Dringt door tot > 35 mm
- Zachte geur
- Zorg ervoor dat de holle ruimten goed verlucht worden na aanbrengen
- Kleur: beige



Toepassingen:

Hoofdzakelijk gebruikt voor het beschermen van holle ruimten van voertuigen.

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus	1 l	12	793958	141.78L
Bus	10 l	1	329898	160.02T
Bus	60 l	1	793957	160.01S



Terotex spray voor bescherming van holle ruimten

Roestwerende bescherming van holle ruimten. Vernevelende spray met lage viscositeit en enigszins thixotroop.

- Sterk kruipende werking (200 mm in 2u)
- Druipt bijna niet na gebruik
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Geschikt voor roestbescherming van ingelaste carrosserie-onderdelen
- Corrosiebestendigheid bevestigd door de zoutsproeioproef DIN 50021



Toepassingen:

Geschikt voor het behandelen van kleine delen en het bijwerken van vlekken na herstelling. Het hulpstuk dat met de bus geleverd wordt, zorgt ervoor dat je in open, zichtbare holle ruimtes kan spuiten.

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuutbus	500 ml	12	794224	155.71A



Teroson Zinkspray

Spuitbare anti-corrosie primer/verf voor het herstellen van de carrosserie van de wagen


- Elektrisch geleidend (nat en droog)
- Overschilderbaar na 8 – 12 uur

Toepassingen:

Vormt een zinklaag op lasnaden en uitsnijdingen in gegalvaniseerde onderdelen, voornamelijk wanneer geen latere overschildering gepland is.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	333170	158.18T

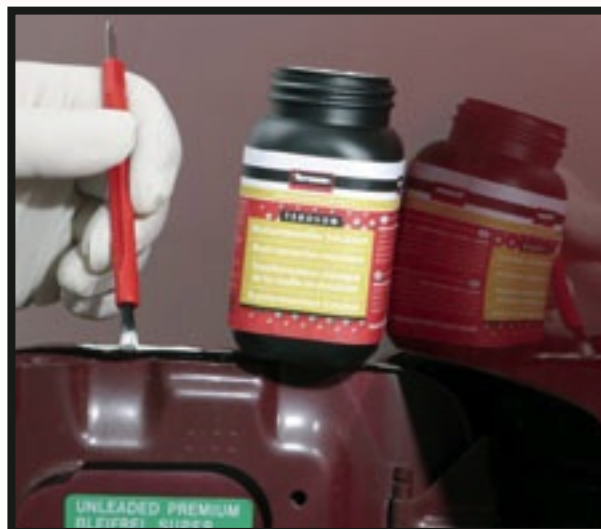

Teroson roestomvormer emulsie

- Vormt roest om tot een stabiele metaalverbinding en vormt een kunststoflaag – als een beschermende film
- Geen bijkomende primer vereist

Chemisch type: kunststof-emulsie

Kleur: witte vloeistof

Reinigen: water



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Flacon	125 ml	12	770055	107.11S


Terotex Multi-Wax Spray

Een licht transparante conserveringswax voor preventieve bescherming, onderhoud en reparatie.

- Uitstekende bescherming tegen corrosie, voornamelijk op moeilijk te bereiken plaatsen, bijvoorbeeld reservoir, overgangs -en schroefdraadverbindingen
- Speciaal geschikt voor lange termijnbescherming van stilstaande voertuigen
- Basis: wax
- Kleur: licht transparant



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	500 ml		795890	119.48M

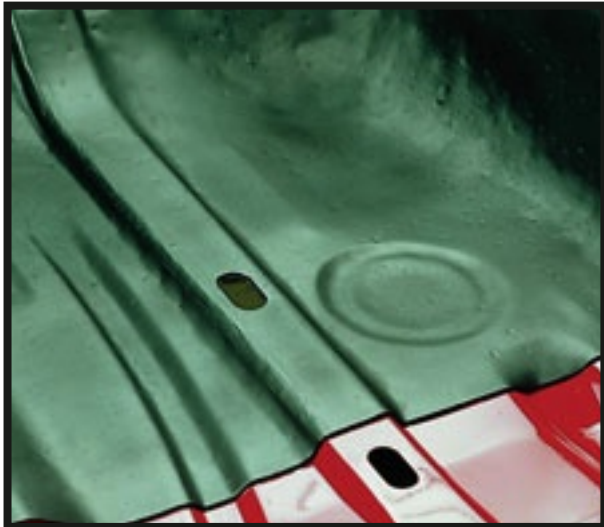

Terodem SP 100 Alu

Zelklevende bitumen anti-dreunplaat met aluminium zichtlaag.

- Verhindert doorgeven van trilgeluiden
- Eenvoudige verwerking
- Voor portieren en ander plaatwerk
- Ook geschikt voor metalen garagedeuren
- Na verwarming ook buigbaar
- Basis: bitumen
- Kleur: zwart met alu-zichtlaag
- Reinigen: verdunner en reiniger FL



Verpakking	Afmeting	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Doos	6 platen (55 cm x 25 cm x 2 mm)	1	150012	190.33N

Terodem SP 200

Hoogwaardige geluidsabsorberende schuimmat met PU beschermhuid.

- Voor het absorberen van geluidsoverlast
- Aanbrengen tussen motor –en zitruimte, kofferklep en motorkap
- Eenvoudig op maat te snijden
- Bestand tegen benzine, olie, water en temperatuurwisselingen
- Vlamdovend volgens DIN 75 200
- Kleur: donker grijs
- Reinigen: verdunner en reiniger FL



Verpakking	Afmeting	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Doos	2 matten (50 cm x 50 cm x 10 mm)	1	268286	190.55M



Terodem SP 300

Zelfklevende bitumen anti-dreunplaat, voor reparatiewerkzaamheden en behandelen van bodemdelen.

- Na verwarming ook buigbaar
- Afdichting van kleine scheuren en naden
- Zelfklevend
- Basis: bitumen
- Kleur: zwart



Verpakking	Afmeting	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Doos	4 platen (50 cm x 50 cm x 2,6 mm)	1	150055	145.28R
Doos	4 platen (100 cm x 50 cm x 2,6 mm)	1	150054	134.29X

Lärmschutzplatten

Bitumen plaat voor het aanbrengen van een anti-dreunlaag.

- Zie Terodem SP 100
- Enigszins flexibel
- Geen alu-zichtlaag
- Basis: bitumen
- Kleur: zwart
- Reinigen: verdunner en reiniger FL



Verpakking	Afmeting	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Doos	4 platen (55 cm x 25 cm x 2 mm)	1	211916	193.75K



Teroson FL Reiniger + Verdunner

Gebruik Teroson FL Reiniger + Verdunner bij het herstellen van kunststof onderdelen en bij ruitverlijming.

- Reinigt zeer goed
- Verdampt uiterst snel



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus	1 l	12	92679	169.19Q
Bus	10 l	1	63095	194.88H

Glass clean

Multifunctionele, intensief werkende reiniger, voor glas zoals: autoruiten (bv. na montage van gelijmde ruiten), spiegels, schijnwerpers, beeldschermen en kunststoffen.

- Verwijdert olie, vet, autowax-resten en insecten
- Streeploze reiniging
- Eenvoudig in gebruik: opspuiten, schuim laten inwerken en dan afwissen
- Basis: alcohol / water oplossing
- Kleur: wit



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	500 ml	12	150030	147.41Y

Terowax glanswas

Lakwas voor nieuwe en gebruikte auto's.

- Reinigt, polijst en conserveert
- Kan op natte lak worden aangebracht
- Bevat Carnauba was, de hardste beschermwas
- Verwijdert vuil, olie, teer en insecten
- Geeft een stralende glans en vormt een sterke bescherm laag



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus	1 l	12	150050	100.30C
Bus	5 l	1	105492	138.71C



Teromix Handpistool

Voor de duo-kokers van Teromix-6700 en Terokal-9225.



Teroson Staku handpistool

Handpistool voor kokers van 200 ml en 310 ml

- Voor kokers in aluminium en kunststof
- Eenvoudig te hanteren
- Lange levensduur
- Goed start-stop gedrag
- Gemakkelijk te onderhouden en te reinigen



Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Mengpistool	1 st	1	150035	117.16K



Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Pistool voor kokers	1 st	1	142240	167.65Y

Teromix mengspuitmonden

Mengspuitmond voor Teromix-6700
carrosserie-tweecomponentlijm en Terokal 9225
voor reparatie van kunststoffen



Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Mengspuitmond	12 st.	1	142242	117.55C



Teroson Multi-press Telescopisch pistool

Telescopisch pistool voor het verspuiten en aanbrengen van afdichtingsmaterialen, structurele lijm en ruitenlijm in alu kokers van 200 ml, 300 ml en 310 ml

- Overmatig aanbrengen wordt automatisch beperkt door middel van een ingebouwde reduceerklep
- Het telescopisch pistool werkt nauwkeurig, is eenvoudig te hanteren en voorkomt de vorming van luchtbelletjes
- Compact, kort: klein en handig



Bijbehorende onderdelen:
Gereedschap om alu kokers gemakkelijk te openen.

Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Multi-press Pistool	1 st	1	485033	195.51B

Teroson Power Line Telescopisch pistool

Pistool voor het aanbrengen van afdichtingsmaterialen, structurele lijm en ruitenlijm

- Het telescopisch pistool werkt nauwkeurig, is eenvoudig te hanteren en voorkomt de vorming van luchtbelletjes
- Goed start-stop gedrag
- Gedeukte kokers kunnen worden gebruikt

De verpakking bevat gereedschap om de aluminium kokers te doorboren



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Power Line Telescopisch pistool	1	485027	141.84S

Accu Pistool

Pistool voor kokers van 310 ml en worstverpakkingen van 400 ml. Ook geschikt voor het aanbrengen van 570 ml verpakkingen indien u optioneel een aantal hulpstukken monteert.

- Speciaal aangepast voor producten met hoge viscositeit
- Zeer robuust
- Goed start-stop gedrag



Product	Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Accu pistool	1	536872	819.552.0

SP 570 Pistool

Pneumatisch pistool voor 400 en 570 ml worstverpakking.



Product	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Pistool	1 st	1	485032	177.94R

PCR Pistool

Spraypistool voor corrosiebescherming en steenslagbescherming

■ Voor record 2000 – Terotex Super 3000



Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
PCR Pistool	1 st	1	485035	8195530

PHV Pistool

Spraypistool voor holle ruimten.

Met sonde en spuitmond voor literverpakkingen (Terotex HV 350 en HV 400)



Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Pneumatisch	1 st	1	485013	8043570

BS pistool

Instelbaar pistool op lucht, waarmee men alle voorkomende originele fabrieksstructuren kan namaken.



Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
BS pistool	1 st	1	485037	8510200

SATA ML-Drukbekerpistool

Drukbekerpistool compleet met snelkoppeling, rechte –en haakse ML-sonde, voor het verwerken van Terotex HV 350 en HV 400

- Geschikt voor het gericht aanbrengen van ML-coatings
- Doorvoer instelbaar afhankelijk van de soort coating



Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
SATA ML-Drukbekerpistool	1 st	1	150034	143.99B

Snelkoppeling

- Voor verschillende drukkbeerpistolen

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Snelkoppeling	1 st	1	211839	157.91P

Flexibele nylon sonde

- Voor gebogen holle ruimten
- Sproeimond met vooruit en achteruit gerichte sproeiwaaier
- Voor gebruik met Terotex HV 350 en HV 400



Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Flexibele nylon sonde	1 st	1	177342	157.07Y

Gebogen haakse sonde

- Voor met andere sondes niet toegankelijke ruimten
- 4 mm-venturi-sproeimond
- Ook geschikt voor het gericht aanbrengen van coatings op plaatwerk
- Voor verwerking van Terotex HV-350 en HV 400

Inhoud	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Gebogen haakse sonde	1 st	1	211833	157.03T

Varia

- ▶ Pagina 57:
Dringende reparaties en airco reiniging
- ▶ Pagina 58:
Handreinigers





Bandenreparatie fix'N Go

Bandenreparatie leent zich uitstekend voor een tijdelijke noodreparatie van banden.

- Eenvoudig te gebruiken zonder de banden te wisselen
- Pompt de banden onmiddellijk op en herstelt ze
- Vervangt reservewielen
- Geschikt voor alle types banden
bv.: banden van wagen, motorfiets,...
- Niet geschikt voor grote schade aan de band
- Product basis: natuurlijk rubber



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	20	683337	155.01Z

Loctite® Teroson 5080 Fix & Repair Tape

3-lagen technologie:

1. Supersterke lijm
2. Geïntegreerde weefselstructuur
3. Waterdichte laag

- Supersterk
- Eenvoudig met de hand afscheurbaar
- 100% waterdicht
- Bestand tegen hoge druk (tot 4 bar)
- Geïntegreerde weefselstructuur.



Toepassingen:

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn. De tape goed aandrukken op de ondergrond voor een maximale en langdurige hechting. Indien nodig, meerdere lagen aanbrengen.

Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Rol	25 m x 25 mm	12	801959	040801
Rol	50 m x 50 mm	12	801378	040799



Terosept – Airconditioning reiniger

Het reinigen van de airconditioning van wagens is een ideale aanvulling aan de bestaande dienstverlening van werkplaatsen. Terosept Vehicle – Airconditioning reiniger biedt vele voordelen.

- Men kan onmiddellijk wegrijden na het reinigen
- Reinigt en ontsmet
- Vernietigt bacteriën en schimmels
- Geurloos, veroorzaakt geen allergieën
- Oplosmiddelvrij
- Verbeterd de koeling
- In de verdampers spuiten is voldoende



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus	200 ml	12	752595	172.04A
Machine		1	745083	33353

Loctite® 8005- V-riem Anti-Slip

Voorkomt het slippen van riemen.

- Verlengt de levensduur van alle soorten riemen, in rubber, leer, katoen, enz.
- Verwijdt alle vreemde stoffen van de riemen
- Voorkomt glans op het loopvlak van de riem
- Bevat geen teer of hars
- Spuitbus met ecologisch drijfgas



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Spuitbus	400 ml	12	232294	031435



Loctite® 7850 – Handreiniger met puimsteen

Handreiniger voor zeer vuile handen bv.: na het herstellen van een voertuig.

- Bevat jojoba olie, lanoline en aloë vera voor huidverzachting en bescherming
- Citrusextracten zorgen voor een frisse, aangename geur
- Doeltreffend met of zonder water
- Dermatologisch getest

Toepassing:

Verrijkt met puimsteen voor een diepere reiniging. Verwijdt vuil en vet, maar bevat geen schadelijke oplosmiddelen.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus	400 ml	12	234237	029604
Bus	3 l	4	234267	029626



Loctite® 7855 – Verwijdert lijm en hars

Het zachte alternatief voor agressieve reinigers. Verwijdert verf, lijm, vernis, hars, siliconen, polyurethaan en andere zware verontreinigers.


- Bevat puimsteen en 4 huidverzachtters: lanoline, aloë, jojoba en vitamine E
- Dermatologisch getest

Toepassing:

Verwijdert verf, lijm, vernis, hars, siliconen, polyurethaan en andere zware verontreinigers.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus	400 ml	12	303261	031032
Bus	1,75 l	1	235318	031029

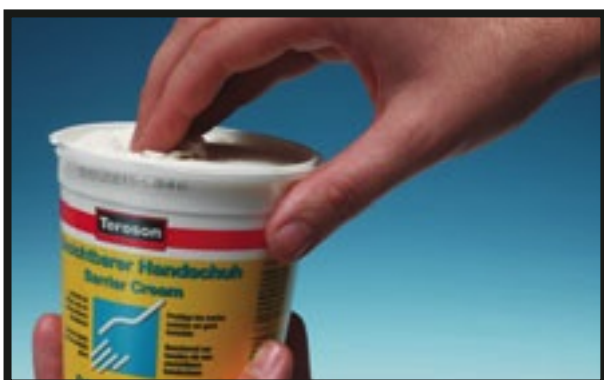

Teroson handbeschermingscrème

Beschermt de handen als een onzichtbare handschoen tegen hardnekkig vuil en vlekken bv.: verf, lijm, underbody coatings.

Toepassing:

Kan afgespoeld worden met water.



Verpakking	Gewicht/ Volume	Min. Hoeveelheid	IDH Nr.	Cat. Nr.
Bus	600 ml	12	150028	167.51H

Notities

[illegible]

**Henkel Technologies**

Henkel Nederland B.V.
Postbus 2100 . NL-3430 CM
Nieuwegein
Brugwal 11 . NL-3432 NZ
Nieuwegein.
Tel: +31.30.607.38.50
Fax +31.30.607.38.51

www.loctite.nl

Henkel Technologies

Henkel Belgium n.v.
Havenlaan 16, BE 1080 Brussel.
Tel: +32.2.421.25.55
Fax +32.2.421.25.99

www.loctite.be

De gegevens in deze brochure zijn alleen bedoeld als referentie. Voor informatie en aanbevelingen over specifieke producten, gelieve contact op te nemen met de technische service afdeling van Henkel.