

SERIE DZ, DELTA-ZWART

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.




LOSSE WIELEN




ROLLAGER

80	25	12	40	50	13054
100	30	12	40	75	13058
125	37,5	12	40	90	13062
125	37,5	15	50	100	13064
150	40	15	50	125	13072
160	40	15	50	135	13076
160	45	20	60	135	13078
180	45	20	60	170	13082
200	50	20	60	205	13086
250	60	20	74	285	13093
250	60	25	74	285	13094



GLIJLAGER

80	25	12	40	50	13104
100	30	12	40	75	13108
125	37,5	12	40	90	13112
125	37,5	15	50	100	13114
150	40	15	50	125	13122
160	40	15	50	135	13126
160	45	20	60	135	13128
180	45	20	60	170	13132
200	50	20	60	205	13136
250	60	20	74	285	13143
250	60	25	74	285	13144



SERIE DZ, DELTA-ZWART + M22

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 20 - Gaffels: blz. 15

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN


Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	50	13854
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	75	13858
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	90	13862
125	37,5	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	100	13863
125	37,5	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	100	13864
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	125	13871
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	125	13872
160	40	15	191	135x110	105x80	10	51	50	FR	135	13876
160	45	20	196	135x110	105x80	10	56	60	FR	135	13878
180	45	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	170	13882
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	205	13886



GIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	50	13904
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	75	13908
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	90	13912
125	37,5	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	100	13913
125	37,5	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	100	13914
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	125	13921
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	125	13922
160	40	15	191	135x110	105x80	10	51	50	FR	135	13926
160	45	20	196	135x110	105x80	10	56	60	FR	135	13928
180	45	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	170	13932
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	205	13936



SERIE DZ, DELTA-ZWART + M22 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 20 - Gaffels: blz. 15

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN


Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	50	14054
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	75	14058
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	90	14062
125	37,5	15	160	102x83	80x60	8	50	100	14063
125	37,5	15	160	135x110	105x80	10	50	100	14064
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	125	14071
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	125	14072
160	40	15	191	135x110	105x80	10	50	135	14076
160	45	20	196	135x110	105x80	10	60	135	14078
180	45	20	218	135x110	105x80	10	60	170	14082
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	205	14086



GLIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	50	14104
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	75	14108
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	90	14112
125	37,5	15	160	102x83	80x60	8	50	100	14113
125	37,5	15	160	135x110	105x80	10	50	100	14114
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	125	14121
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	125	14122
160	40	15	191	135x110	105x80	10	50	135	14126
160	45	20	196	135x110	105x80	10	60	135	14128
180	45	20	218	135x110	105x80	10	60	170	14132
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	205	14136



SERIE DZ, DELTA-ZWART + M22 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
Wielen: blz.20 - Gaffels: blz. 16

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




ROLLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	50	14254FA
80	25	12	106	12	33	40	FR	50	14254FB
100	30	12	128	10	37	40	FR	75	14258FA
100	30	12	128	12	37	40	FR	75	14258FB
125	37,5	12	154	10	40	40	FR	90	14262FA
125	37,5	12	154	12	40	40	FR	90	14262FB
125	37,5	15	160	12	49	50	FR	100	14264FC
125	37,5	15	160	14	49	50	FR	100	14264FD
150	40	15	181	12	51	50	FR	125	14272FC
150	40	15	181	14	51	50	FR	125	14272FD
160	40	15	191	12	51	50	FR	135	14276FC
160	40	15	191	14	51	50	FR	135	14276FD
160	45	20	196	12	56	60	FR	135	14278FE
160	45	20	196	16	56	60	FR	135	14278FF
160	45	20	196	18	56	60	FR	135	14278FG
180	45	20	218	12	57	60	FR	170	14282FE
180	45	20	218	16	57	60	FR	170	14282FF
180	45	20	218	18	57	60	FR	170	14282FG
200	50	20	240	12	59	60	FR	205	14286FE
200	50	20	240	16	59	60	FR	205	14286FF
200	50	20	240	18	59	60	FR	205	14286FG



GIJLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	50	14304FA
80	25	12	106	12	33	40	FR	50	14304FB
100	30	12	128	10	37	40	FR	75	14308FA
100	30	12	128	12	37	40	FR	75	14308FB
125	37,5	12	154	10	40	40	FR	90	14312FA
125	37,5	12	154	12	40	40	FR	90	14312FB
125	37,5	15	160	12	49	50	FR	100	14314FC
125	37,5	15	160	14	49	50	FR	100	14314FD
150	40	15	181	12	51	50	FR	125	14322FC
150	40	15	181	14	51	50	FR	125	14322FD
160	40	15	191	12	51	50	FR	135	14326FC
160	40	15	191	14	51	50	FR	135	14326FD
160	45	20	196	12	56	60	FR	135	14328FE
160	45	20	196	16	56	60	FR	135	14328FF
160	45	20	196	18	56	60	FR	135	14328FG
180	45	20	218	12	57	60	FR	170	14332FE
180	45	20	218	16	57	60	FR	170	14332FF
180	45	20	218	18	57	60	FR	170	14332FG
200	50	20	240	12	59	60	FR	205	14336FE
200	50	20	240	16	59	60	FR	205	14336FF
200	50	20	240	18	59	60	FR	205	14336FG



SERIE DG, DELTA-GRIJS

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste semi-elastische grijze rubberband (75° ± 5° Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Doordat het loopvlak semi-elastisch is zijn de roleigenschappen, afhankelijk van de diameter, 2 tot 4 keer beter dan de uitvoering met zwarte band.

De band is ook slijtvaster en geeft geen strepen af.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels, ook met minder goede vloeren en drempels.




LOSSE WIELEN




ROLLAGER

80	25	12	40	55	13054G
100	30	12	40	85	13058G
125	37,5	12	40	110	13062G
150	40	15	50	150	13072G
160	40	15	50	160	13076G
200	50	20	60	230	13086G
250	60	20	74	320	13093G
250	60	25	74	320	13094G




ROESTVASTSTAAL ROLLAGER

80	25	12	40	55	13154G
100	30	12	40	85	13158G
125	37,5	12	40	110	13162G
150	40	15	50	150	13172G
160	40	15	50	160	13176G
200	50	20	60	230	13186G
250	60	25	74	320	13194G



GLIJLAGER

80	25	12	40	55	13104G
100	30	12	40	85	13108G
125	37,5	12	40	110	13112G
150	40	15	50	150	13122G
160	40	15	50	160	13126G
200	50	20	60	230	13136G
250	60	20	74	320	13143G
250	60	25	74	320	13144G



SERIE DG, DELTA-GRIJS + X20

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 24 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste semi-elastische grijze rubberband ($75^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+60^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN


Doordat het loopvlak semi-elastisch is zijn de roleigenschappen, afhankelijk van de diameter, 2 tot 4 keer beter dan de uitvoering met zwarte band. De band is ook slijtvaster en geeft geen strepen af.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels, ook met minder goede vloeren en drempels.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




ROESTVASTSTAAL ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	55	15254G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	85	15258G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	110	15262G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	150	15271G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	150	15272G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	230	15286G



GIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	55	15304G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	85	15308G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	110	15312G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	150	15321G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	150	15322G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	230	15336G



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




ROESTVASTSTAAL ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	55		15454G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	85		15458G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	110		15462G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	150		15471G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	150		15472G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	230		15486G



GIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	55		15504G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	85		15508G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	110		15512G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	150		15521G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	150		15522G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	230		15536G



SERIE DG, DELTA-GRIJS + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 24 - Gaffels: blz. 10

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste semi-elastische grijze rubberband ($75^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+60^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Doordat het loopvlak semi-elastisch is zijn de roleigenschappen, afhankelijk van de diameter, 2 tot 4 keer beter dan de uitvoering met zwarte band.

De band is ook slijtvaster en geeft geen strepen af.


TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels, ook met minder goede vloeren en drempels.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




ROESTVASTSTAAL ROLLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	55	15654GHA
80	25	12	106	12	33	40	FR	55	15654GHB
100	30	12	128	10	37	40	FR	85	15658GHA
100	30	12	128	12	37	40	FR	85	15658GHB
125	37,5	12	154	10	40	40	FR	110	15662GHA
125	37,5	12	154	12	40	40	FR	110	15662GHB
150	40	15	181	12	51	50	FR	150	15672GHC
150	40	15	181	14	51	50	FR	150	15672GHD
200	50	20	240	12	59	60	FR	230	15686GHE
200	50	20	240	16	59	60	FR	230	15686GHF



GLIJLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	55	15704GHA
80	25	12	106	12	33	40	FR	55	15704GHB
100	30	12	128	10	37	40	FR	85	15708GHA
100	30	12	128	12	37	40	FR	85	15708GHB
125	37,5	12	154	10	40	40	FR	110	15712GHA
125	37,5	12	154	12	40	40	FR	110	15712GHB
150	40	15	181	12	51	50	FR	150	15722GHC
150	40	15	181	14	51	50	FR	150	15722GHD
200	50	20	240	12	59	60	FR	230	15736GHE
200	50	20	240	16	59	60	FR	230	15736GHF



SERIE DG, DELTA-GRIJS + M22

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 24 - Gaffels: blz. 15

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste semi-elastische grijze rubberband ($75^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+60^\circ\text{C}$



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	55	13854G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	85	13858G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	110	13862G
125	37,5	12	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	110	13864G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	150	13871G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	150	13872G
160	40	15	191	135x110	105x80	10	51	50	FR	160	13876G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	230	13886G




GLIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	55	13904G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	85	13908G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	110	13912G
125	37,5	12	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	110	13914G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	150	13921G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	150	13922G
160	40	15	191	135x110	105x80	10	51	50	FR	160	13926G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	230	13936G



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	55		14054G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	85		14058G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	110		14062G
125	37,5	12	160	135x110	105x80	10	50	110		14064G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	150		14071G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	150		14072G
160	40	15	191	135x110	105x80	10	50	160		14076G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	230		14086G



GLIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	55		14104G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	85		14108G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	110		14112G
125	37,5	12	160	135x110	105x80	10	50	110		14114G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	150		14121G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	150		14122G
160	40	15	191	135x110	105x80	10	50	160		14126G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	230		14136G



SERIE DG, DELTA-GRIJS + M22 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 24 - Gaffels: blz. 16

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste semi-elastische grijze rubberband (75° ± 5° Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Doordat het loopvlak semi-elastisch is zijn de rooleigenschappen, afhankelijk van de diameter, 2 tot 4 keer beter dan de uitvoering met zwarte band.

De band is ook slijtvaster en geeft geen strepen af.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels, ook met minder goede vloeren en drempels.



ZWENKWIelen MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




ROLLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	55	14254GFA
80	25	12	106	12	33	40	FR	55	14254GFB
100	30	12	128	10	37	40	FR	85	14258GFA
100	30	12	128	12	37	40	FR	85	14258GFB
125	37,5	12	154	10	40	40	FR	110	14262GFA
125	37,5	12	154	12	40	40	FR	110	14262GFB
125	37,5	12	160	12	49	50	FR	110	14264GFC
125	37,5	12	160	14	49	50	FR	110	14264GFD
150	40	15	181	12	51	50	FR	150	14272GFC
150	40	15	181	14	51	50	FR	150	14272GFD
160	40	15	191	12	51	50	FR	160	14276GFC
160	40	15	191	14	51	50	FR	160	14276GFD
200	50	20	240	12	59	60	FR	230	14286GFE
200	50	20	240	16	59	60	FR	230	14286GFF
200	50	20	240	18	59	60	FR	230	14286GFG



GLIJLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	55	14304GFA
80	25	12	106	12	33	40	FR	55	14304GFB
100	30	12	128	10	37	40	FR	85	14308GFA
100	30	12	128	12	37	40	FR	85	14308GFB
125	37,5	12	154	10	40	40	FR	110	14312GFA
125	37,5	12	154	12	40	40	FR	110	14312GFB
125	37,5	12	160	12	49	50	FR	110	14314GFC
125	37,5	12	160	14	49	50	FR	110	14314GFD
150	40	15	181	12	51	50	FR	150	14322GFC
150	40	15	181	14	51	50	FR	150	14322GFD
160	40	15	191	12	51	50	FR	160	14326GFC
160	40	15	191	14	51	50	FR	160	14326GFD
200	50	20	240	12	59	60	FR	230	14336GFE
200	50	20	240	16	59	60	FR	230	14336GFF
200	50	20	240	18	59	60	FR	230	14336GFG



SERIE BZ, BETA-ZWART

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: gepuntlast plaatstaal, glansverzinkt
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.




LOSSE WIELEN

Semi-elastische streepvrije grijze band alléén op speciale bestelling leverbaar.




KOGELLAGER

80	30	8	41	60	12004
100	30	8	41	80	12008
125	37,5	8	41	120	12012
125	37,5	10	51	130	12014
150	40	10	51	170	12022
160	40	10	51	180	12026
160	45	12	61	180	12028
180	45	12	61	200	12032
200	50	12	61	230	12036




ROLLAGER

80	25	12	40	60	12054
100	30	12	40	80	12058
125	37,5	12	40	120	12062
125	37,5	15	50	130	12064
150	40	15	50	170	12072
160	40	15	50	180	12076
160	45	20	60	180	12078
180	45	20	60	200	12082
200	50	20	60	230	12086



GLIJLAGER

80	25	12	40	60	12104
100	30	12	40	80	12108
125	37,5	12	40	120	12112
125	37,5	15	50	130	12114
150	40	15	50	170	12122
160	40	15	50	180	12126
160	45	20	60	180	12128
180	45	20	60	200	12132
200	50	20	60	230	12136



SERIE BZ, BETA-ZWART + M22

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 29 - Gaffels: blz. 15

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: gepuntlast plaatstaal, glansverzinkt
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN


Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

80	30	8	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	60	12204
100	30	8	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	80	12208
125	37,5	8	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	120	12212
125	37,5	10	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	130	12214
150	40	10	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	170	12221
150	40	10	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	170	12222
160	40	10	191	135x110	105x80	10	51	50	FR	180	12226
160	45	12	196	135x110	105x80	10	56	60	FR	180	12228
180	45	12	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	200	12232
200	50	12	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	230	12236



ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	60	12254
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	80	12258
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	120	12262
125	37,5	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	130	12264
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	170	12271
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	170	12272
160	40	15	191	135x110	105x80	10	51	50	FR	180	12276
160	45	20	196	135x110	105x80	10	56	60	FR	180	12278
180	45	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	200	12282
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	230	12286



GLIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	60	12304
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	80	12308
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	120	12312
125	37,5	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	130	12314
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	170	12321
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	170	12322
160	40	15	191	135x110	105x80	10	51	50	FR	180	12326
160	45	20	196	135x110	105x80	10	56	60	FR	180	12328
180	45	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	200	12332
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	230	12336

SERIE BZ, BETA-ZWART + M22 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 29 - Gaffels: blz. 15

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: gepuntlast plaatstaal, glansverzinkt
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN


Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

80	30	8	106	102x83	80x60	8	40	60	12404
100	30	8	128	102x83	80x60	8	40	80	12408
125	37,5	8	154	102x83	80x60	8	40	120	12412
125	37,5	10	160	135x110	105x80	10	50	130	12414
150	40	10	181	102x83	80x60	8	50	170	12421
150	40	10	181	135x110	105x80	10	50	170	12422
160	40	10	191	135x110	105x80	10	50	180	12426
160	45	12	196	135x110	105x80	10	60	180	12428
180	45	12	218	135x110	105x80	10	60	200	12432
200	50	12	240	135x110	105x80	10	60	230	12436



ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	60	12454
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	80	12458
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	120	12462
125	37,5	15	160	135x110	105x80	10	50	130	12464
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	170	12471
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	170	12472
160	40	15	191	135x110	105x80	10	50	180	12476
160	45	20	196	135x110	105x80	10	60	180	12478
180	45	20	218	135x110	105x80	10	60	200	12482
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	230	12486



GLIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	60	12504
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	80	12508
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	120	12512
125	37,5	15	160	135x110	105x80	10	50	130	12514
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	170	12521
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	170	12522
160	40	15	191	135x110	105x80	10	50	180	12526
160	45	20	196	135x110	105x80	10	60	180	12528
180	45	20	218	135x110	105x80	10	60	200	12532
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	230	12536

SERIE BZ, BETA-ZWART + M22 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 29 - Gaffels: blz. 16

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: gepuntlast plaatstaal, glansverzinkt
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




KOGELLAGER

80	30	8	106	10	33	40	FR	60	12604FA
80	30	8	106	12	33	40	FR	60	12604FB
100	30	8	128	10	37	40	FR	80	12608FA
100	30	8	128	12	37	40	FR	80	12608FB
125	37,5	8	154	10	40	40	FR	120	12612FA
125	37,5	8	154	12	40	40	FR	120	12612FB
125	37,5	10	160	12	49	50	FR	130	12614FC
125	37,5	10	160	14	49	50	FR	130	12614FD
150	40	10	181	12	51	50	FR	170	12622FC
150	40	10	181	14	51	50	FR	170	12622FD
160	40	10	191	12	51	50	FR	180	12626FC
160	40	10	191	14	51	50	FR	180	12626FD
160	45	12	196	12	56	60	FR	180	12628FE
160	45	12	196	16	56	60	FR	180	12628FF
160	45	12	196	18	56	60	FR	180	12628FG
180	45	12	218	12	57	60	FR	200	12632FE
180	45	12	218	16	57	60	FR	200	12632FF
180	45	12	218	18	57	60	FR	200	12632FG
200	50	12	240	12	59	60	FR	230	12636FE
200	50	12	240	16	59	60	FR	230	12636FF
200	50	12	240	18	59	60	FR	230	12636FG



ROLLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	60	12654FA
80	25	12	106	12	33	40	FR	60	12654FB
100	30	12	128	10	37	40	FR	80	12658FA
100	30	12	128	12	37	40	FR	80	12658FB
125	37,5	12	154	10	40	40	FR	120	12662FA
125	37,5	12	154	12	40	40	FR	120	12662FB
125	37,5	15	160	12	49	50	FR	130	12664FC
125	37,5	15	160	14	49	50	FR	130	12664FD
150	40	15	181	12	51	50	FR	170	12672FC
150	40	15	181	14	51	50	FR	170	12672FD
160	40	15	191	12	51	50	FR	180	12676FC
160	40	15	191	14	51	50	FR	180	12676FD
160	45	20	196	12	56	60	FR	180	12678FE
160	45	20	196	16	56	60	FR	180	12678FF
160	45	20	196	18	56	60	FR	180	12678FG
180	45	20	218	12	57	60	FR	200	12682FE
180	45	20	218	16	57	60	FR	200	12682FF
180	45	20	218	18	57	60	FR	200	12682FG
200	50	20	240	12	59	60	FR	230	12686FE
200	50	20	240	16	59	60	FR	230	12686FF
200	50	20	240	18	59	60	FR	230	12686FG



SERIE BZ, BETA-ZWART + M22 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 29 - Gaffels: blz. 16

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: gepuntlast plaatstaal, glansverzinkt
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.




ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.



GLIJLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	60	12704FA
80	25	12	106	12	33	40	FR	60	12704FB
100	30	12	128	10	37	40	FR	80	12708FA
100	30	12	128	12	37	40	FR	80	12708FB
125	37,5	12	154	10	40	40	FR	120	12712FA
125	37,5	12	154	12	40	40	FR	120	12712FB
125	37,5	15	160	12	49	50	FR	130	12714FC
125	37,5	15	160	14	49	50	FR	130	12714FD
150	40	15	181	12	51	50	FR	170	12722FC
150	40	15	181	14	51	50	FR	170	12722FD
160	40	15	191	12	51	50	FR	180	12726FC
160	40	15	191	14	51	50	FR	180	12726FD
160	45	20	196	12	56	60	FR	180	12728FE
160	45	20	196	16	56	60	FR	180	12728FF
160	45	20	196	18	56	60	FR	180	12728FG
180	45	20	218	12	57	60	FR	200	12732FE
180	45	20	218	16	57	60	FR	200	12732FF
180	45	20	218	18	57	60	FR	200	12732FG
200	50	20	240	12	59	60	FR	230	12736FE
200	50	20	240	16	59	60	FR	230	12736FF
200	50	20	240	18	59	60	FR	230	12736FG



SERIE KZ, KAPPA-ZWART

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: geklonken plaatstaal, glansverzinkt
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting en door de geklonken plaatstalen velg goed bestand tegen piekbelasting. Zeer geschikt wiel voor een wat ruwere omgeving.

TOEPASSING

Waar best iets van een wiel wordt geëist een goede keuze. Dit wiel kan een stootje hebben, een drempel overwinnen etc. en dus geschikt voor middelzwaar intern transport in kantoren, magazijnen en winkels, ook met minder goede vloeren en drempels.




LOSSE WIELEN

Semi-elastische streepvrije grijze band alléén op speciale bestelling leverbaar.




KOGELLAGER

160	40	15	50	46	180	5008
200	50	20	60	55	230	5013
250	60	25	73	70	300	5014
280	70	25	73	70	390	5016



ROLLAGER

125	37,5	15	49	130	5023
160	40	15	49	180	5028
160	40	20	49	180	5029
200	50	20	59	230	5032
200	50	25	59	230	5033
250	60	25	74	300	5034
280	70	25	74	390	5036




SERIE KZ, KAPPA-ZWART + M40

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 34 - Gaffels: blz. 14



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Zwenkdraaikrans zonder kunststof binnenring.




KOGELLAGER

160	40	15	199	135x110	105x80	10	48	50	FR	180	5366
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	230	5368
250	60	25	287	200x160	160x120	12	90	76	FV	300	*5370
280	70	25	310	200x160	160x120	12	90	76	-	390	*5372




ROLLAGER

125	37,5	15	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	130	5383
160	40	15	199	135x110	105x80	10	48	50	FR	180	5386
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	230	5388
250	60	25	287	200x160	160x120	12	90	76	FV	300	*5390
280	70	25	310	200x160	160x120	12	90	76	-	390	*5392



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

160	40	15	199	135x110	105x80	10	50	180	5426
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	230	5428
250	60	25	287	200x160	160x120	12	76	300	5430
280	70	25	310	200x160	160x120	12	76	390	5432



ROLLAGER

125	37,5	15	163	135x110	105x80	10	50	130	5443
160	40	15	199	135x110	105x80	10	50	180	5446
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	230	5448
250	60	25	287	200x160	160x120	12	76	300	5450
280	70	25	310	200x160	160x120	12	76	390	5452



SERIE VZ, VOLRUB-ZWART

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber ($68^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6 of staal
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+70^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Groot schokabsorberend vermogen door dik loopvlak. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik op slechte vloeren. Met een speciale afdichting en grijs loopvlak wordt het wiel veelvuldig toegepast in voedsel-, zuivel- en andere natte industrieën.




LOSSE WIELEN




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

80	40	15	45	35	18,25	41,5	40	45	100	33004/A
100	40	15	45	35	18,25	41,5	40	45	125	33008/A
100	50	15	45	35	20,75	51,5	50	45	150	33010/A
125	40	15	45	35	18,25	41,5	40	45	165	33012/A
125	50	15	45	35	20,75	51,5	50	45	190	33014/A
140	50	15	45	35	20,75	51,5	50	45	210	33018/A




KOGELLAGER

80	40	15	45	35	16,5	37,5	40	45	100	33004
100	40	15	45	35	16,5	37,5	40	45	125	33008
100	50	15	45	35	17,75	47,5	50	45	150	33010
125	40	15	45	35	16,5	37,5	40	45	165	33012
125	50	15	45	35	17,75	47,5	50	45	190	33014
125	50	20	60	47	17	44	50	57	220	33016
125	50	25	60	47	17	40	50	57	220	33017
140	50	15	45	35	17,75	47,5	50	45	210	33018
140	50	20	57	47	17	44	50	57	230	33019
140	50	25	57	47	17	40	50	57	230	33020




ROLLAGER

80	40	15	45				40	45	100	33054
100	40	15	45				40	45	125	33058
100	50	15	45				50	45	150	33060
125	40	15	45				40	45	165	33062
125	50	15	45				50	45	190	33064
125	50	20	60				50	57	220	33066
140	50	15	45				50	45	210	33068
140	50	20	57				50	57	230	33069



RVS ROLLAGER

80	40	15	45				40	45	100	33054/X
100	40	15	45				40	45	125	33058/X
100	50	15	45				50	45	150	33060/X
125	40	15	45				40	45	165	33062/X
125	50	15	45				50	45	190	33064/X
140	50	15	45				50	45	210	33068/X




SERIE VZ, VOLRUB-ZWART + M40

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 36 - Gaffels: blz. 14



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	41	50	-	100	33804
80	40	15	127	135x110	105x80	10	41	50	-	100	33805
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	125	33808
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	125	33809
100	50	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	150	33810
100	50	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	150	33811
125	40	15	163	105x85	80x60	8	41	50	FR	165	33812
125	50	15	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	190	33813
125	50	20	173	135x110	105x80	12	52	60	FR/FV	220	33814
140	50	15	189	135x110	105x80	10	48	50	FR	210	33820



ROLLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	41	50	-	100	33854
80	40	15	127	135x110	105x80	10	41	50	-	100	33855
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	125	33858
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	125	33859
100	50	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	150	33860
100	50	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	150	33861
125	40	15	163	105x85	80x60	8	41	50	FR	165	33862
125	50	15	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	190	33863
125	50	20	173	135x110	105x80	12	52	60	FR/FV	220	33864
140	50	15	189	135x110	105x80	10	48	50	FR	210	33870



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING



KOGELLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	50	100		34004
80	40	15	127	135x110	105x80	10	50	100		34005
100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	125		34008
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	125		34009
100	50	15	137	105x85	80x60	8	50	150		34010
100	50	15	137	135x110	105x80	10	50	150		34011
125	40	15	163	105x85	80x60	8	50	165		34012
125	50	15	163	135x110	105x80	10	50	190		34013
125	50	20	173	135x110	105x80	12	60	220		34014
140	50	15	189	135x110	105x80	10	50	210		34020



ROLLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	50	100		34054
80	40	15	127	135x110	105x80	10	50	100		34055
100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	125		34058
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	125		34059
100	50	15	137	105x85	80x60	8	50	150		34060
100	50	15	137	135x110	105x80	10	50	150		34061
125	40	15	163	105x85	80x60	8	50	165		34062
125	50	15	163	135x110	105x80	10	50	190		34063
125	50	20	173	135x110	105x80	12	60	220		34064
140	50	15	189	135x110	105x80	10	50	210		34070



SERIE VZ, VOLRUB-ZWART + M22

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 36 - Gaffels: blz. 15
Ook leverbaar in roestvaststaal



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

80	40	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	100	33074
100	40	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	120	33078
100	50	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	150	33080
125	40	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	120	33082
125	50	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	190	33083
125	50	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	190	33084
140	50	15	176	102x83	80x60	8	51	50	-	200	33087
140	50	15	176	135x110	105x80	10	51	50	-	200	33088



ROLLAGER

80	40	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	100	33094
100	40	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	120	33098
100	50	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	150	33100
125	40	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	120	33102
125	50	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	190	33103
125	50	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	190	33104
140	50	15	176	102x83	80x60	8	51	50	-	200	33107
140	50	15	176	135x110	105x80	10	51	50	-	200	33108



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

80	40	15	106	102x83	80x60	8	40	100	33114
100	40	15	128	102x83	80x60	8	40	120	33118
100	50	15	129	102x83	80x60	8	50	150	33120
125	40	15	154	102x83	80x60	8	40	120	33122
125	50	15	160	102x83	80x60	8	50	190	33123
125	50	15	160	135x110	105x80	10	50	190	33124
140	50	15	176	102x83	80x60	8	50	200	33127
140	50	15	176	135x110	105x80	10	50	200	33128



ROLLAGER

80	40	15	106	102x83	80x60	8	40	100	33134
100	40	15	128	102x83	80x60	8	40	120	33138
100	50	15	129	102x83	80x60	8	50	150	33140
125	40	15	154	102x83	80x60	8	40	120	33142
125	50	15	160	102x83	80x60	8	50	190	33143
125	50	15	160	135x110	105x80	10	50	190	33144
140	50	15	176	102x83	80x60	8	50	200	33147
140	50	15	176	135x110	105x80	10	50	200	33148



SERIE VZ, VOLRUB-ZWART + M22

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 38 - Gaffels: blz. 16
Ook leverbaar in roestvaststaal

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgevulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber ($68^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6 of staal
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+70^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Groot schokabsorberend vermogen door dik loopvlak. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik op slechte vloeren. Met een speciale afdichting en grijs loopvlak wordt het wiel veelvuldig toegepast in voedsel-, zuivel- en andere natte industrieën.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




KOGELLAGER

80	40	15	106	10	33	40	FR	100	33154FA
80	40	15	106	12	33	40	FR	100	33154FB
100	40	15	128	10	37	40	FR	120	33158FA
100	40	15	128	12	37	40	FR	120	33158FB
100	50	15	129	12	46	50	FR	150	33160FC
100	50	15	129	14	46	50	FR	150	33160FD
125	40	15	154	10	40	40	FR	120	33162FA
125	40	15	154	12	40	40	FR	120	33162FB
125	50	15	160	12	49	50	FR	190	33163FC
125	50	15	160	14	49	50	FR	190	33163FD
140	50	15	176	12	51	50	-	200	33167FC
140	50	15	176	14	51	50	-	200	33167FD



ROLLAGER

80	40	15	106	10	33	40	FR	100	33174FA
80	40	15	106	12	33	40	FR	100	33174FB
100	40	15	128	10	37	40	FR	120	33178FA
100	40	15	128	12	37	40	FR	120	33178FB
100	50	15	129	12	46	50	FR	150	33180FC
100	50	15	129	14	46	50	FR	150	33180FD
125	40	15	154	10	40	40	FR	120	33182FA
125	40	15	154	12	40	40	FR	120	33182FB
125	50	15	160	12	49	50	FR	190	33183FC
125	50	15	160	14	49	50	FR	190	33183FD
140	50	15	176	12	51	50	-	200	33187FC
140	50	15	176	14	51	50	-	200	33187FD



SERIE LB, POLRUB-BLAUW

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber (70° ± 5° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20° C tot + 70° C
- Streepvrije band

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik bij matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. De constructie is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor toepassing van naafbeschermers teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.




LOSSE WIELEN

Bij enig kwantum ook leverbaar in zwart. Andere maatvoeringen op aanvraag.




KOGELLAGER

100	40	15	80	35	12,2	38	40	47	150	30008B
125	40	15	100	35	12,2	38	40	48	180	30014B
150	40	15	125	35	12,2	48	50	50	240	30022B
180	50	20	140	47	17	54	60	63	350	30032B
180	50	25	140	47	17	50	60	63	350	30033B
200	50	20	140	47	17	54	60	63	400	30040B
200	50	25	140	47	17	50	60	63	400	30041B
250	50	20	200	47	17	54	60	71	480	30045B
250	50	25	200	47	17	50	60	71	480	30046B



KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AEDICHTING


100	40	15	80	35	16	51,5	40	47	150	30008B/A
125	40	15	100	35	16	51,5	40	48	180	30014B/A
150	40	15	125	35	21	51,5	50	50	240	30022B/A
180	50	20	140	47	26	61,5	60	63	350	30032B/A
200	50	20	140	47	26	61,5	60	63	400	30040B/A
250	50	20	200	47	26	61,5	60	71	480	30045B/A

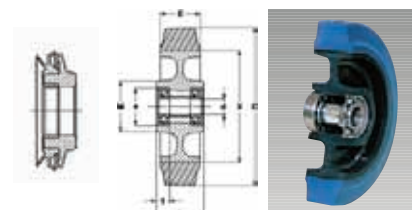

ROLLAGER


* Ook leverbaar in glijlager

100	40	15	80				40	47	150	*30058B
125	40	15	100				40	48	180	*30064B
150	40	20	125				50	43	240	*30073B
180	50	20	140				60	63	350	30082B
180	50	25	140				60	63	350	30083B
200	50	20	140				60	63	400	30090B
200	50	25	140				60	63	400	30091B
250	50	20	200				60	71	480	*30095B
250	50	25	200				60	71	480	30096B



RVS ROLLAGER

100	40	15	80				40	47	150	30058BX
125	40	15	100				40	48	180	30064BX
150	40	20	125				50	43	240	30073BX
180	50	20	140				60	63	350	30082BX
180	50	25	140				60	63	350	30083BX
200	50	20	140				60	63	400	30090BX
200	50	25	140				60	63	400	30091BX
250	50	20	200				60	71	480	30095BX
250	50	25	200				60	71	480	30096BX




SERIE LB, POLRUB-BLAUW + X40

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 40 - Gaffels: blz. 8



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	150	30828BK
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	150	30829BK
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	180	30833BK
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	180	30834BK
150	40	15	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	240	30838BK
180	50	20	238	135x110	105x80	12	60	60	FR	350	30845BK
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	400	30846BK
250	50	20	303	135x110	105x80	12	69	60	FR	480	30849BK




RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	150	30828B
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	150	30829B
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	180	30833B
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	180	30834B
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	240	30838B
180	50	20	238	135x110	105x80	12	60	60	FR	350	30845B
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	400	30846B
250	50	20	303	135x110	105x80	12	69	60	FR	480	30849B



BOKKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	150	30903BK
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	150	30904BK
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	180	30908BK
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	180	30909BK
150	40	15	192	135x110	105x80	10	50	240	30913BK
180	50	20	238	135x110	105x80	12	60	350	30920BK
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	400	30921BK
250	50	20	303	135x110	105x80	12	60	480	30924BK



RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	150	30903B
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	150	30904B
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	180	30908B
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	180	30909B
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	240	30913B
180	50	20	238	135x110	105x80	12	60	350	30920B
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	400	30921B
250	50	20	303	135x110	105x80	12	60	480	30924B



SERIE LB, POLRUB-BLAUW + X20

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 40 - Gaffels: blz. 9



ZWENKWIelen MET PLAATBEVESTIGING

* Draagvermogen gaffel 250 kg.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHT AFDICHTING

100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	150	*31053BK
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	180	31058BK
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	180	31059BK
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	240	31066BK
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	240	31067BK
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	350	31082BK
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	31090BK




RVS ROLLAGER

100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	150	*31053B
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	180	31058B
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	180	31059B
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	240	31066B
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	240	31067B
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	350	31082B
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	31090B



BOKWIelen MET PLAATBEVESTIGING

* Draagvermogen gaffel 250 kg.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHT AFDICHTING

100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	150	*31253BK
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	180	31258BK
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	180	31259BK
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	240	31266BK
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	240	31267BK
180	50	20	218	135x110	105x80	10	60	350	31282BK
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	31290BK



RVS ROLLAGER

100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	150	*31253B
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	180	31258B
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	180	31259B
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	240	31266B
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	240	31267B
180	50	20	218	135x110	105x80	10	60	350	31282B
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	31290B



SERIE LB, POLRUB-BLAUW + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 40 - Gaffels: blz. 10

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgevulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber ($70^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+70^\circ \text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik bij matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. De constructie is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor toepassing van naafbeschermers teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.

* Draagvermogen gaffel 250 kg.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	129	12	46	50	FR	150	*31453BHCK
100	40	15	129	14	46	50	FR	150	*31453BHDK
125	40	15	160	12	49	50	FR	180	31459BHCK
125	40	15	160	14	49	50	FR	180	31459BHDK
150	40	15	181	12	51	50	FR	240	31467BHCK
150	40	15	181	14	51	50	FR	240	31467BHDK
180	50	20	218	12	57	60	FR	350	31482BHEK
180	50	20	218	16	57	60	FR	350	31482BHFK
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	31490BHEK
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	31490BHFK



RVS ROLLAGER

100	40	15	129	12	46	50	FR	150	*31453BHC
100	40	15	129	14	46	50	FR	150	*31453BHD
125	40	15	160	12	49	50	FR	180	31459BHC
125	40	15	160	14	49	50	FR	180	31459BHD
150	40	20	181	12	51	50	FR	240	31467BHC
150	40	20	181	14	51	50	FR	240	31467BHD
180	50	20	218	12	57	60	FR	350	31482BHE
180	50	20	218	16	57	60	FR	350	31482BHF
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	31490BHE
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	31490BHF




SERIE LB, POLRUB-BLAUW + M40

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 40 - Gaffels: blz. 14



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	150	31603B
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	150	31604B
125	40	15	163	105x85	80x60	8	41	50	FR	180	31608B
125	40	15	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	180	31609B
150	40	15	194	135x110	105x80	10	48	50	FR	240	31613B
180	50	20	239	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	350	31620B
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	400	31621B
250	50	20	304	135x110	105x80	12	69	60	FR/FV	450	31624B




ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	150	31628B
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	150	31629B
125	40	15	163	105x85	80x60	8	41	50	FR	180	31633B
125	40	15	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	180	31634B
150	40	20	194	135x110	105x80	10	48	50	FR	240	31638B
180	50	20	239	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	350	31645B
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	400	31646B
250	50	20	304	135x110	105x80	12	69	60	FR/FV	450	31649B



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	150	31678B
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	150	31679B
125	40	15	163	105x85	80x60	8	50	180	31683B
125	40	15	163	135x110	105x80	10	50	180	31684B
150	40	15	194	135x110	105x80	10	50	240	31688B
180	50	20	239	135x110	105x80	12	60	350	31695B
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	400	31696B
250	50	20	304	135x110	105x80	12	60	450	31699B



ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	150	31703B
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	150	31704B
125	40	15	163	105x85	80x60	8	50	180	31708B
125	40	15	163	135x110	105x80	10	50	180	31709B
150	40	20	194	135x110	105x80	10	50	240	31713B
180	50	20	239	135x110	105x80	12	60	350	31720B
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	400	31721B
250	50	20	304	135x110	105x80	12	60	450	31724B



SERIE LB, POLRUB-BLAUW + M22

Middelwaar transport
Wielen: blz. 40 - Gaffels: blz. 15


TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgevulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber (70° ± 5° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20° C tot + 70° C



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Draagvermogen gaffel 200 kg.




KOGELLAGER

100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	150	*32003B
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	180	32008B
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	180	32009B
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	200	32016B
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	200	32017B
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	300	32032B
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	300	32040B




ROLLAGER

100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	150	*32053B
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	180	32058B
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	180	32059B
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	200	32066B
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	200	32067B
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	300	32082B
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	300	32090B



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Draagvermogen gaffel 200 kg.




KOGELLAGER

100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	150	*32203B
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	180	32208B
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	180	32209B
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	200	32216B
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	200	32217B
180	50	20	218	135x110	105x80	10	60	300	32232B
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	300	32240B



ROLLAGER

100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	150	*32253B
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	180	32258B
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	180	32259B
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	200	32266B
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	200	32267B
180	50	20	218	135x110	105x80	10	60	300	32282B
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	300	32290B



SERIE LB, POLRUB-BLAUW + M22 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 40 - Gaffels: blz. 16

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber ($70^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+70^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect.
Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk.
Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik bij matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. De constructie is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor toepassing van naafbeschermers teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.

* Draagvermogen gaffel 200 kg.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




KOGELLAGER

100	40	15	129	12	46	50	FR	150	*32403BFC
100	40	15	129	14	46	50	FR	150	*32403BFD
125	40	15	160	12	49	50	FR	180	32409BFC
125	40	15	160	14	49	50	FR	180	32409BFD
150	40	15	181	12	51	50	FR	200	32417BFC
150	40	15	181	14	51	50	FR	200	32417BFD
180	50	20	218	12	57	60	FR	300	32432BFE
180	50	20	218	16	57	60	FR	300	32432BFF
180	50	20	218	18	57	60	FR	300	32432BFG
200	50	20	240	12	59	60	FR	300	32440BFE
200	50	20	240	16	59	60	FR	300	32440BFF
200	50	20	240	18	59	60	FR	300	32440BFG



ROLLAGER

100	40	15	129	12	46	50	FR	150	*32453BFC
100	40	15	129	14	46	50	FR	150	*32453BFD
125	40	15	160	12	49	50	FR	180	32459BFC
125	40	15	160	14	49	50	FR	180	32459BFD
150	40	20	181	12	51	50	FR	200	32467BFC
150	40	20	181	14	51	50	FR	200	32467BFD
180	50	20	218	12	57	60	FR	300	32482BFE
180	50	20	218	16	57	60	FR	300	32482BFF
180	50	20	218	18	57	60	FR	300	32482BFG
200	50	20	240	12	59	60	FR	300	32490BFE
200	50	20	240	16	59	60	FR	300	32490BFF
200	50	20	240	18	59	60	FR	300	32490BFG



SERIE EZ, ALURUB-ZWART

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber in twee compounds: lichtlopend ($73^\circ \pm 5^\circ$ Shore A) of extra slijtvast ($75^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: aluminium (UNI 5076)
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+70^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de reëigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de aluminium kern is het wiel goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik bij matige ondergrond.

Eveneens leverbaar met gietijzeren kern in diverse maten en verschillende compounds.

Voor streepvrije grijze uitvoering "G" aan artikelnummer toevoegen.




LOSSE WIELEN

* Stalen naaf.




KOGELLAGER

100	40	15	66	35	12,2	38	40	43	150	2000
125	40	15	86	35	12,2	38	40	43	180	2003
125	50	20	60	47	17	44	50	57	220	*2002
160	50	20	100	47	17	54	60	55	300	2005
160	50	25	100	47	17	50	60	55	300	2006
180	50	20	140	47	17	54	60	55	350	2007
180	50	25	140	47	17	50	60	55	350	2008
200	50	20	140	47	17	54	60	55	450	2009
200	50	25	140	47	17	50	60	55	450	2010
230	50	20	170	47	17	54	60	55	500	2011
230	50	25	170	47	17	50	60	55	500	2012
250	50	20	184	47	17	54	60	56	530	2016
250	50	25	184	47	17	50	60	56	530	2017
250	60	20	190	47	17	64	70	58	600	2013
250	60	25	190	47	17	60	70	58	600	2014
300	60	25	228	52	17	56	60	62	700	2018
300	60	30	238	62	17	74	75	73	700	2015



ROLLAGER

100	40	15	66			40	43	150	2050
125	40	15	86			40	43	180	2053
125	50	20	60			50	57	220	*2052
160	50	20	100			60	55	300	2055
160	50	25	100			60	55	300	2056
180	50	20	140			60	55	350	2057
180	50	25	140			60	55	350	2058
200	50	20	140			60	55	450	2059
200	50	25	140			60	55	450	2060
230	50	20	170			60	55	500	2061
230	50	25	170			60	55	500	2062
250	50	20	184			60	56	530	2066
250	50	25	184			60	56	530	2067
250	60	20	190			70	58	600	2063
250	60	25	190			70	58	600	2064



SERIE EZ, ALURUB-ZWART + P60

Zwaar transport
Wielen: blz. 47 - Gaffels: blz. 13

Voor streepvrije grijze uitvoering "G" aan artikelnummer toevoegen.


ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Stalen naaf.




KOGELLAGER

100	40	15	138	105x85	80x60	8	42	50	FR	150	16853
100	40	15	139	135x110	105x80	10	42	50	FR	150	16854
125	40	15	164	135x110	105x80	10	42	50	FR	180	16859
125	50	20	164	135x110	105x80	10	42	50	FR	220	*16861
160	50	20	208	135x110	105x80	12	64	60	FR/FV	300	16869
180	50	20	240	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	350	16870
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	450	16871
230	50	20	295	135x110	105x80	12	71	60	FR/FV	500	16874
250	50	20	305	135x110	105x80	12	71	60	FR/FV	530	16875

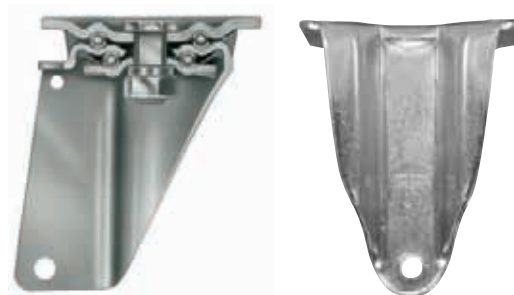


ROLLAGER

100	40	15	138	105x85	80x60	8	42	50	FR	150	16878
100	40	15	139	135x110	105x80	10	42	50	FR	150	16879
125	40	15	164	135x110	105x80	10	42	50	FR	180	16884
125	50	20	164	135x110	105x80	10	42	50	FR	220	*16886
160	50	20	208	135x110	105x80	12	64	60	FR/FV	300	16893
180	50	20	240	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	350	16895
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	450	16896
230	50	20	295	135x110	105x80	12	71	60	FR/FV	500	16899
250	50	20	305	135x110	105x80	12	71	60	FR/FV	530	16900



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Stalen naaf.




KOGELLAGER

100	40	15	138	105x85	80x60	8	50	150		16928
100	40	15	139	135x110	105x80	10	50	150		16929
125	40	15	164	135x110	105x80	10	50	180		16934
125	50	20	164	135x110	105x80	10	50	220		*16936
160	50	20	208	135x110	105x80	12	60	300		16943
180	50	20	240	135x110	105x80	12	60	350		16945
200	50	20	250	135x110	105x80	12	60	450		16946
230	50	20	295	135x110	105x80	12	60	500		16949
250	50	20	305	135x110	105x80	12	60	530		16950



ROLLAGER

100	40	15	138	105x85	80x60	8	50	150		16953
100	40	15	139	135x110	105x80	10	50	150		16954
125	40	15	164	135x110	105x80	10	50	180		16959
125	50	20	164	135x110	105x80	10	50	220		*16961
160	50	20	208	135x110	105x80	12	60	300		16968
180	50	20	240	135x110	105x80	12	60	350		16970
200	50	20	250	135x110	105x80	12	60	450		16971
230	50	20	295	135x110	105x80	12	60	500		16974
250	50	20	305	135x110	105x80	12	60	530		16975





SERIE EZ, ALURUB-ZWART + M40

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 47 - Gaffels: blz. 14

Voor streepvrije grijze uitvoering "G" aan artikelnummer toevoegen.

ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Stalen naaf.

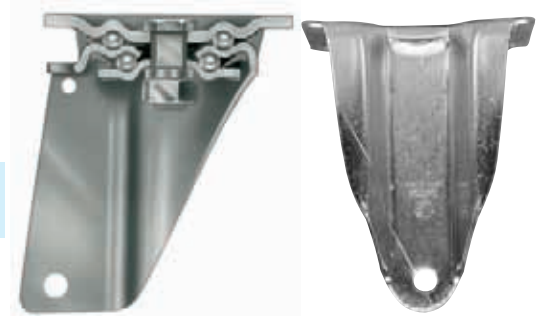


KOGELLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	150	16603
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	150	16604
125	40	15	163	105x80	80x60	8	41	50	FR	180	16608
125	40	15	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	180	16609
125	50	20	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	220	*16611
160	50	20	207	135x110	105x80	12	62	60	FR/FV	300	16618
180	50	20	239	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	350	16620
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	16621
230	50	20	294	135x110	105x80	12	69	60	FR/FV	450	16623
250	50	20	304	135x110	105x80	12	69	60	FR/FV	450	16624




ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	150	16628
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	150	16629
125	40	15	163	105x80	80x60	8	41	50	FR	180	16633
125	40	15	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	180	16634
125	50	20	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	220	*16636
160	50	20	207	135x110	105x80	12	62	60	FR/FV	300	16643
180	50	20	239	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	350	16645
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	16646
230	50	20	294	135x110	105x80	12	69	60	FR/FV	450	16648
250	50	20	304	135x110	105x80	12	69	60	FR/FV	450	16649



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	150	16678
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	150	16679
125	40	15	163	105x80	80x60	8	50	180	16683
125	40	15	163	135x110	105x80	10	50	180	16684
125	50	20	163	135x110	105x80	10	50	220	*16686
160	50	20	207	135x110	105x80	12	60	300	16693
180	50	20	239	135x110	105x80	12	60	350	16695
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	450	16696
230	50	20	294	135x110	105x80	12	60	450	16698
250	50	20	304	135x110	105x80	12	60	450	16699



ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	150	16703
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	150	16704
125	40	15	163	105x80	80x60	8	50	180	16708
125	40	15	163	135x110	105x80	10	50	180	16709
125	50	20	163	135x110	105x80	10	50	220	*16711
160	50	20	207	135x110	105x80	12	60	300	16718
180	50	20	239	135x110	105x80	12	60	350	16720
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	450	16721
230	50	20	294	135x110	105x80	12	60	450	16723
250	50	20	304	135x110	105x80	12	60	450	16724



SERIE EZ, ALURUB-ZWART + M22

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 47 - Gaffels: blz. 15



Voor streepvrije grijze uitvoering "G" aan artikelnummer toevoegen.

ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Stalen naaf.




KOGELLAGER

100	40	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	120	16302
125	40	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	120	16303
125	50	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	200	*16304
125	50	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	200	*16305
160	50	20	196	135x110	105x80	10	56	60	FR	300	16309
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	300	16313
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	300	16316



ROLLAGER

100	40	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	120	16327
125	40	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	120	16328
125	50	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	200	*16329
125	50	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	200	*16330
160	50	20	196	135x110	105x80	10	56	60	FR	300	16334
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	300	16338
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	300	16341



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Stalen naaf.



KOGELLAGER

100	40	15	128	102x83	80x60	8	40	120	16352
125	40	15	154	102x83	80x60	8	40	120	16353
125	50	20	160	102x83	80x60	8	50	200	*16354
125	50	20	160	135x110	105x80	10	50	200	*16355
160	50	20	196	135x110	105x80	10	60	300	16359
180	50	20	218	135x110	105x80	10	60	300	16363
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	300	16366



ROLLAGER

100	40	15	128	102x83	80x60	8	40	120	16377
125	40	15	154	102x83	80x60	8	40	120	16378
125	50	20	160	102x83	80x60	8	50	200	*16379
125	50	20	160	135x110	105x80	10	50	200	*16380
160	50	20	196	135x110	105x80	10	60	300	16384
180	50	20	218	135x110	105x80	10	60	300	16388
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	300	16391



SERIE EZ, ALURUB-ZWART + M22 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 47 - Gaffels: blz. 16

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgevulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber in twee compounds: lichtlopend ($73^\circ \pm 5^\circ$ Shore A) of extra slijtvast ($75^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: aluminium (UNI 5076)
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+70^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de aluminium kern is het wiel goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik bij matige ondergrond.

Eveneens leverbaar met gietijzeren kern in diverse maten en verschillende compounds.

Voor streepvrije grijze uitvoering "G" aan artikelnummer toevoegen.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.

* Stalen naaf.




KOGELLAGER

100	40	15	128	10	37	40	FR	120	16402FA
100	40	15	128	12	37	40	FR	120	16402FB
125	40	15	154	10	40	40	FR	120	16403FA
125	40	15	154	12	40	40	FR	120	16403FB
125	50	20	160	12	49	50	FR	200	* 16405FC
125	50	20	160	14	49	50	FR	200	* 16405FD
160	50	20	196	12	56	60	FR	300	16409FE
160	50	20	196	16	56	60	FR	300	16409FF
160	50	20	196	18	56	60	FR	300	16409FG
180	50	20	218	12	57	60	FR	300	16413FE
180	50	20	218	16	57	60	FR	300	16413FF
180	50	20	218	18	57	60	FR	300	16413FG
200	50	20	240	12	59	60	FR	300	16416FE
200	50	20	240	16	59	60	FR	300	16416FF
200	50	20	240	18	59	60	FR	300	16416FG



ROLLAGER

100	40	15	128	10	37	40	FR	120	16427FA
100	40	15	128	12	37	40	FR	120	16427FB
125	40	15	154	10	40	40	FR	120	16428FA
125	40	15	154	12	40	40	FR	120	16428FB
125	50	20	160	12	49	50	FR	200	* 16430FC
125	50	20	160	14	49	50	FR	200	* 16430FD
160	50	20	196	12	56	60	FR	300	16434FE
160	50	20	196	16	56	60	FR	300	16434FF
160	50	20	196	18	56	60	FR	300	16434FG
180	50	20	218	12	57	60	FR	300	16438FE
180	50	20	218	16	57	60	FR	300	16438FF
180	50	20	218	18	57	60	FR	300	16438FG
200	50	20	240	12	59	60	FR	300	16441FE
200	50	20	240	16	59	60	FR	300	16441FF
200	50	20	240	18	59	60	FR	300	16441FG



SERIE EZ, ALURUB-ZWART + M34

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 47 - Gaffels: blz. 18

Voor streepvrije grijze uitvoering "G" aan artikelnummer toevoegen.
Zie ook opmerkingen op pagina 18.



GEVEERDE ZWENKWIelen MET PLAATBEVESTIGING

* Stalen naaf.




KOGELLAGER

100	40	15	171	105x85	80x60	10	30	50	93	40	25	130	1341B
100	40	15	171	105x85	80x60	10	30	50	93	50	25	150	1341A
100	40	15	171	135x110	105x80	12	30	50	93	50	25	150	1342A
125	40	15	207	105x85	80x60	10	32	50	114	90	25	180	1343A
125	40	15	207	135x110	105x80	12	32	50	114	90	25	180	1344A
125	50	20	207	105x85	80x60	10	32	50	115	90	25	200	*1345A
125	50	20	207	135x110	105x80	12	32	50	115	90	25	200	*1346A
160	50	20	238	135x110	105x80	12	43	60	145	90	28	220	1348A
200	50	20	274	135x110	105x80	12	57	60	183	85	32	260	1350A



ROLLAGER

100	40	15	171	105x85	80x60	10	30	50	93	40	25	130	1356B
100	40	15	171	105x85	80x60	10	30	50	93	50	25	150	1356A
100	40	15	171	135x110	105x80	12	30	50	93	50	25	150	1357A
125	40	15	207	105x85	80x60	10	32	50	114	90	25	180	1358A
125	40	15	207	135x110	105x80	12	32	50	114	90	25	180	1359A
125	50	20	207	105x85	80x60	10	32	50	115	90	25	200	*1360A
125	50	20	207	135x110	105x80	12	32	50	115	90	25	200	*1361A
160	50	20	238	135x110	105x80	12	43	60	145	90	28	220	1363A
200	50	20	274	135x110	105x80	12	57	60	183	85	32	260	1365A



GEVEERDE BOKWIelen MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

100	40	15	171	105x85	80x60	10	30	50	93	40	25	130	1371B
100	40	15	171	105x85	80x60	10	30	50	93	50	25	150	1371A
100	40	15	171	135x110	105x80	12	30	50	93	50	25	150	1372A
125	40	15	207	105x85	80x60	10	32	50	114	90	25	180	1373A
125	40	15	207	135x110	105x80	12	32	50	114	90	25	180	1374A
125	50	20	207	105x85	80x60	10	32	50	115	90	25	200	*1375A
125	50	20	207	135x110	105x80	12	32	50	115	90	25	200	*1376A
160	50	20	238	135x110	105x80	12	43	60	145	90	28	220	1378A
200	50	20	274	135x110	105x80	12	57	60	183	85	32	260	1380A



ROLLAGER

100	40	15	171	105x85	80x60	10	30	50	93	40	25	130	1386B
100	40	15	171	105x85	80x60	10	30	50	93	50	25	150	1386A
100	40	15	171	135x110	105x80	12	30	50	93	50	25	150	1387A
125	40	15	207	105x85	80x60	10	32	50	114	90	25	180	1388A
125	40	15	207	135x110	105x80	12	32	50	114	90	25	180	1389A
125	50	20	207	105x85	80x60	10	32	50	115	90	25	200	*1390A
125	50	20	207	135x110	105x80	12	32	50	115	90	25	200	*1391A
160	50	20	238	135x110	105x80	12	43	60	145	90	28	220	1393A
200	50	20	274	135x110	105x80	12	57	60	183	85	32	260	1395A



SERIE RRX

- Zwart rubberwielen, serie **RRX**
- Aluminiumkern met opgevulkaniseerde vol-elastische rubberband
- Serie **RRX** ook in grijs leverbaar
- Andere kogellagerafmetingen mogelijk

LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

100	40	15	66	40	150	5401150
125	40	15	86	40	180	5402150
125	40	20	100	50	200	5402200
160	50	20	100	60	300	5403200
180	50	25	140	60	350	5404250
200	50	25	140	60	450	5405250
230	50	25	170	60	500	5406250
250	50	25	170	60	30	5407250




SERIE RRX, MRRX

Gaffels: blz. 197

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **MZ** en bokvorken, serie **MB** voorzien van rubberwiel **RRX**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen en aangeschroefde gaffel
- Vorken zijn GLANSVERZINKT



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

100	40	15	134	105x85	80x60	9	35	52	FV	150	2270115
125	40	15	178	135x105	105x75	11	45	64	FV	180	2270220
160	50	20	215	135x105	105x75	11	45	64	FV	300	2270320
180	50	20	225	135x105	105x75	11	45	64	FV	350	2270425
200	50	20	252	135x105	105x75	11	60	64	FV	450	2270525



BOKWIELEN



KOGELLAGER

100	40	15	134	110x85	80x60	9	52	150	1270115
125	40	15	178	135x110	105x75	11	64	180	1270220
160	50	20	215	135x110	105x75	11	64	300	1270320
180	50	20	225	135x110	105x75	11	64	350	1270425
200	50	20	252	135x110	105x75	11	64	450	1270525




SERIE RRX, SRRX

Wielen: blz. 185 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van rubberwiel **RRX**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

100	40	15	128	110x110	90x90	9	35	46	FV	150	2170115
125	40	15	153	110x110	90x90	9	45	56	FV	180	2170220
160	50	20	199	130x130	105x105	11	45	64	FV	300	2170320
180	50	20	204	130x130	105x105	11	45	64	FV	350	2170425
200	50	20	239	130x130	105x105	11	65	64	FV	450	2170525
250	50	20	292	150x150	125x125	11	50	64	-	530	2170725



BOKWIELEN



KOGELLAGER

100	40	15	128	110x110	90x90	9	46	150	1170115
125	40	15	153	110x110	90x90	9	56	180	1170220
160	50	20	199	130x130	105x105	11	64	300	1170320
180	50	20	204	130x130	105x105	11	64	350	1170425
200	50	20	239	130x130	105x105	11	64	450	1170525
250	50	20	292	150x150	125x125	11	64	530	1170725



SERIE RRX, SD RRX

Wielen: blz. 185 - Gaffels: blz. 202-203

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SDZ** en dubbele bokvorken, serie **SDB** voorzien van rubberwielen **RRX**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN



KOGELLAGER

160	50	20	231	150x170	115x135	13	65	64+64	600	2570320
180	50	20	241	150x170	115x135	13	65	64+64	700	2570425
200	50	20	266	150x170	115x135	13	65	64+64	900	2570525
250	50	20	317	150x170	115x135	13	65	64+64	1000	2570725



BOKWIELEN



KOGELLAGER

160	50	20	231	170x180	115x135	13	64+64	600	1570320
180	50	20	241	170x180	115x135	13	64+64	700	1570425
200	50	20	266	170x180	115x135	13	64+64	900	1570525
250	50	20	317	170x180	115x135	13	64+64	1000	1570725



SERIE ER

- Gietijzeren kern met opgevulkaniseerde zwarte rubberband "Easyroll" serie **ER**
- Lage rolweerstand
- Hoog draagvermogen

LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

150	50	20	90	60	400	5301200
150	60	25	86	60	450	5301201
200	50	25	132	60	600	5302250
200	60	30	129	60	700	5302301
200	80	30	124	90	800	5302302
250	50	25	178	60	650	5303250
250	60	30	176	60	750	5303301
250	80	30	171	90	850	5303302
300	50	25	224	60	700	5304250
300	60	30	222	60	800	5304301
300	80	35	220	90	900	5304352
400	80	40	315	90	1000	5305400




SERIE ER, SG ER

Gaffels: blz. 200-201

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SGZ** en bokvorken, serie **SGB** voorzien van rubberwiel **ER**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

150	60	25	210	135x110	105x75	11	55	70	450	2360121
200	60	30	255	135x110	105x75	11	65	70	700	2360231
200	80	30	260	175x140	140x105	14	65	100	800	2360232
250	60	30	310	175x140	140x105	14	65	78	750	2360331
250	80	30	310	175x140	140x105	14	65	100	750	2360332
300	60	30	360	175x140	140x105	14	75	78	800	2360431
300	80	35	360	175x140	140x105	14	75	100	900	2360436
400	80	40	490	200x160	160x120	17	75	100	1000	2360540



BOKWIELEN



KOGELLAGER

150	60	25	210	135x110	105x75	11	70	450	1360121
200	60	30	255	135x110	105x75	11	70	700	1360231
200	80	30	260	175x140	140x105	14	100	800	1360232
250	60	30	310	175x140	140x105	14	78	750	1360331
250	80	30	310	175x140	140x105	14	100	750	1360332
300	60	30	360	175x140	140x105	14	78	800	1360431
300	80	35	360	175x140	140x105	14	100	900	1360436
400	80	40	490	200x160	160x120	17	100	1000	1360540



SERIE ER, SGD ER

Wielen: blz. 188 - Gaffels: blz. 204-205

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SGZD** en dubbele bokvorken, serie **SGBD** voorzien van rubberwielen **ER**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

150	50	20	210	135x110	105x75	11	55	64+64	800	2460120
200	50	25	260	175x140	140x105	14	65	64+64	1200	2460225
250	50	25	310	175x140	140x105	14	65	64+64	1300	2460325
300	50	25	390	200x160	160x120	17	75	64+64	1400	2460425
300	60	30	390	200x160	160x120	17	75	70+70	1600	2460431



BOKWIELEN



KOGELLAGER

150	50	20	210	175x110	105x75	11	64+64	800	1460120
200	50	25	260	175x140	140x105	14	64+64	1200	1460225
250	50	25	310	175x140	140x105	14	64+64	1300	1460325
300	50	25	390	200x160	160x120	17	64+64	1400	1460425
300	60	30	390	200x160	160x120	17	70+70	1600	1460431



Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel