

VULPLATEN (AANLAS-MONTAGEPLATEN)

AXB a x b DIKTE

UITVOERING: ONVERZINKT

105x85	80x60	3,5	P500
135x110	105x80	5	P501
135x110	105x80	8	P502
200x160	160x120	10	P503




STOFRINGEN

Nylon ringen, die als vulring aan de buitenzijde van het kogellager kunnen worden gebruikt bij passingen van 47 en 52 mm. Beschermen het lager tegen vuil en stof.

d s t

NYLON


20	46	4	010
25	46	5	012
25	46	7,5	014
25	51	3	016



SPUITWATERDICHTE KOGELLAGERAFFDICHTINGEN

Nylon buitenring, die tevens dienst doet als afstandsring, in combinatie met zachte polyurethaan binnenring beschermt de kogellagers en de as tegen water en stof. (Patentnummer 1263541).

Ook leverbaar als 3-delige afdichting met rubber V-ring.

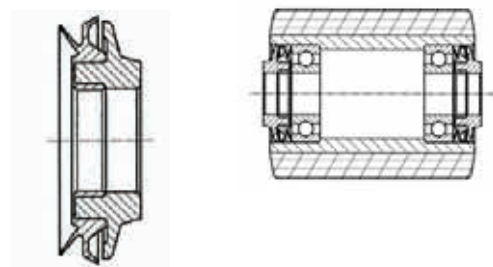

Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel