

## VULPLATEN (AANLAS-MONTAGEPLATEN)

**AXB a x b DIKTE**

UITVOERING: ONVERZINKT

105x85	80x60	3,5	<b>P500</b>
135x110	105x80	5	<b>P501</b>
135x110	105x80	8	<b>P502</b>
200x160	160x120	10	<b>P503</b>




## STOFRINGEN

Nylon ringen, die als vulring aan de buitenzijde van het kogellager kunnen worden gebruikt bij passingen van 47 en 52 mm. Beschermen het lager tegen vuil en stof.

**d s t**

NYLON


20	46	4	<b>010</b>
25	46	5	<b>012</b>
25	46	7,5	<b>014</b>
25	51	3	<b>016</b>



## SPIJTWATERDICHTE KOGELLAGERAFDICHTINGEN

Nylon buitenring, die tevens dienst doet als afstandsring, in combinatie met zachte polyurethaan binnenring beschermt de kogellagers en de as tegen water en stof. (Patentnummer 1263541).

Ook leverbaar als 3-delige afdichting met rubber V-ring.

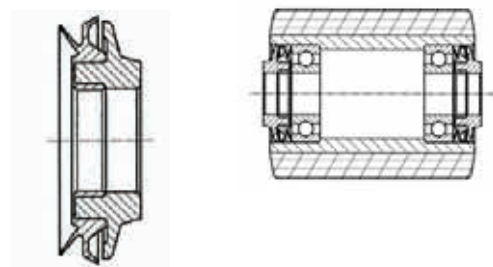

## Zo bereikt u D&M Holland

**TELEFOON: (075) 615 88 36**

voor advies, bestellingen,  
vragen en opmerkingen

**FAX: (075) 670 07 19**

voor bestellingen

**TELEFOON: (075) 653 19 13**

voor technisch advies

**E-MAIL: [info@dm-holland.nl](mailto:info@dm-holland.nl)**

voor advies, vragen en opmerkingen

**INTERNET: [www.dm-holland.nl](http://www.dm-holland.nl)**

voor algemene en productinformatie

**BEZOEKADRES:**

D&M Holland BV Zaandam  
Zuiddijk 394  
1505 HE Zaandam

**POSTADRES:**

D&M Holland BV  
Postbus 184  
1500 ED Zaandam

**PRODUCTIE ENGINEERING:**

D&M Holland BV Boxtel  
Ladonkseweg 3  
5281 RN Boxtel