

SERIE QD, GIETIJZEREN SMALSPOORWIELEN

TECHNISCHE SPECIFICATIE


- Wiel: massief gietijzer
- Temperatuurbereik: kogellager -30° C tot +120° C glijlager -30° C tot +600° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde, vlak of hellend gedraaide loopvlak, zorgt voor zeer lage rolweerstand. Voorzien van afgedichte originele groefkogellagers of glijlager.

TOEPASSING

Geschikt voor rijden op rails of op rechthoekige profielen. Andere maten en uitvoeringen op aanvraag.

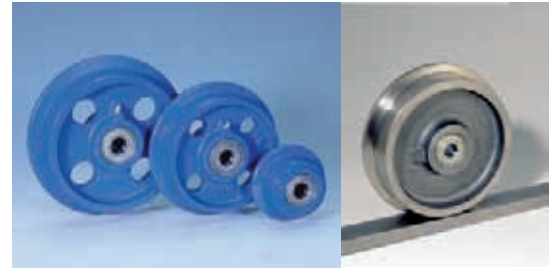


HELLEND LOOPVLAK 3°




KOGELLAGER

75	30	20	47	62	100	40	700	SPK75
100	36	20	52	62	125	46	800	SPK100
125	36	20	52	62	145	46	900	SPK125
150	36	20	52	62	175	46	1000	SPK150
180	36	20	52	65	210	48	1200	SPK180
200	40	25	60	87	230	57	1500	SPK200
200	65	40	90	105	230	80	3000	SPK201
250	50	30	70	90	300	65	2000	SPK250
250	50	40	70	110	300	65	3000	SPK251

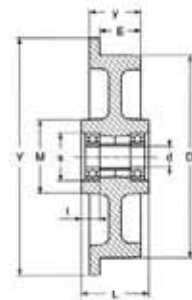

GLIJLAGER

50	26	15	32	50	62	32	400	SPG50
75	30	20	47	62	100	40	700	SPG75
100	36	20	52	62	125	46	800	SPG100
125	36	20	52	62	145	46	900	SPG125
150	36	20	52	62	175	46	1000	SPG150
180	36	30	52	65	210	48	1200	SPG180
200	40	30	60	87	230	57	1500	SPG200
250	50	40	70	90	300	65	2000	SPG250

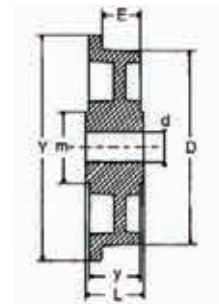

VLAK LOOPVLAK



KOGELLAGER

105	20	15	27	48	125	27	250	1101
130	35	20	45	62	150	45	500	1102
150	40	20	50	64	170	50	750	1103
200	40	20	50	72	227	50	1200	1105
250	45	25	60	82	286	60	1400	1107
300	45	30	60	95	330	60	1650	1108



Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel